

Podkladový profil ktorý je určený pre montáž
• okien • dverí • portálov
 všetkých materiálov, profilov, výrobcov a značiek



Individuálne  formátovanie na zákazku

Výhody použitia:

- ♦ vytvorí dokonale pevný základ pre prah či rám
- ♦ vďaka vynikajúcim izolačným vlastnostiam zaistí tepelnú pohodu v miestnosti
- ♦ možno ho jednoducho a spoľahlivo zakotviť, zabetónovať, zaizolovať
- ♦ je odolný voči vlhkosti
- ♦ zaistí jasne danú pripojovaciu špáru, ktorú možno zapraviť v súlade s normou ČSN 74 6077
- ♦ umožní stabilné napojenie prahu či rámu na stavebnú konštrukciu



Podkladové profily pre portálové systémy

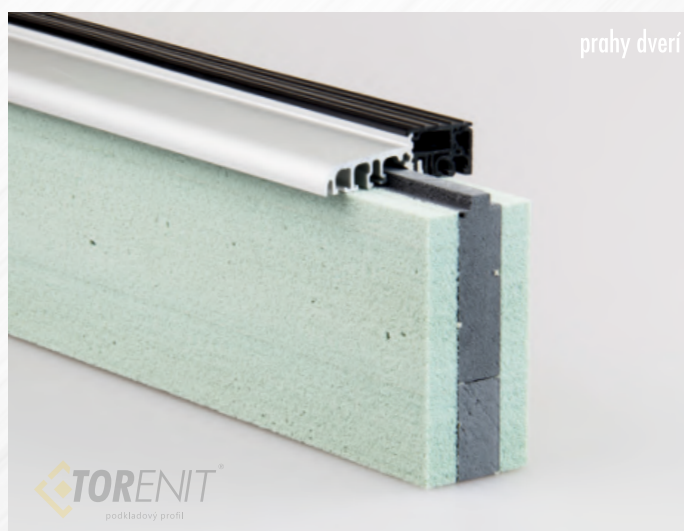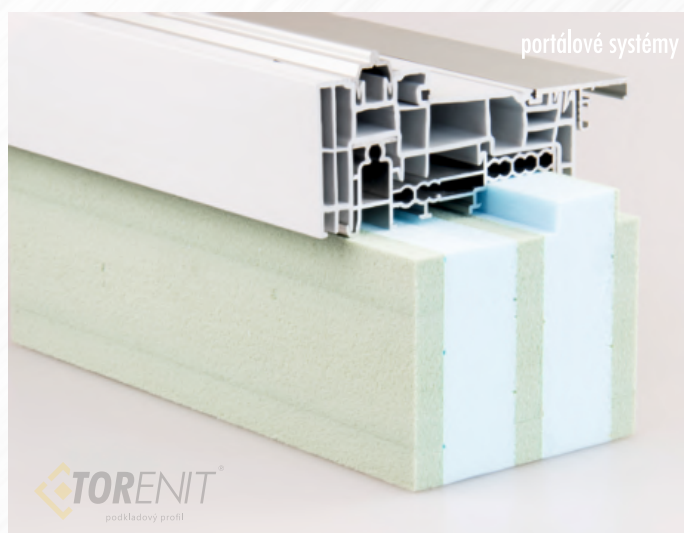

- ◆ TORENIT Je konštruovaný ako vysoko stabilný a pevný sendvič, vyrobený z tvrdých dosiek PET peny s vysokou hustotou a extrudovaného polystyrénu, zlepený D4 polyuretánovým lepidlom.
- ◆ Nosnosť podkladového profilu vysoko prekračuje reálnu hmotnosť všetkých okenných, dverných a portálových prvkov. Súčiniteľ priestupu tepla od 0,17 W/m²K ho predurčuje pre montáž do energeticky pasívnych stavieb.
- ◆ Vďaka uzavretej bunkovej štruktúre neprijíma vlhkosť.
- ◆ Jeho výhodou je jednoduchá montáž. Vďaka vyfrézovanému profilu ideálne nadväzuje na spodnú časť rámu či prahu.
- ◆ Je ľahko opracovateľný bežnými prostriedkami.
- ◆ V spodnej časti možno vyfrézovať otvor pre podložku na priskrutkovanie do rámu, alebo prahu. Táto operácia je na pranie zákazníka. V prípade frézovania otvorov sa podložky a skrutky dodávajú automaticky.

Síla podkladového profilu	Súčiniteľ priestupu tepla "U"	Teplotný odpor "R"	Napätie v tlaku	Hmotnosť v kg na 1 bm dĺžky	Hmotnosť
50 mm	0,678 W / mK	1,31 mK/W	1,21 Mpa	6 050	7,2 kg/m
55 mm	0,615 W / mK	1,46 mK/W	1,21 Mpa	6 655	7,3 kg/m
60 mm	0,562 W / mK	1,61 mK/W	1,21 Mpa	7 260	7,5 kg/m
70 mm	0,480 W / mK	1,91 mK/W	1,21 Mpa	8 470	7,8 kg/m
80 mm	0,419 W / mK	2,21 mK/W	1,21 Mpa	9 680	8,1 kg/m
125 mm	0,274 W / mK	3,47 mK/W	0,958 Mpa	11 875	12,2 kg/m
145 mm	0,235 W / mK	4,08 mK/W	0,958 Mpa	13 775	12,8 kg/m
180 mm	0,188 W / mK	5,14 mK/W	0,958 Mpa	17 575	13,9 kg/m
197 mm	0,172 W / mK	5,66 mK/W	0,958 Mpa	18 715	14,4 kg/m



Podkladové profily pre okna a dvere

