

Podkladový profil který je určen pro montáž:


• oken • dveří • portálů

všech materiálů, profilů, výrobců a značek




Individuální  formátování na zakázku

Výhody použití:

- ♦ vytvoří dokonale pevný základ pro práh či rám
- ♦ díky vynikajícím izolačním vlastnostem zajistí tepelnou pohodu v místnosti
- ♦ lze jej jednoduše a spolehlivě zakotvit, zabetonovat, zaizolovat
- ♦ je odolný vůči vlhkosti
- ♦ zajistí jasně danou připojovací spáru, kterou lze zapravit v souladu s normou ČSN 74 6077
- ♦ umožní stabilní napojení prahu či rámu na stavební konstrukci

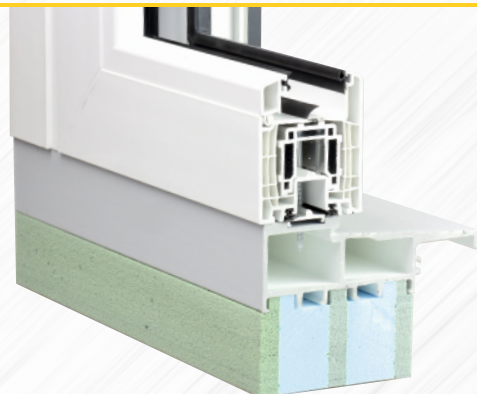


Podkladové profily pro portálové systémy

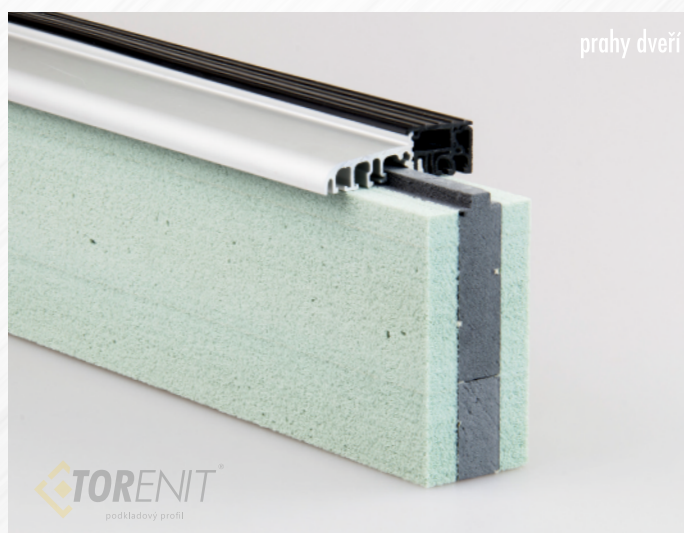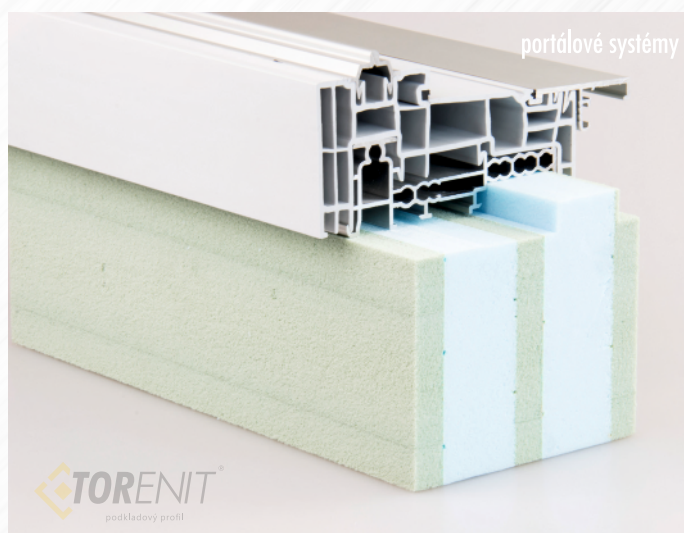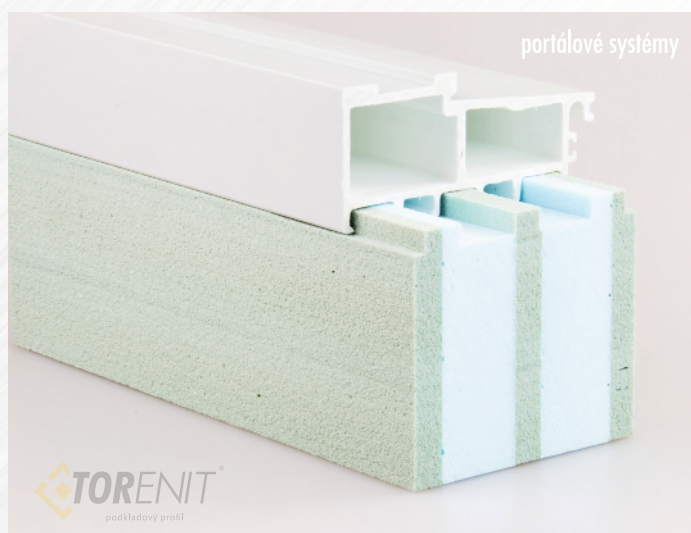

- ◆ TORENIT je konstruován jako vysoce stabilní a pevný sendvič, vyrobený z tvrdých desek PET pěny o vysoké hustotě a extrudovaného polystyrenu, slepený D4 polyuretanovým lepidlem.
 - ◆ Nosnost podkladového profilu vysoce překračuje reálnou hmotnost všech okenních, dveřních a portálových prvků. Součinitel prostupu tepla od 0,17 W/m²K jej předurčuje pro montáž do energeticky pasivních staveb.
 - ◆ Díky uzavřené buněčné struktuře nepřijímá vlhkost.
 - ◆ Jeho výhodou je jednoduchá montáž. Díky vyfrézovanému profilu ideálně navazuje na spodní část rámu či prahu.
 - ◆ Je snadno opracovatelný běžnými prostředky.
 - ◆ Ve spodní části lze vyfrézovat otvor pro podložku k přišroubování do rámu, nebo prahu. Tato operace je na přání zákazníka.
- V případě frézování otvorů se podložky a šrouby dodávají automaticky.

Síla podkladového profilu	Součinitel prostupu tepla "U"	Teplotní odpor "R"	Napětí v tlaku	Nosnost v kg na 1 bm délky	Hmotnost
50 mm	0,678 W / mK	1,31 mK/W	1,21 Mpa	6 050	7,2 kg/m
55 mm	0,615 W / mK	1,46 mK/W	1,21 Mpa	6 655	7,3 kg/m
60 mm	0,562 W / mK	1,61 mK/W	1,21 Mpa	7 260	7,5 kg/m
70 mm	0,480 W / mK	1,91 mK/W	1,21 Mpa	8 470	7,8 kg/m
80 mm	0,419 W / mK	2,21 mK/W	1,21 Mpa	9 680	8,1 kg/m
125 mm	0,274 W / mK	3,47 mK/W	0,958 Mpa	11 875	12,2 kg/m
145 mm	0,235 W / mK	4,08 mK/W	0,958 Mpa	13 775	12,8 kg/m
180 mm	0,188 W / mK	5,14 mK/W	0,958 Mpa	17 575	13,9 kg/m
197 mm	0,172 W / mK	5,66 mK/W	0,958 Mpa	18 715	14,4 kg/m

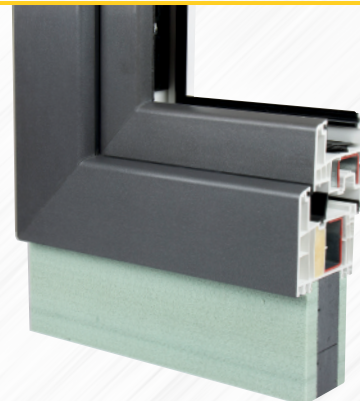

Podkladové profily pro okna a dveře

