

CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě
s normou EN1125,
EN1179



Zadlabací zámek mechanický vložkový – s panikovou funkcí pro dvoukřídlé dveře NEMEF 1901 - aktivní křídlo

POPIS VÝROBKU 1901

- panikový zámek dle norem EN1125 a EN179
- zámek pravo/levý použití do aktivního křídla dveří
- ovládání přes cylindrickou vložku
- paniková funkce: v uzamčené pozici se střelka zatahuje z vnitřní strany stiskem kliky, z venkovní strany pouze klíčem
- varianta klika/klika – dělený ořech

PROVEDENÍ VÝROBKU


- pozinkovaný povrch

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- zadlabací paniková hrazda PED500, PED700 a Eurosmart
- kování rozteč 72 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY

- rozteč 72 mm, backset 65 mm, hloubka zádlabu 84,5 mm
- šířka čela 24 mm, výška čela 235 mm, tloušťka čela 3 mm
- horní ořech dělený 9 mm

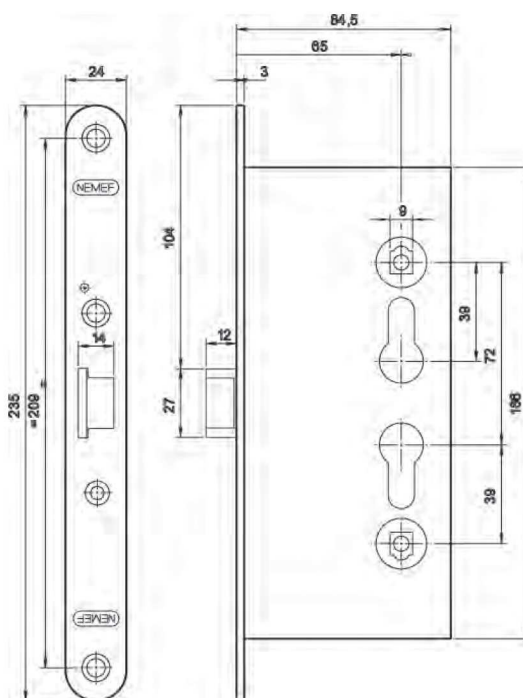

Popis

1901/21 PANIK.ZAMEK AKT.KRIDLA

Objednací číslo

286312001001220

Zadlabací zámek mechanický – s panikovou funkcí pro dvoukřídlové dveře NEMEF 1921 - pasivní křídlo

CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě
s normou EN1125,
EN179



EN 1125



EN 1125



EN 179

POPIS VÝROBKU 1921

- panikový zámek dle norem EN1125 a EN179
- zámek pravo/levý použití do pasivního křídla
- paniková funkce: stiskem kliky z vnitřní strany se rozvorové tyče zatáhnou a střelka z aktivního zámku (1901) je vytlačena z pasivního křídla ven a tím dojde k uvolnění obou dveřních křídel. Při otevření dveří jsou rozvory drženy v odemčené poloze pomocí panikové zástrčky (1935), po zavření pasivního křídla rozvory automaticky vyjedou.

TECHNICKÉ PARAMETRY


- rozteč 72 mm, backset 65 mm, hloubka zádlabu 84,5 mm
- šířka čela 24 mm, výška čela 235 mm, tloušťka čela 3 mm
- horní ořech dělený 9 mm

PROVEDENÍ VÝROBKU

- pozinkovaný povrch

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- zadlabací paniková hrazda PED500, PED700 a Eurosmart
- 1932 rozvorové tyče
- 1935 paniková zástrčka
- 1936 držák rozvor
- 1937 vrchní kalíšek
- 1939 podlahový kalíšek

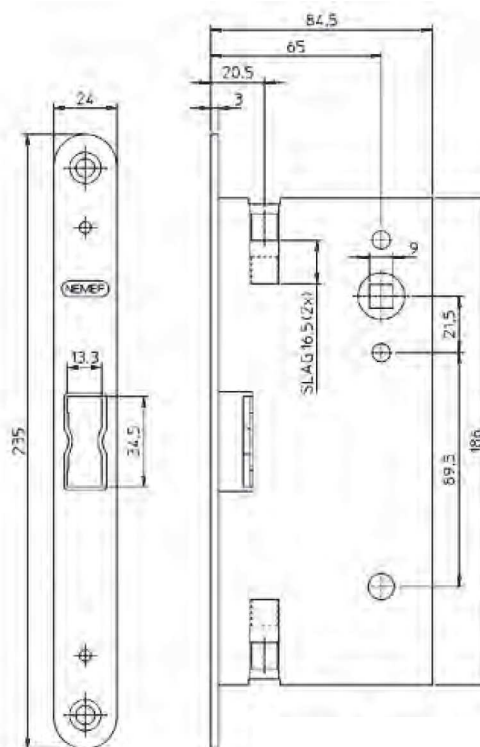

Popis

1921/21 PANIK.ZAMEK PASIV.KRID

Objednací číslo

286312001001230