Technický list

Rozpojitelná 6pólová průchodka



Kabelová průchodka:

Použití:

Napájení a propojení mezi rámem a křídlem

Napájení motorického zámku a přenos řídicích signálů je řešen pomocí **rozpojitelné 6pólové průchodky**, která zajišťuje spolehlivé elektrické propojení mezi rámem a dveřním křídlem a zároveň umožňuje jednoduchou montáž i následný servis.

Řešení přináší:

- bezpečný přenos napájení a řídicích signálů mezi rámem a křídlem,
- čisté a profesionální provedení bez volně vedených kabelů,
- integrovaný napájecí zdroj 230 V AC / 24 V DC (1 A) pro přímé napájení motorického A-otvírače,
- plnou kompatibilitu s motorickým A-otvíračem a dalšími elektrickými prvky dveří,
- možnost napájení biometrických čteček, přístupových systémů a dalších zařízení ve dveřním křídle proudem až 200 mA,
- možnost rychlého odpojení křídla při servisních zásazích nebo demontáži,
- vyšší spolehlivost a mechanickou ochranu kabeláže,
- možnost využití dvou vodičů pro monitorovací kontakty, signalizaci stavu dveří nebo přenos dalších pomocných signálů,
- připravenost pro napojení vzdáleného ovládání, přístupového systému nebo nadřazeného systému řízení budovy.



Popis	Objednací číslo
Kabelová průchodka s integrovaným napájecím zdrojem, 6pólová	B 5527 0200

Příslušenství:

Varianty lišt

Provedení	Tvar	Objednací číslo
20 × 350 × 2,5 mm	zaoblená	B 5527 0210
24 × 350 × 2,5 mm	zaoblená	B 5527 0211
16 × 350 × 2,5 mm	zaoblená	B 5527 0231
20 × 350 × 2,5 mm	hranatá	B 5527 0214
24 × 350 × 2,5 mm	hranatá	B 5527 0212

Krabice / pouzdro průchodky

Provedení	Objednací číslo
20 × 230 × 26,5 mm	B 5527 0230

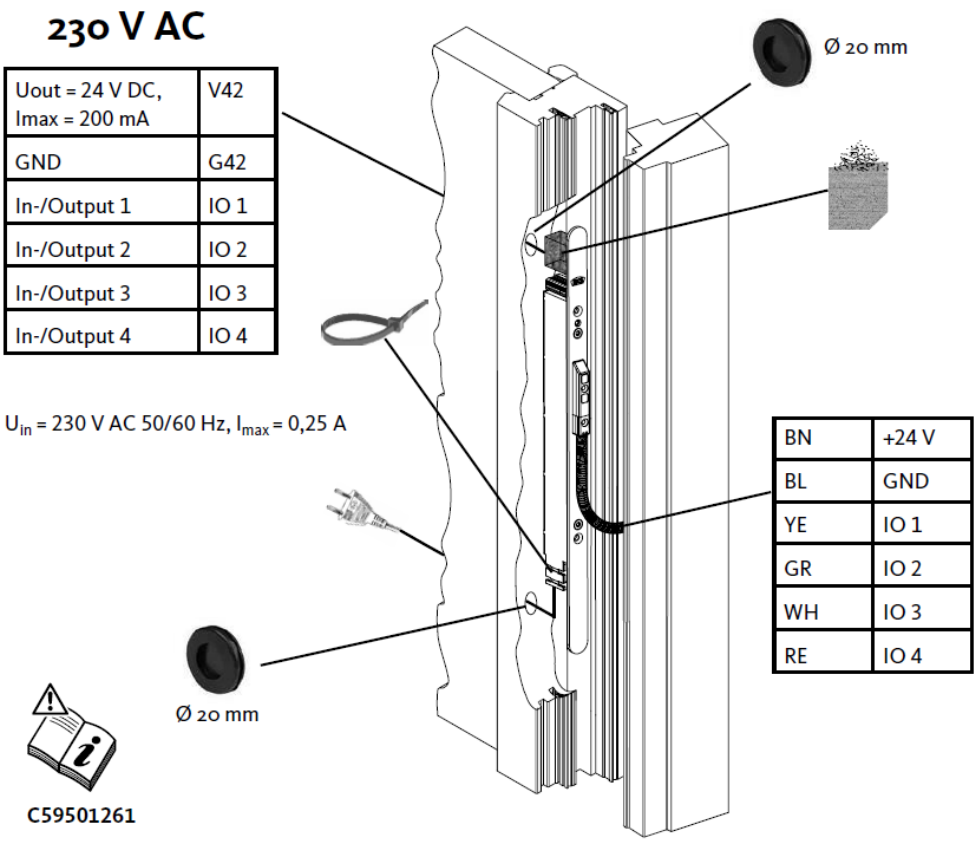


Schéma zapojení:

A-otvírač → průchodka (křídlo) → průchodka (rámová část)

A-Öffner	Průchodka – křídlo	Průchodka – rámová část	Funkce
hnědý	**hnědý**	**V42 (+24 V)**	**Spínací signál** (bezpotenciální)
šedý	**modrý**	**G42 GND (-)**	
černý (spínání)	**žlutý (YE)**	**IO1 (In/Output 1)**	**Spínací signál** (bezpotenciální)