



**IDEALE CON
SERRATURA
MAGNETICA**

**IDEAL WITH
MAGNETIC LOCK**




**ИДЕАЛЬНО
СОЧЕТАЕТСЯ С
МАГНИТНЫМИ
ЗАМКАМИ**

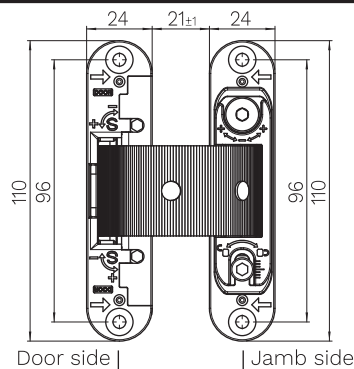

60 kg

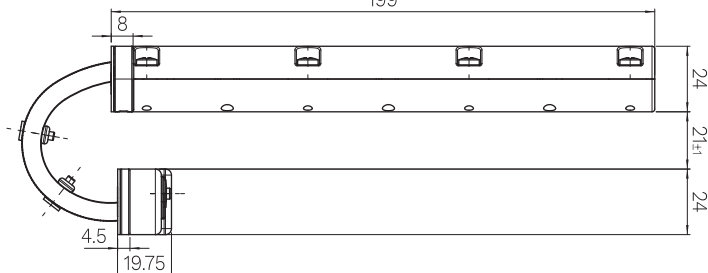


Installation

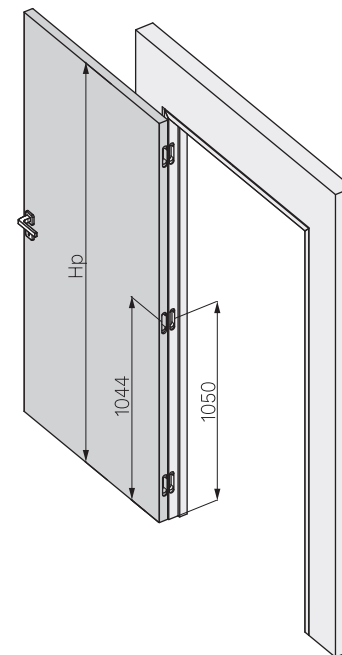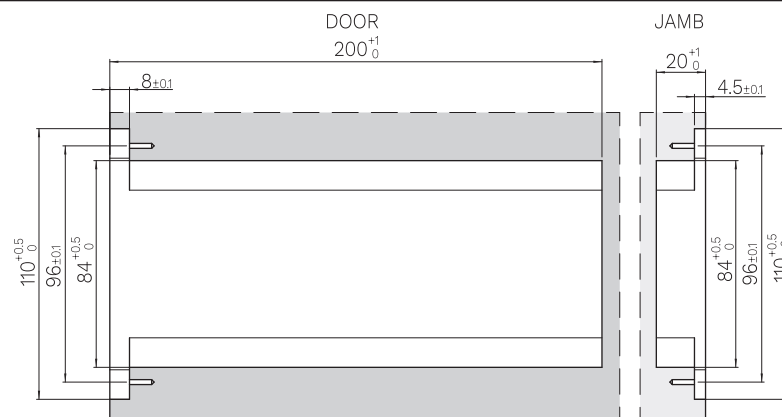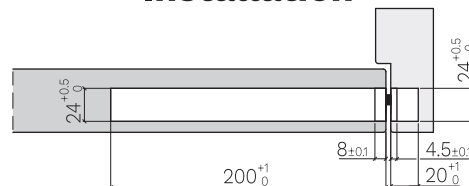

Screws

TSPIC Ø4.5 x MIN.30 DIN 7505-A
TSPIC M4 x MIN.20 UNI 7688 DIN 965
TSPEI M4 x MIN.20 UNI 5933 DIN 7991
TSPIC Ø4.2 MIN.22 UNI 6955-AB DIN 7982-B
TSPIC Ø4 MIN.20 UNI 8113 DIN 7500-M

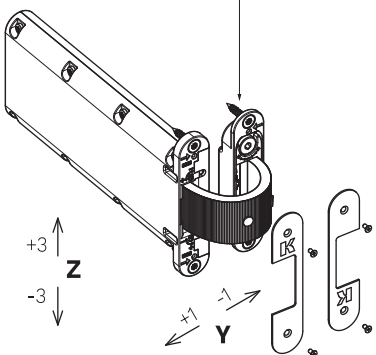

Compatible Krona Koblenz hinges

MODEL	K / KS distance	JP / JS	Self-closing
K8000	3	5	30° - 150°
	4	6	30° - 150°
	5	7	30° - 150°
	6	8	30° - 150°
	7	9	30° - 150°
K8060	3	7	30° - 150°
	4	8	30° - 150°
K8080 - K8120	3	5	30° - 150°
	4	6	30° - 150°
K5080	3	5	30° - 150°
	4	6	30° - 150°
K1019	3	7	30° - 150°
	4	8	30° - 150°
	5	9	30° - 150°
K1060	3	7	30° - 150°
	4	8	30° - 150°
	5	9	30° - 150°
K1000	3	7	30° - 180°
	4	8	30° - 180°
	5	9	30° - 180°
K2700 - K2760	3	3,5	45° - 180°
	4	4,5	45° - 180°
	5	5,5	45° - 180°

MODEL	K / KS distance	JP / JS	Self-closing
K2700 - K2760	6	6,5	45° - 180°
	7	7,5	45° - 180°
	8	8,5	45° - 180°
	9	9,5	45° - 180°
	3	3,5	90° - 180°
K2780	4	4,5	90° - 180°
	5	5,5	90° - 180°
	6	6,5	90° - 180°
	7	7,5	90° - 180°
	8	8,5	90° - 180°
K6400	3	8	30° - 150°
	4	9	30° - 150°
	3	6	30° - 180°
K7000	4	7	30° - 180°
	3	7	60° - 150°
K6200	4	8	60° - 150°
	3	6	30° - 150°
K6700	4	7	30° - 150°
	5	8	30° - 150°
	5,5	8,5	30° - 150°
K7080	3	6	30° - 150°
	4	7	30° - 150°


Attenzione, le condizioni di installazione, le guarnizioni, eventuali accessori ed il tipo di serratura possono influire sul funzionamento e sul range effettivo di autochiusura.

Tenga en cuenta que las condiciones de instalación, las juntas, los eventuales accesorios y el tipo de cerradura pueden afectar al funcionamiento y al margen efectivo del autocierre.


Please note that installation conditions, seals, any accessories (e.g drop down seal) and the type of lock may affect its operation and its self-closing range.

Обратите внимание, что условия установки, уплотнители, любые аксессуары и тип замка могут повлиять на работу и фактический диапазон самозакрывания.

kiker




hinge




MODEL	K distance	KS distance	JP	JS	Self-closing
K2460 *	4	3	9	8	30° - 150°

*= NO INTERNAL REBATE


1

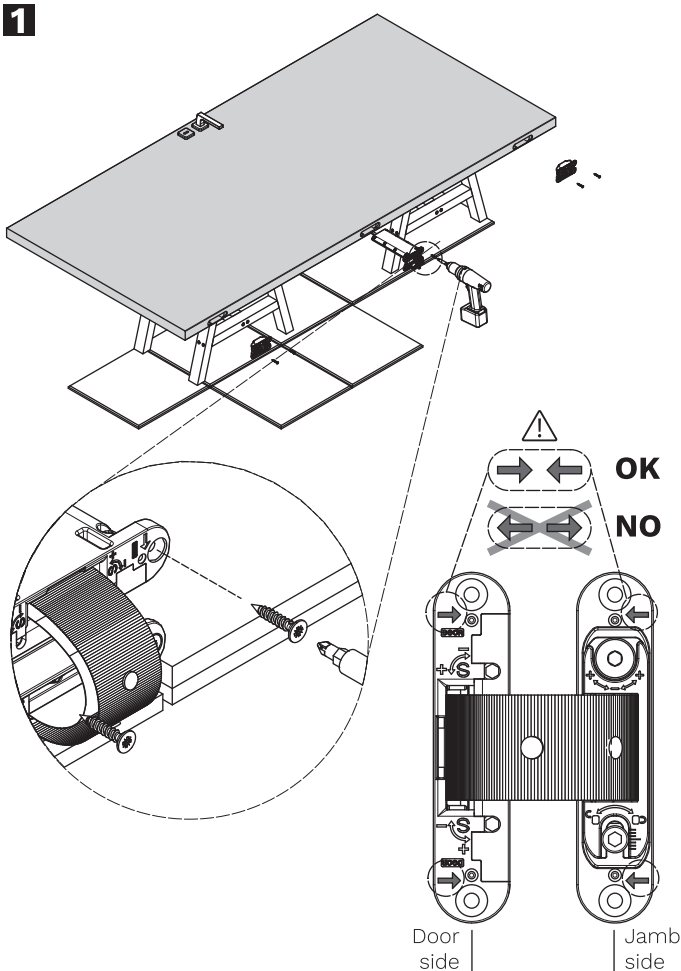


2

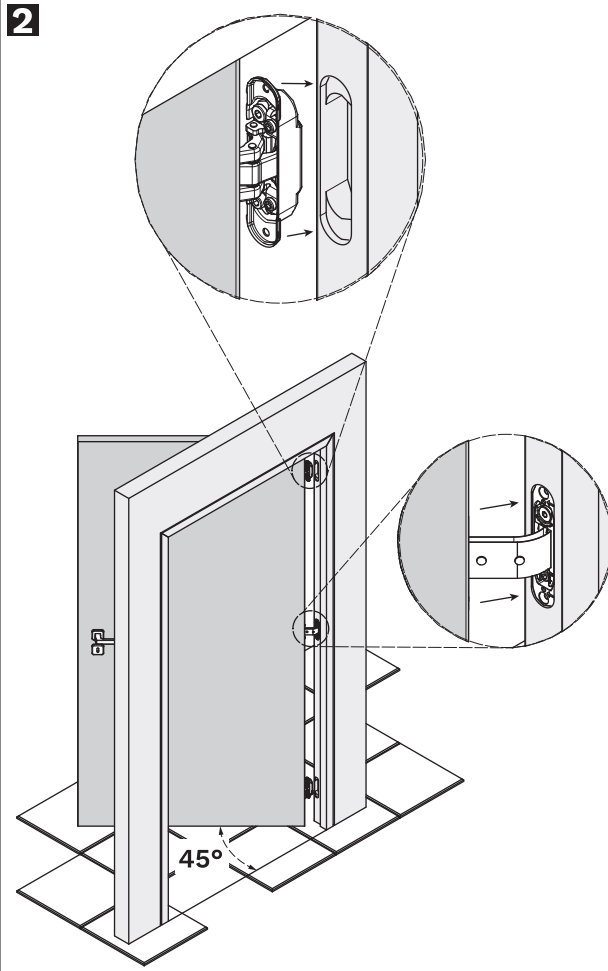

3

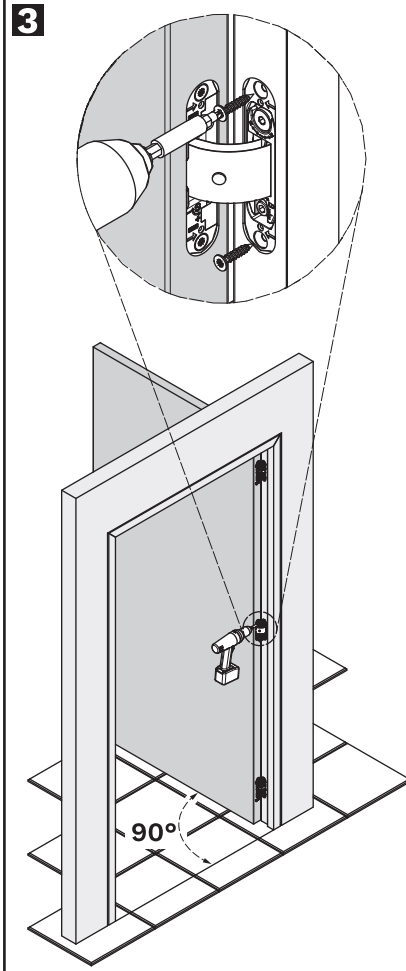


4

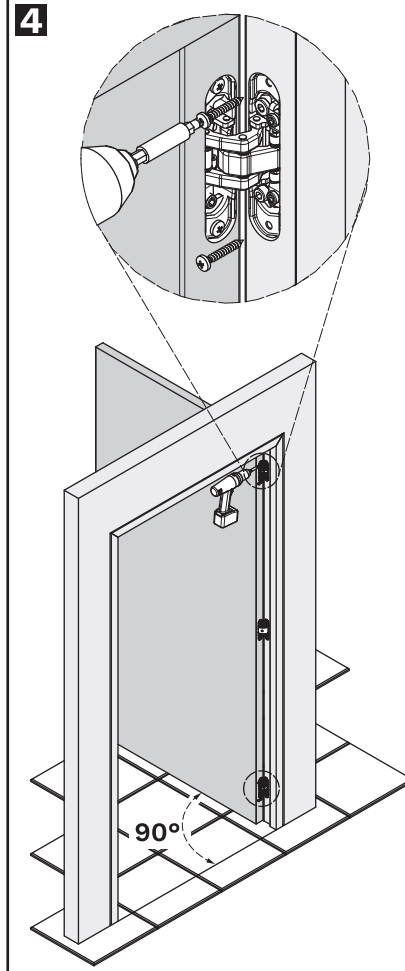


5

Vertical adjustments (+3 mm / -3 mm)

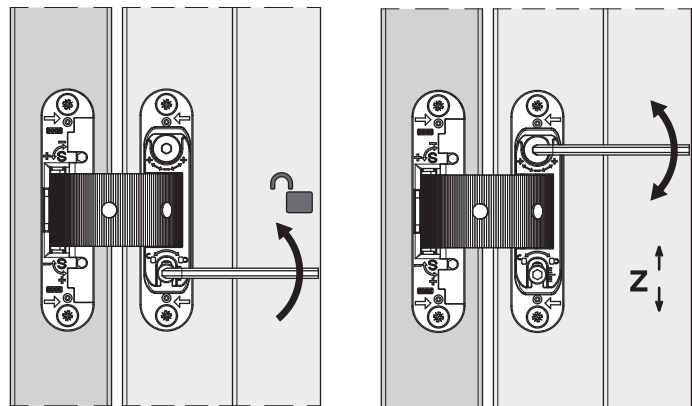


6

Self-closing speed

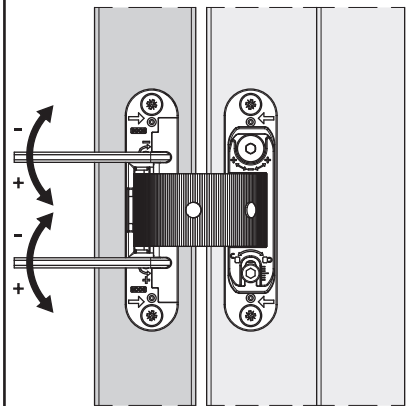

7

 Cover application

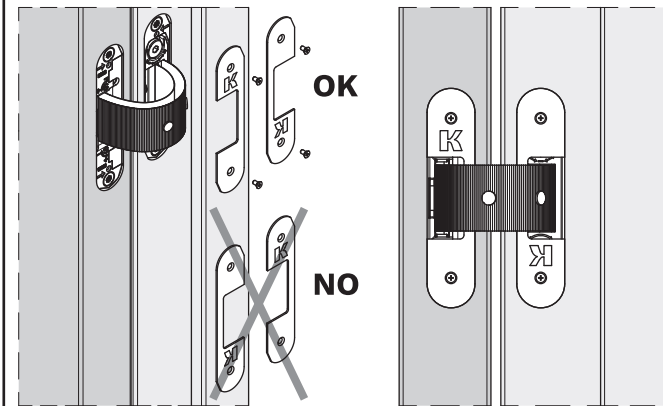

Illustraties, fotografie, disegni e dati tecnici, prestazioni, esigenze e colori hanno valore puramente indicativo e non vincolante per noi. Deviazioni o sostanziali non potranno costituire ragioni per la non accettazione della merce o essere motivo per reclami. Tutti i modelli possono subire senza preavviso variazioni nelle sezioni, nella struttura e nel disegno. **Illustrations, fotografien, disegni y datos técnicos, prestaciones, exigencias y colores son valores puramente indicativos y no son vinculantes para nosotros.** Los modelos pueden sufrir sin previo aviso cambios en las secciones, en la estructura y en el diseño. **Иллюстрации, фотографии, рисунки и технические данные в данном справочнике несут рекомендательный характер, которые не могут быть основанием для отказа от товара или претензий к качеству.** Все артикулы и чертежи могут быть изменены без предварительного согласования с покупателем.