


Vážení obchodní přátelé

Dovolujeme si Vám nabídnout bezpečnostní cylindrické vložky společnosti TITAN, určené k volnému prodeji i k vytváření klíčových systémů.

Titan K1


Základní produktová řada cylindrických vložek ve 3.třídě bezpečnosti.

- 5 stavítek (z toho dvě anti-bump v základu)
- 30 000 reálných kombinací
- klíč FeNi
- palec velikosti 7,5mm nebo v normě DIN - 9,5mm, případně ozubené kolečko
- tělo odolné proti odvrtní
- různá délka - od 30mm po 5mm až do 150mm (plus krátké varianty 27,5-27,5, 27,5-30, 27,5-32,5, 27,5-35 a 27,5-40mm)
- možnost i extra krátkých vložek s délkou od 44mm (22-22, 25-25) se 3 stavítky
- standardní profil klíče „Z“ nebo „A“, pro klíčové systémy i speciální profil
- povrchová úprava Ni, na přání mosaz nebo mat.
- certifikát Trezor Test 3.třídy bezpečnosti

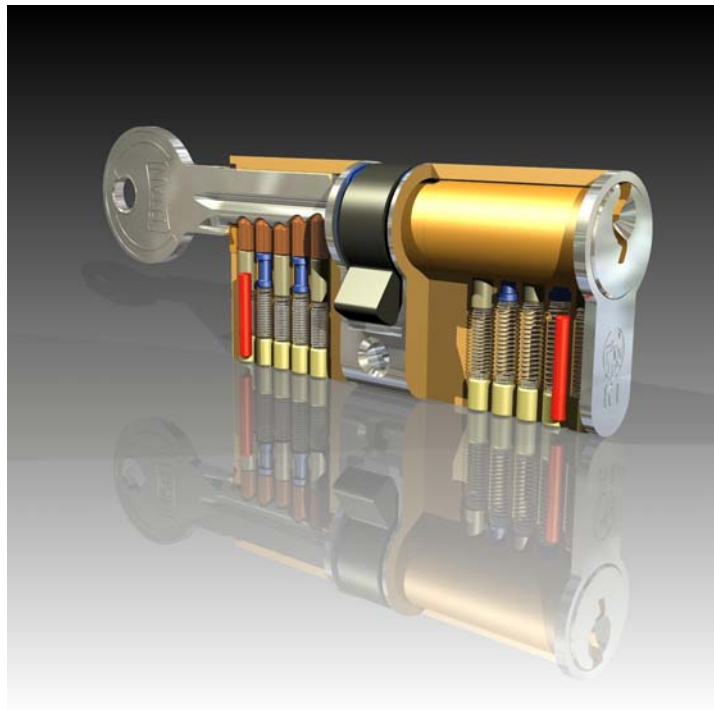


Samozřejmostí cylindrických vložek Titan je možnost dodání všech systémů v různém provedení a jejich zapojení do klíčových systémů:

Typ 847 - standardní cylindrická vložka s funkcí N+G (emergency) použití klíče z druhé strany při současném zasunutí klíče z první strany




Typ 848
půlvložka



Typ CVG
vložka
s otočným
kolečkem
(5 druhů)



Typ KO - 13
skříňkový
zámek
se závorou




Typ 842/50
visací zámek
standardní



Typ 842/45
visací zámek
s prolisem




Typ VDC
přídavný
zámek



Titan K5

Řada cylindrických vložek na plochý (reversibilní) klíč ve 3.třídě bezpečnosti.

- 5 standardních stavítek, 5 aktivních pozičních stavítek, z toho dva páry anti-bump
- 50 000 reálných kombinací
- klíč reversibilní, atypická hlava, materiál MsNi
- palec velikosti 7,5mm nebo v normě DIN - 9,5mm, případně ozubené kolečko
- tělo odolné proti odvrtání
- různá délka - od 30mm po 5mm až do 150mm
- povrchová úprava Ni, na přání mosaz nebo mat.
- certifikát Trezor Test 3.třídy bezpečnosti
- certifikát Národního bezpečnostního úřadu - NBÚ

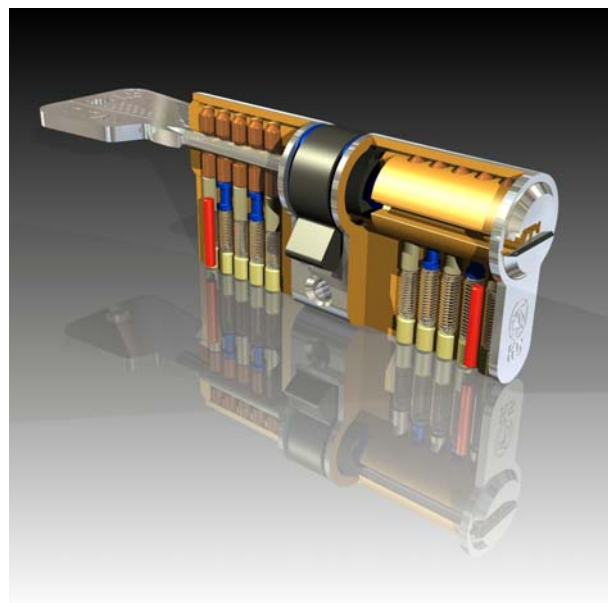

Titan K6

Řada cylindrických vložek na ve 4.třídě bezpečnosti s kartou.

- 2 standardní stavítka, 2 anti-bump stavítka, 2 tvrzená stavítka, 2 standardní kolíky, 2 anti-bump kolíky a 2 tvrzené kolíky
- 200 000 reálných kombinací
- klíč materiál „nové stříbro“
- palec velikosti 7,5mm nebo v normě DIN - 9,5mm, případně ozubené kolečko
- tělo i bubínek odolné proti odvrtání
- různá délka - od 31,5mm po 5mm až do 153mm (DIN-ové míry)
- členitý profil klíče s překrytím - „WL“ nebo „WR“, pro klíčové systémy i speciální profily
- povrchová úprava Ni, na přání mosaz nebo mat.
- certifikát Trezor Test 4.třídy bezpečnosti
- certifikát Národního bezpečnostního úřadu - NBÚ

