

Požární konzole G462

CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě
s normou EN1154,
EN1155, EN1158



CE	Abloy Oy PO Box 108 80101 Joensuu, Finland	10	0432-BPR-0050					
			EN1155:1997+A1:2002 3 8 $\frac{6}{3}$ 1 1 3					

	Abloy Oy PO Box 108 80101 Joensuu, Finland					10		
	0432-BPR-0049	EN1158:1997+A1:2002		3	8	$\frac{6}{3}$	1	3

	Abloy Oy PO Box 108 80101 Joensuu, Finland				10			
	1162-CPD-0464	EN1154:1996+A1:2002	3	8	$\frac{6}{3}$	1	1	4

POPIS VÝROBKU

- požární konzole s integrovaným mechanickým koordinátorem a dvěma integrovanými elektromagnety pro zajištění dveří v otevřené poloze pro dvoukřídle dveře
- funguje nezávisle na zavíracích mechanismech a nabízí funkčnost, bezpečnost a spolehlivost
- pro požárně odolné a kouřotěsné dvoukřídle dveře do šířky (jednoho křídla) 1400 mm a váhy 120 kg
- vzdálenost pantů 1250 - 2800 mm
- integrovaný mechanický koordinátor
- správná zavírací sekvence zaručena
- možnost elektromagnetického nezávislého blokování dveřních křídel
- úhel otevření s aretací v rozsahu 70° - 130°
- instalace na straně pantů případně na straně bez pantů
- k instalaci na straně bez pantů použijte ramínko s hákem G120
- požární konzole je dodávána s ramínky
- součástí balení jsou šrouby na uchycení, kabel na připojení, montážní návod a instalační šablona
- doporučeno s dveřními zavírači DC500 a DC700

TECHNICKÉ ÚDAJE

- napájení 24 V
- maximální spotřeba el. 120 mA
(60 mA / jeden elektromagnet)

PROVEDENÍ VÝROBKU

- stříbrná
- bílá RAL9016
- hnědá RAL8014
- černá RAL9005
- nerez

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- DC500 dveřní zavírač
- DC700 dveřní zavírač
- G120 ramínko s hákem
(pro instalaci na straně proti pantům)
- A101 dveřní unašeč
- A115 montážní plech
- A116 montážní plech boční tvar L
- A117 montážní plech středový tvar L
- A113 prodlužovací set (2800-3200 mm)



Stříbrná



Bílá RAL 9016




Hnědá RAL 8014



Černá RAL 9005



Nerez

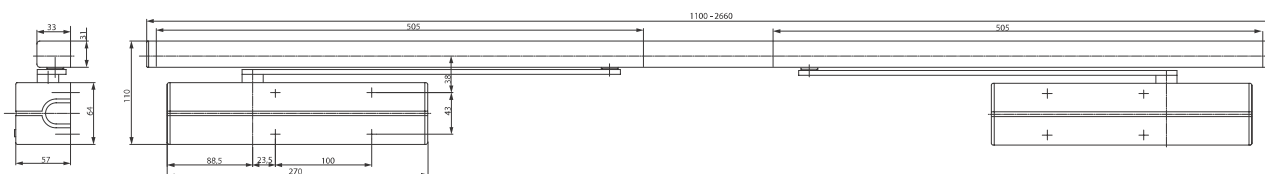


Požární konzole G462

Technické údaje	
Příkon	24 V DC
Maximální spotřeba	120 mA
Vzdálenost pantů	1250 - 2800 mm
Požární odolnost	Ano
Úhel aretace otevření při instalaci na straně pantů	70° – 130°
Úhel aretace otevření při instalaci na straně bez pantů	70° – 120°
Hmotnost	3,1 kg
Výška	31 mm
Hloubka	33 mm
Dle normy	EN 1155 a EN 1158
CE	Ano


Údaje o zavírači dveří viz DC700

Popis	Objednací číslo	Popis	Objednací číslo
G462 POŽÁRNÍ KONZ. S KOOR. 2 ELMAG. STŘ	SP002897	A115 MONT. PLECH G460-464 STŘÍBRNÝ	SP002845
G462 POŽÁRNÍ KONZ. S KOOR. 2 ELMAG. BÍLÁ	SP002898	A116 MONT. PLECH L G460-464 STŘÍBRNÝ	SP002844
G462 POŽÁRNÍ KONZ. S KOOR. 2 ELMAG. HNĚDÁ	SP002899	A117 MONT. PLECH L G461-4 PROST. STŘÍBRNÝ	SP002843
G462 POŽÁRNÍ KONZ. S KOOR. 2 ELMAG. ČERNÁ	SP002900	G120 RAMÍNKO S HÁKEM STŘÍBRNÉ	SP002888
		G120 RAMÍNKO S HÁKEM BÍLÉ	SP003003
		G120 RAMÍNKO S HÁKEM HNĚDÉ	SP003004
		G120 RAMÍNKO S HÁKEM ČERNÉ	SP003005
		A101 DVERNI UNASEC	AA000180

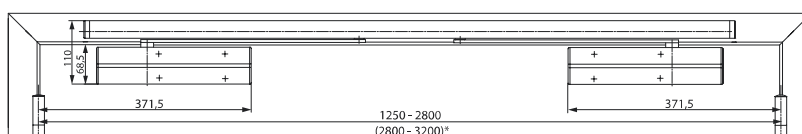

STANDARDNÍ MONTÁŽ
NA STRANĚ PANTŮ

* instalace s prodlužovacím setem A113

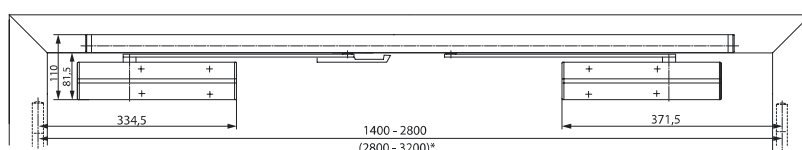

MONTÁŽ NA STRANĚ
PROTI PANTŮM

* instalace s prodlužovacím setem A113