
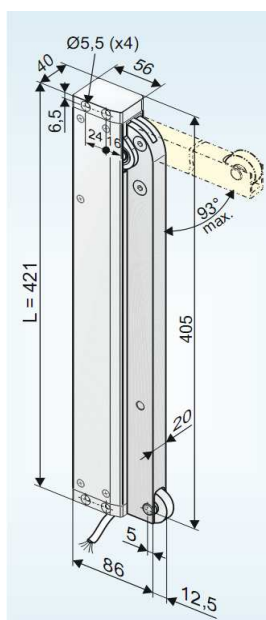


## Ramenový otevírač FTA

### Technické informace:

Napětí	19 až 32 V DC
Proud	1,4 A
Doba otevírání	cca 30 sec.
Ochrana	IP 32
Provedení krytu:	elox
Síla při otevírání	600N
Síla při zavírání	150N
Elektronická přetěžovací pojistka:	ANO
Úhel otevření max.	93°
Přívodní kabel:	silikon, délka cca 5 m

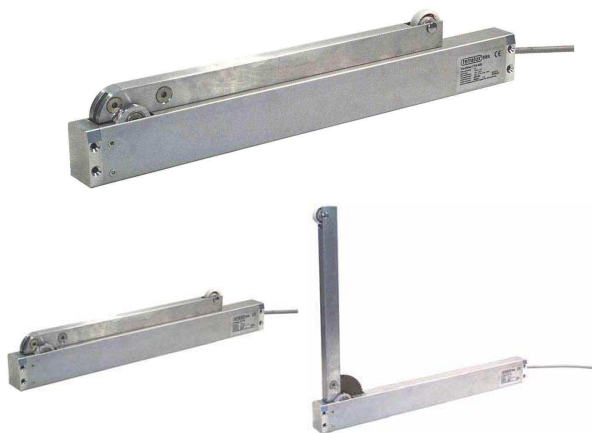

- Pohon je určen k otevírání dveří v případě požáru – dveře sloužící k přívodu vzduchu pro odvětrání únikových cest a k otevření únikové cesty do volného prostranství.
- Otevírač je připevněn pouze na rámu dveří a není pevně spojen s dveřním křídlem – dveře lze normálně otevírat. Při běžném provozu je rameno otevírače složeno k tělu pohonu a umožňuje ovládání klikou. V případě požáru dojde k otevření otevírače, k vytlačení křídla dveří (až o 93°) a k zablokování otevírače v otevřené pozici.
- Pomocí sady konzolí je možné otevírač montovat na dveře otevíravé ven i dovnitř (dovnitř otevíravé dveře nelze běžně používat).
- Pro odjištění dveří je nutné použít elektromotorický zámek, který při aktivaci zasune střelku i závoru (a to i pod tlakem např. utíkajících lidí), případně zámek s válečkovou střelkou pro neuzamykané dveře.
- Otevírač je možné kombinovat i s dveřními samozavírači.