

Výkonové parametry systému Arimeo Classic S v rámci středového těsnění

Následující přehled představuje výsledky systémových zkoušek provedených institutem **ift Rosenheim** s různými variantami montáže systému **Arimeo Classic S** do **plastových** oken se **středovým** těsněním. Jednotlivé způsoby zabudování jsou podrobně znázorněny na následujících stranách.

Arimeo v plastovém okně se středovým těsněním									
varianty montáže	hodnoty průvzdušnosti v m ³ /h								těsnost proti dešti
	2 Pa	3 Pa	4 Pa	5 Pa	6 Pa	7 Pa	8 Pa	10 Pa	DIN EN 12208
single acoustic	2,0	2,5	3,0	3,4	3,8	4,1	4,4	5,0	9A
single	2,2	2,8	3,3	3,7	4,1	4,5	4,8	5,5	9A
double acoustic	3,1	3,9	4,6	5,2	5,8	6,3	6,8	7,8	9A
double	4,5	5,5	6,4	7,2	8,0	8,6	9,3	10,4	9A
triple acoustic	3,3	4,2	5,0	5,8	6,4	7,1	7,7	8,8	8A
triple	5,4	6,7	7,8	8,8	9,8	10,6	11,4	12,8	9A

Arimeo v plastovém okně se středovým těsněním						
varianty montáže	zvuková neprůzvučnost (R _w)					
	standardní okno	44,9 dB	44,1 dB	43,4 dB	39,1 dB	37,1 dB
single acoustic	okno s klapkou Arimeo	44,0 dB	43,3 dB	42,4 dB	41,7 dB	38,4 dB
single		42,6 dB	42,2 dB	41,4 dB	40,9 dB	37,8 dB
double acoustic		42,2 dB	41,9 dB	41,0 dB	40,7 dB	37,6 dB
double		36,5 dB	36,4 dB	36,1 dB	36,1 dB	34,5 dB
triple acoustic		38,9 dB	38,8 dB	38,2 dB	38,2 dB	35,9 dB
triple		34,3 dB	34,2 dB	34,0 dB	34,0 dB	32,9 dB



těsnost proti dešti



parametry větrání



zvuková izolace

Variety montáže Arimeo Classic S pro okna se středovým těsněním

Pro okna se středovým těsněním lze systém Arimeo Classic S použít v níže uvedených variantách montáže. Volba konkrétní montážní varianty závisí především na požadovaném objemu přiváděného vzduchu a potřebné úrovni zvukové izolace. Zkušební hodnoty jednotlivých variant jsou uvedeny v přehledu výkonových parametrů.

single acoustic

výřez středového těsnění v délce větrací klapky


1x Ariemo S



single

výřez středového těsnění v délce větrací klapky


1x Ariemo S

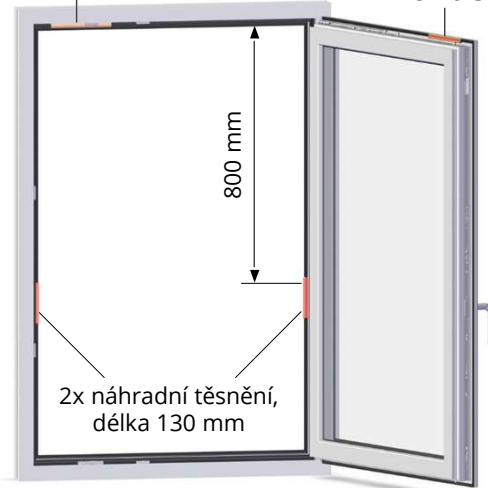

double acoustic

výřez středového těsnění v délce větrací klapky


2x Ariemo S

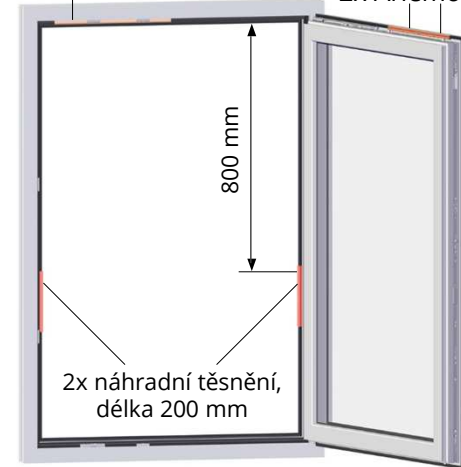

double

kompletní výřez středového těsnění s ponecháním 60 mm v každém rohu

2x Ariemo S

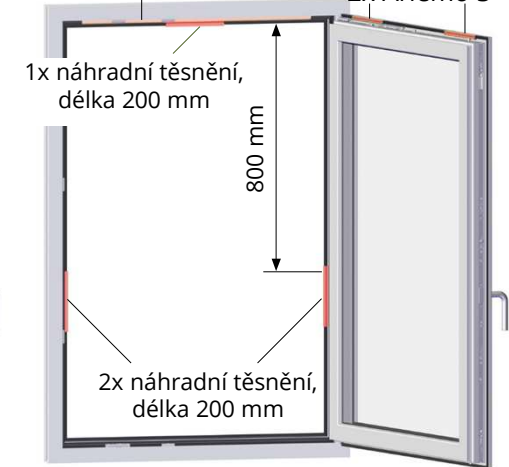

triple acoustic

výřez středového těsnění v délce větrací klapky

3x Ariemo S



triple

kompletní výřez středového těsnění s ponecháním 60 mm v každém rohu

3x Ariemo S

