


201747 - DK Getriebe MM 1250 DM15 variabel mit 1 i.S. FFH 801-1.250 Silber

Technische Zeichnung

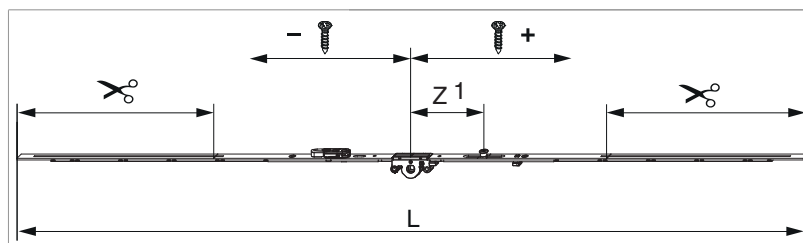

			L						Nº
Silber		1250	1.040	15	801 - 1.250	260	1	20	201747

Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	
201747	2	-158,5	149							


Zapfensitztable

Nº		Z1	Z2	Z3	
201747	1	95			

Lehren

					Nº
Bohrlehre für Getriebebohrung MM		für 3mm Bohrer		1	203861
Bohrlehre für Getriebebohrung MM		für 3mm- und 12mm- Bohrer		1	203862
Einlegelehre für Getriebe MM	mit Halter 48 mm	variabel (mittig)	1.250 - 1.750	1	206049


Abmessungen Getriebekasten

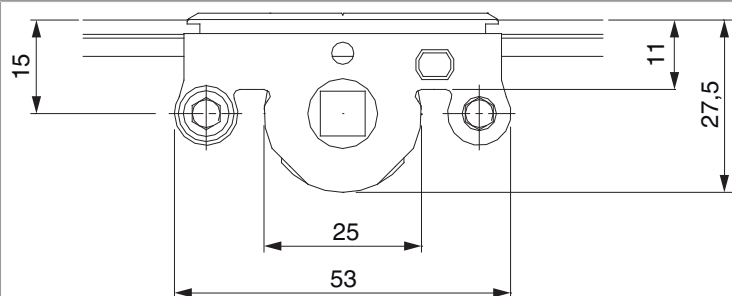


Für Griffbefestigung SPAX-Schraube mit Ø 5 mm oder M5 Schraube verwenden.

Bohrbild

Für Holzfenster

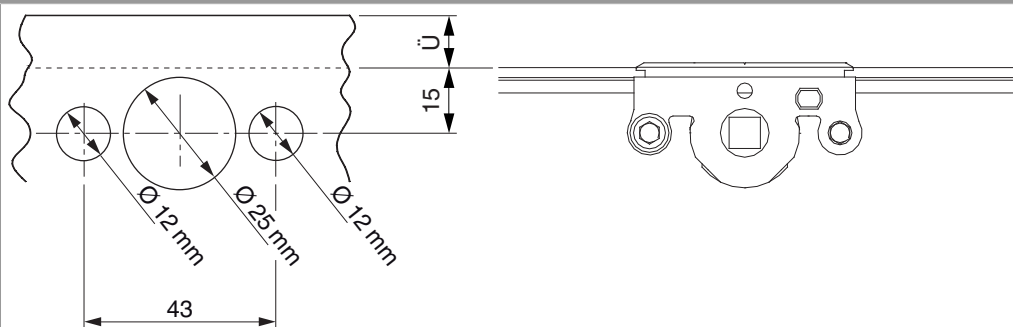


Für Kunststoff- und Aluminiumfenster

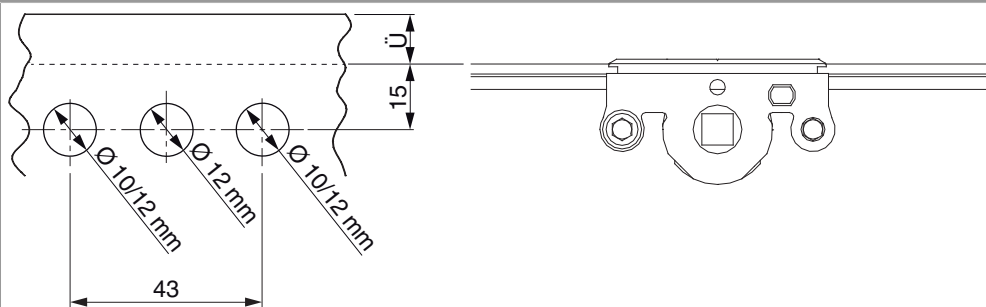




Stanzbild

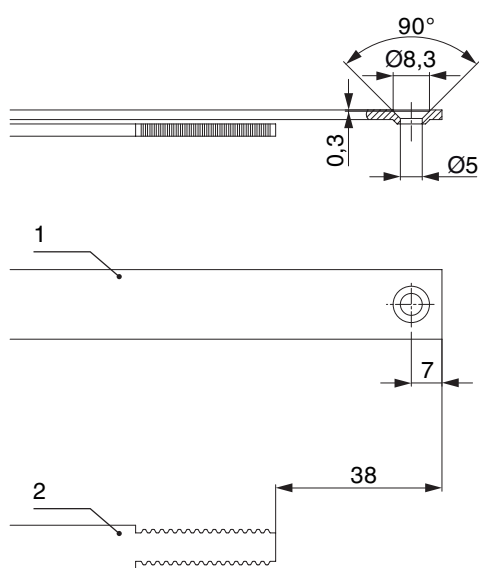

1. Stulp
2. Riegel


Positionierung Hebeile

Hebeile 4L / ohne Türschnapper

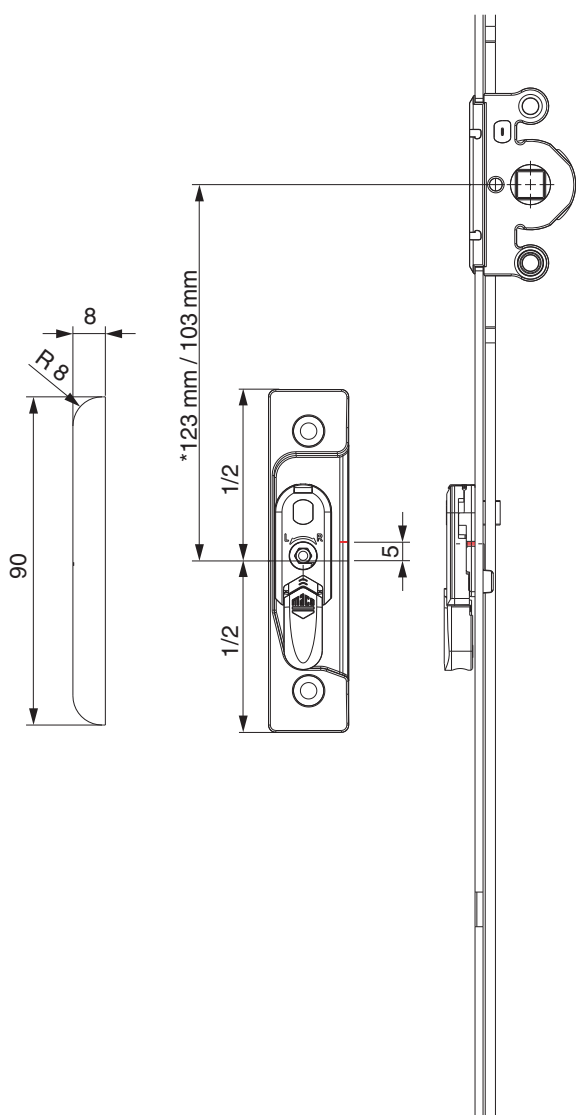


* bei Getriebegröße 660

Hebeteile 4L / mit Türschnapper

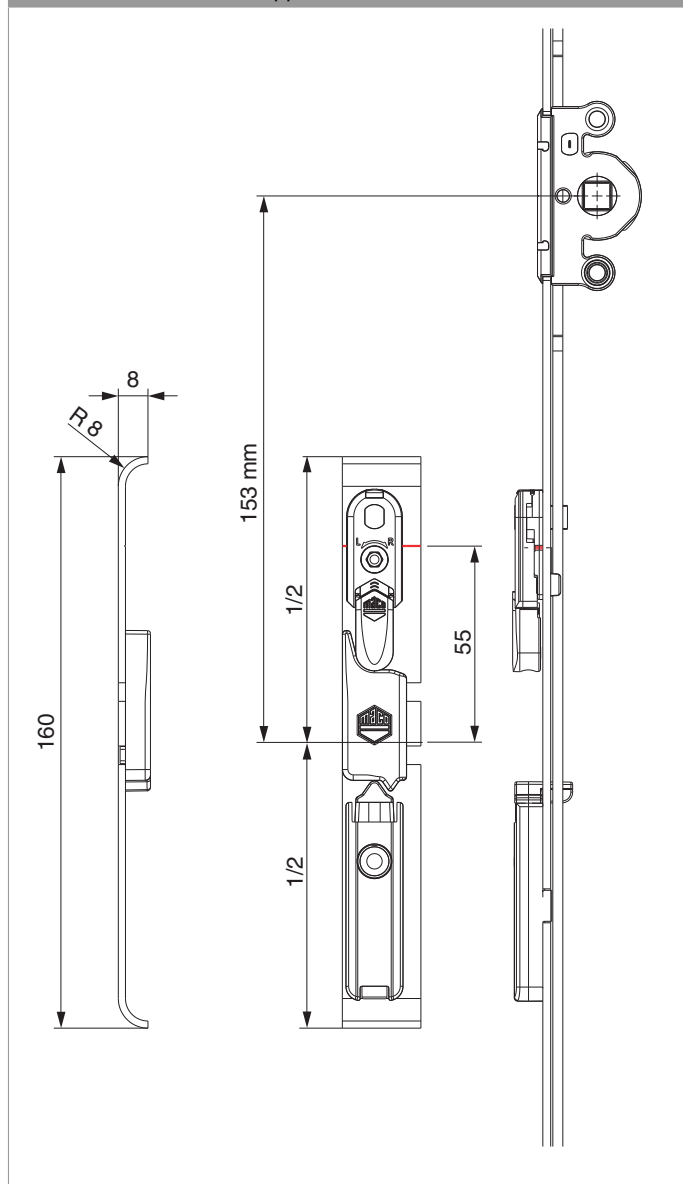




12 mm Falzluft

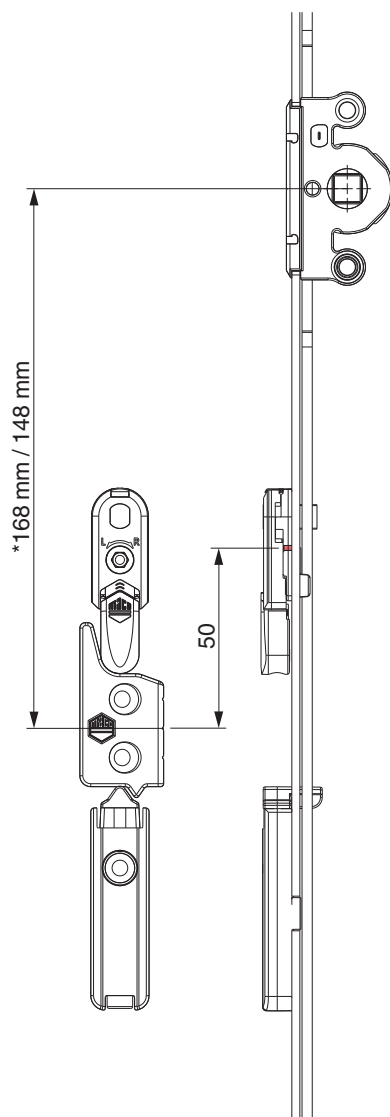


* bei Getriebegröße 660

Ausschwenken und Einstellen der Hebesicherung

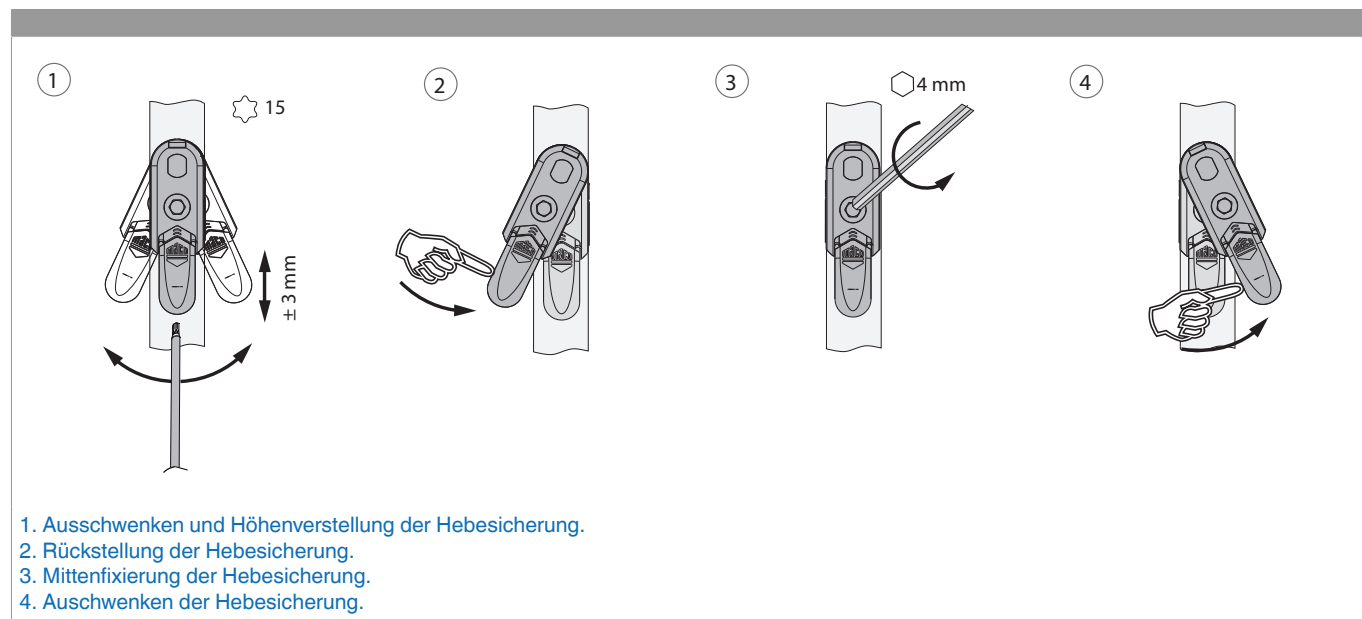

Zahnkastenverbindung

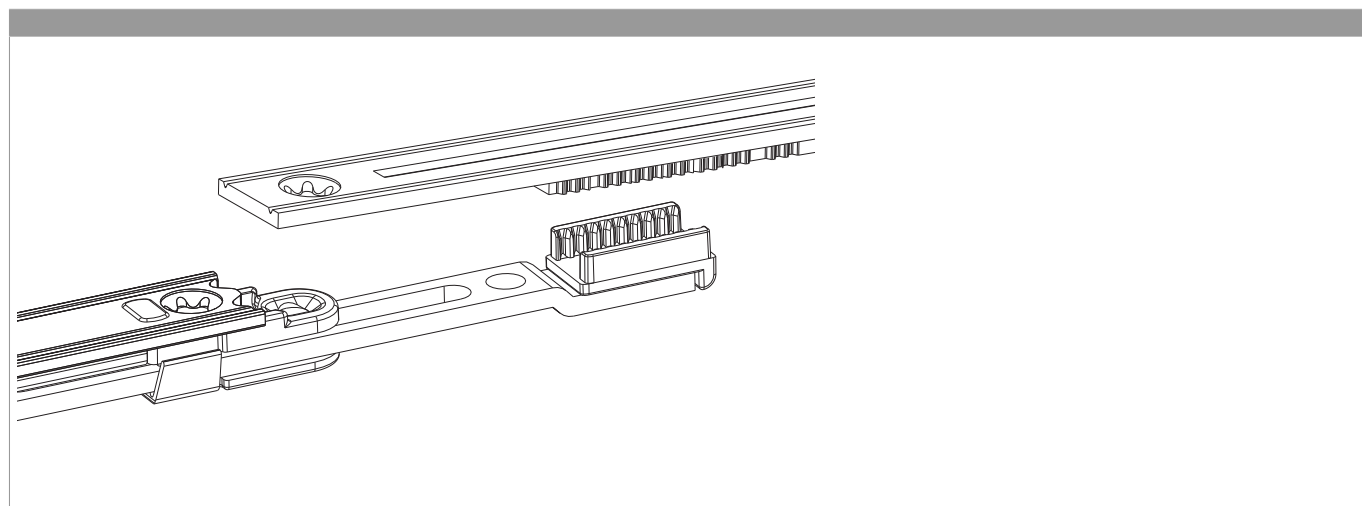

Anpressdruckregulierung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

