


201748 - DK Getriebe MM 1750 DM15 variabel mit 2 i.S. FFH 1.251-1.750 Silber

Technische Zeichnung

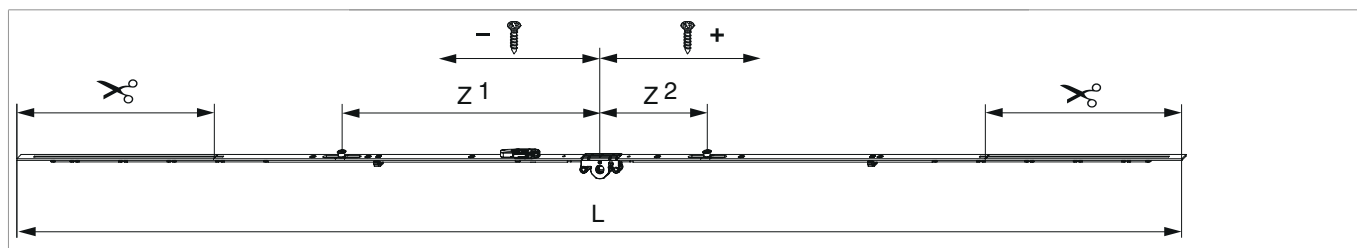

			L						Nº
Silber		1750	1.540	15	1.251 - 1.750	260	1	10	201748

Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	
201748	6	-381,5	-308,5	-171,5	74	185	368,5			


Zapfensitztable

Nº		Z1	Z2	Z3	
201748	2	-343	140		

Lehren

					Nº
Bohrlehre für Getriebebohrung MM		für 3mm Bohrer		1	203861
Bohrlehre für Getriebebohrung MM		für 3mm- und 12mm- Bohrer		1	203862
Einlegelehre für Getriebe MM	mit Halter 48 mm	variabel (mittig)	1.250 - 1.750	1	206049


Abmessungen Getriebekasten

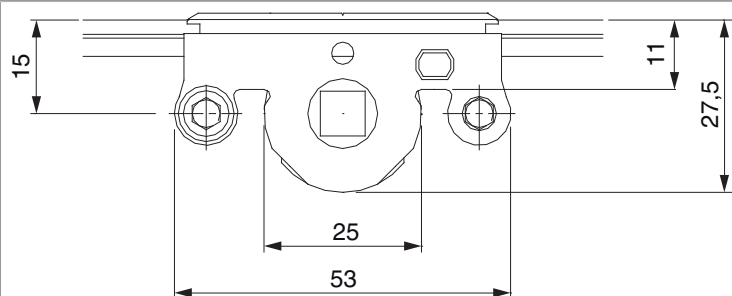


Für Griffbefestigung SPAX-Schraube mit Ø 5 mm oder M5 Schraube verwenden.

Bohrbild

Für Holzfenster

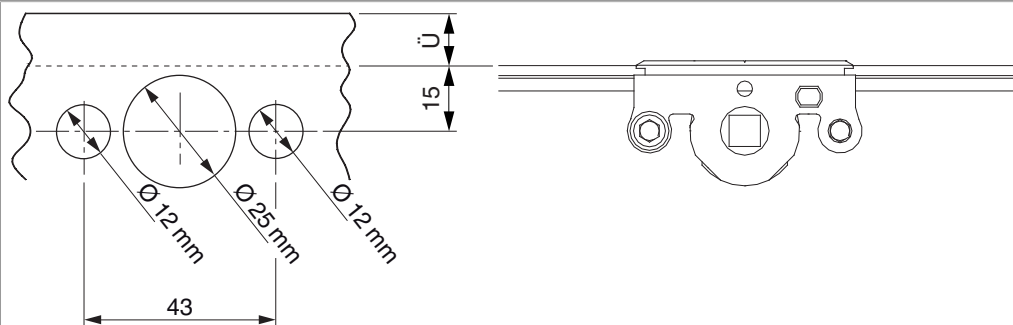


Für Kunststoff- und Aluminiumfenster

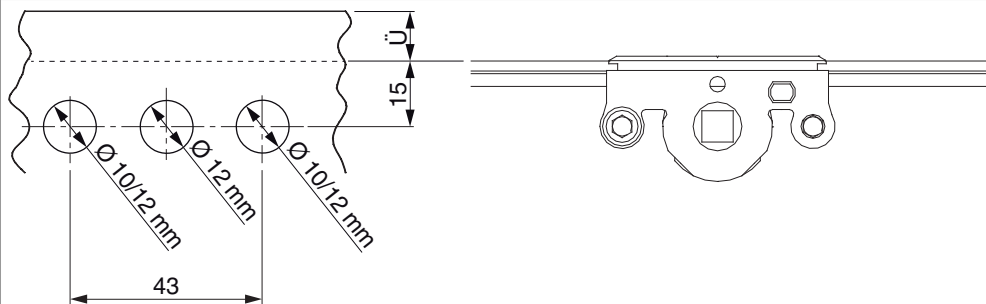




Stanzbild

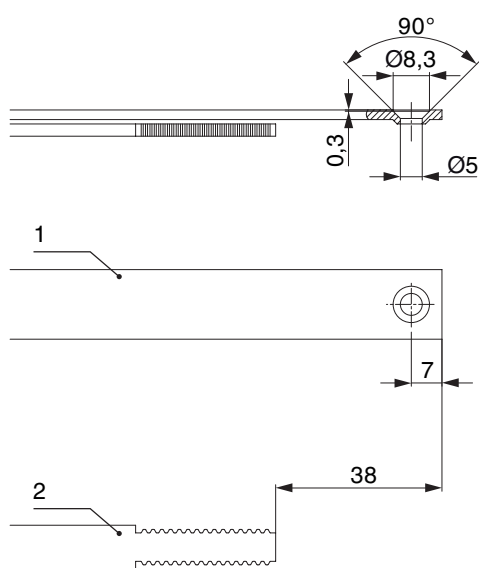

1. Stulp
2. Riegel


Positionierung Hebeile

Hebeile 4L / ohne Türschnapper

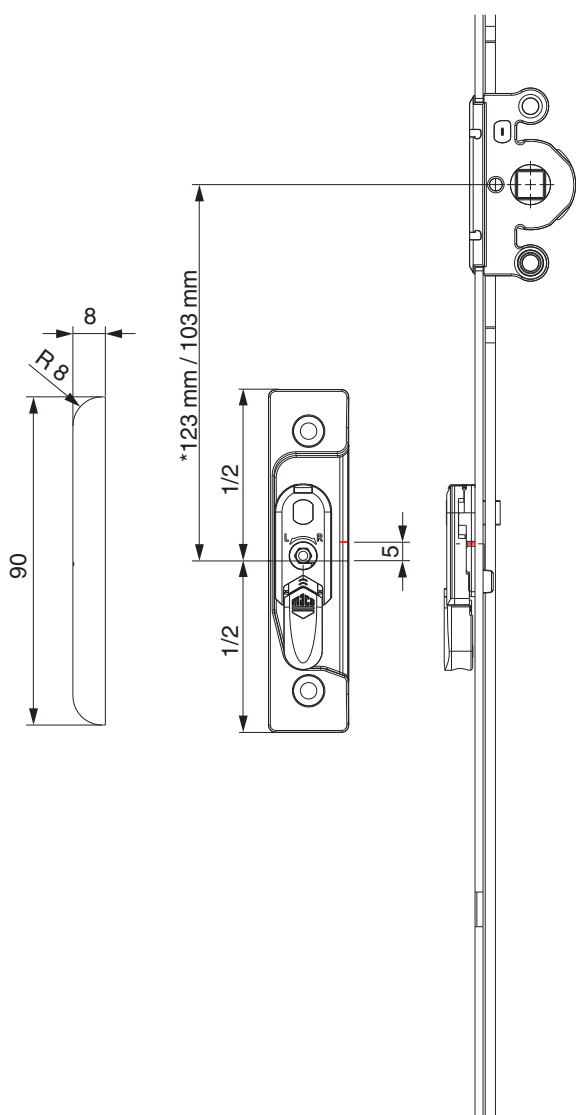


* bei Getriebegröße 660

Hebeteile 4L / mit Türschnapper

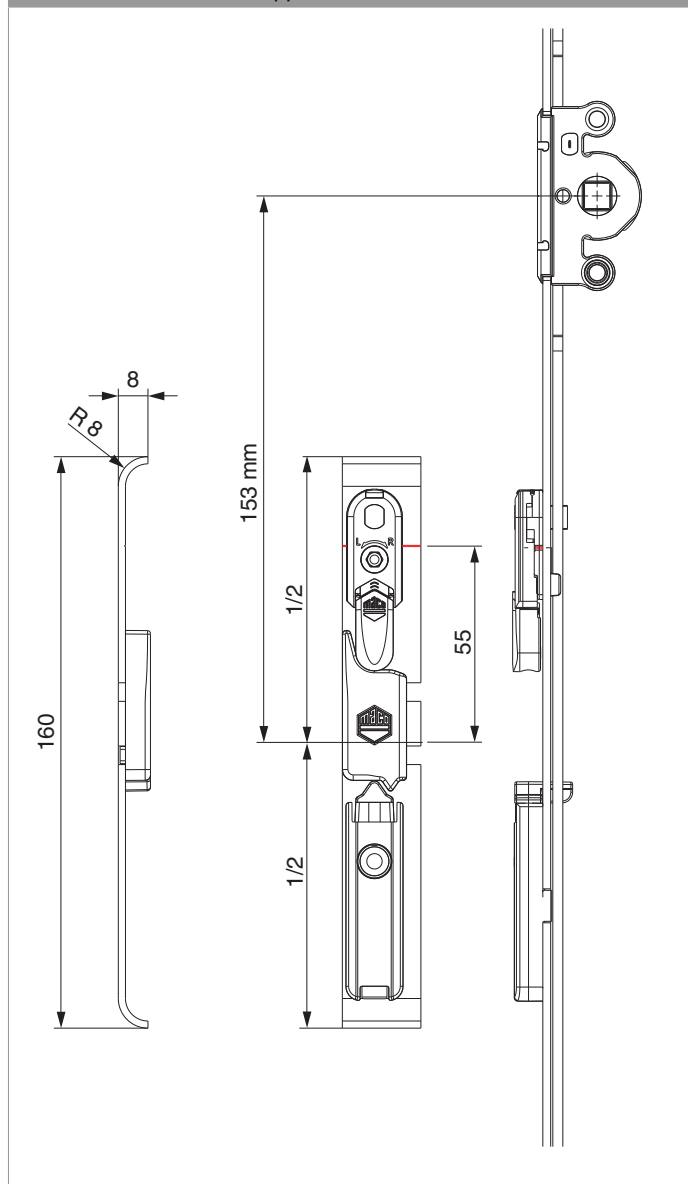


12 mm Falzluft

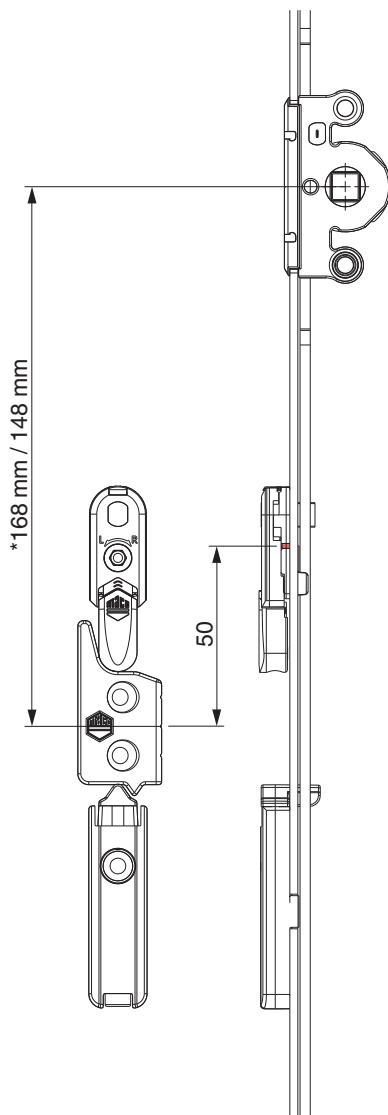


* bei Getrießgröße 660

Ausschwenken und Einstellen der Hebesicherung

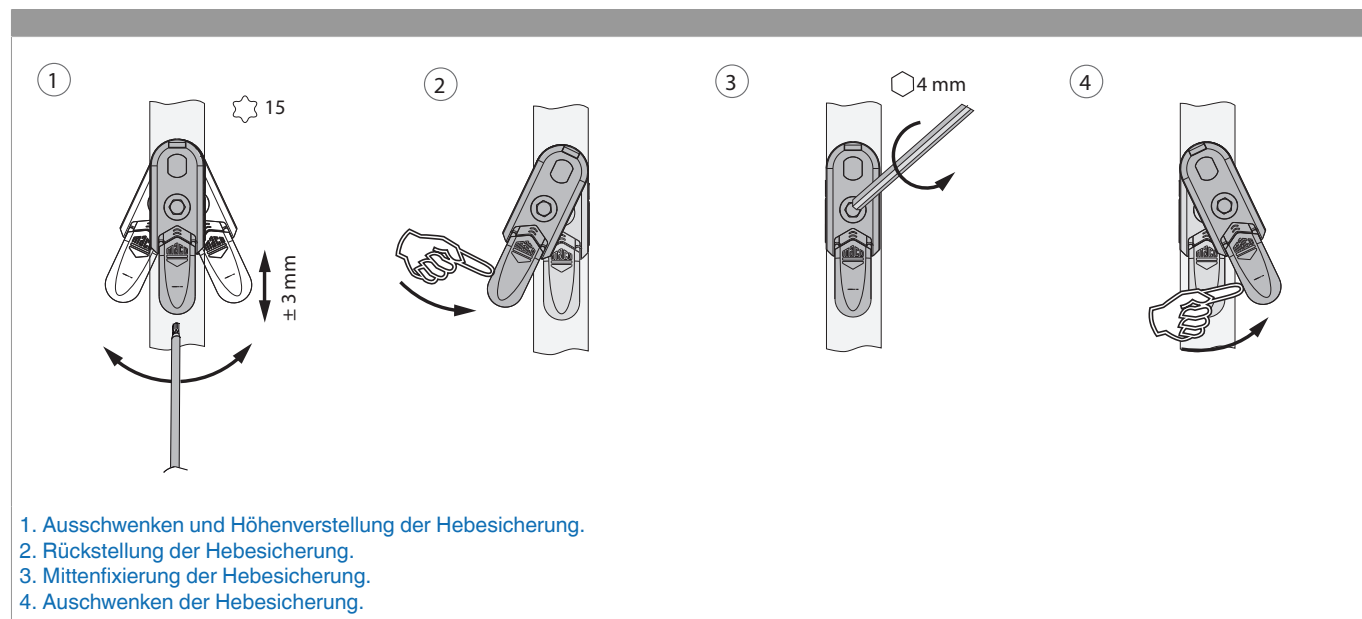

Zahnkastenverbindung

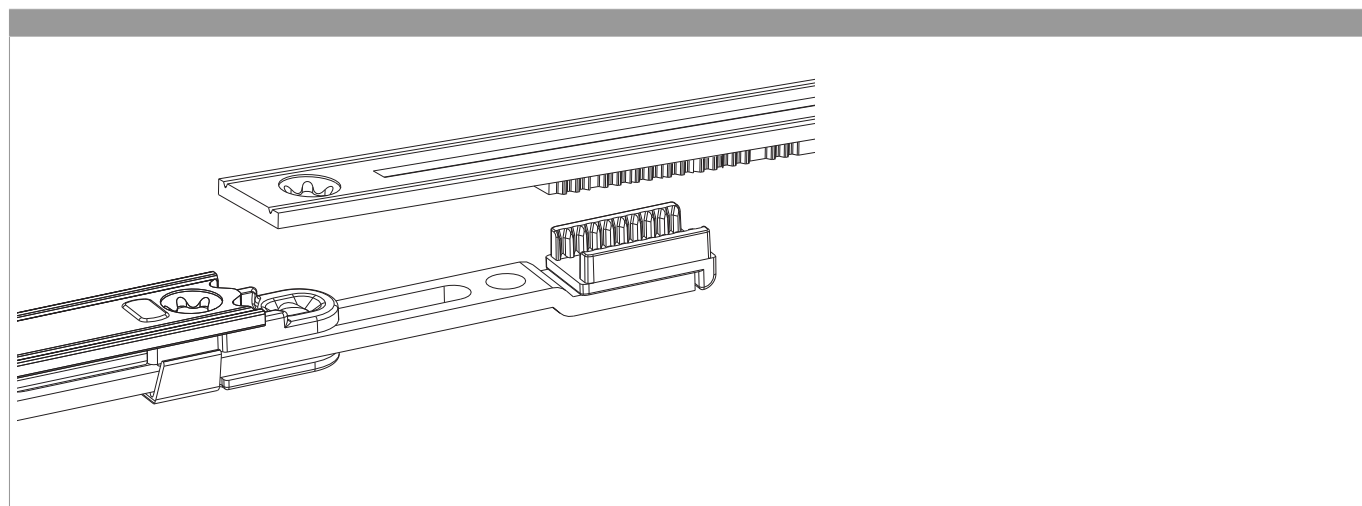

Anpressdruckregulierung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

