


201842 - DK Getriebe MM 1950 DM15 fix mit 3 i.S. FFH 1.701-1.950 GM1.050 Silber mit Türschnapper

Technische Zeichnung

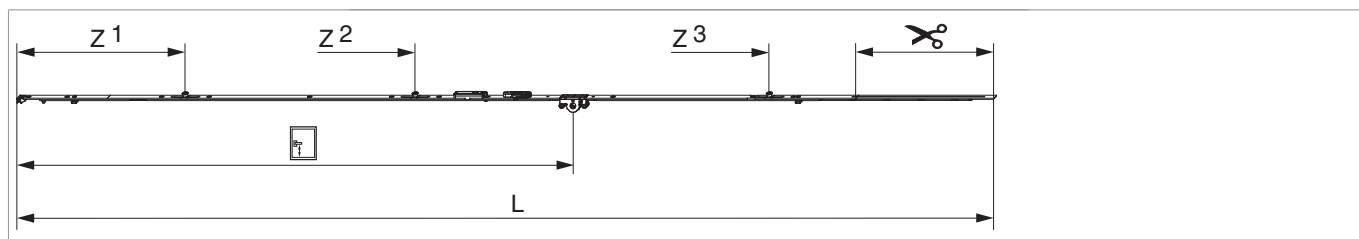

			L							Nº
Silber	mit Türschnapper	1950	1.846,5	15	1.050	1.701 - 1.950	260,5	1	10	201842

Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201842	11	18,5	91,5	270	360	550	705	795	863,5	1.124	1.388	1.465			


Zapfensitztablelle

Nº		Z1	Z2	Z3	Z4	
201842	3	315	750	1.420		

Lehren

						Nº
Frässhablone für Getriebe fix MM/MMKS			4L	1.701 - 2.200	1	214155
Bohrlehre für Getriebebohrung MM		für 3mm Bohrer			1	203861
Bohrlehre für Getriebebohrung MM		für 3mm- und 12mm- Bohrer			1	203862
Einlegelehre für Getriebe fix MM	mit Halter 48 mm	für Fenstertüren		1.701 - 2.450	1	204776


Abmessungen Getriebekasten

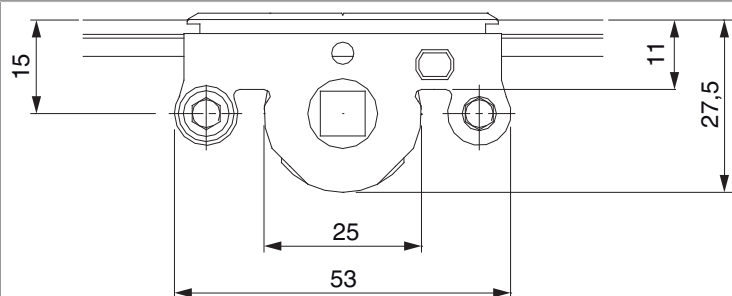


Für Griffbefestigung SPAX-Schraube mit Ø 5 mm oder M5 Schraube verwenden.

Bohrbild

Für Holzfenster

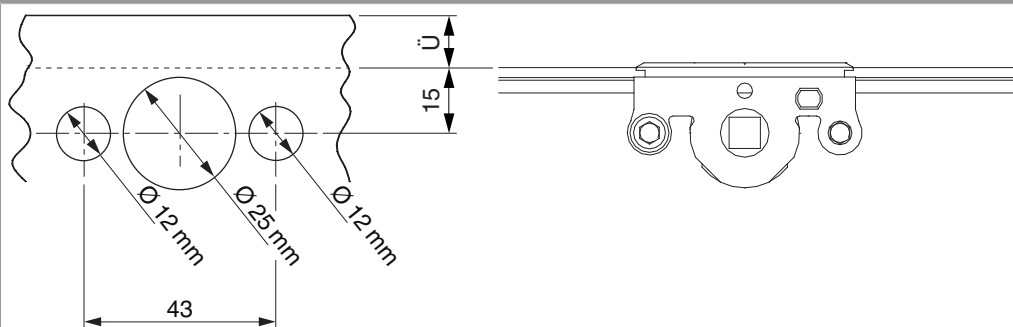


Für Kunststoff- und Aluminiumfenster

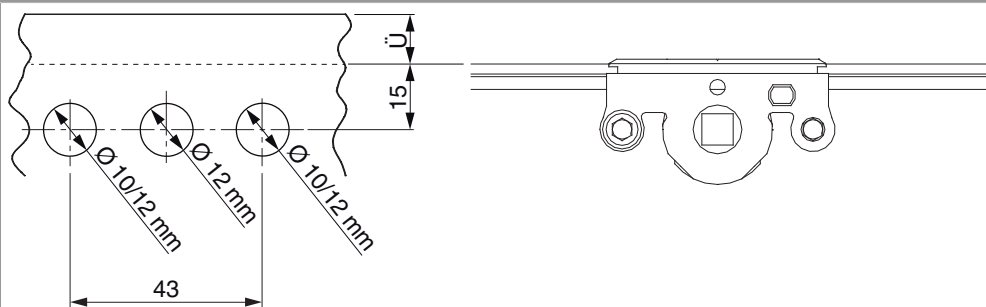




Stanzbild

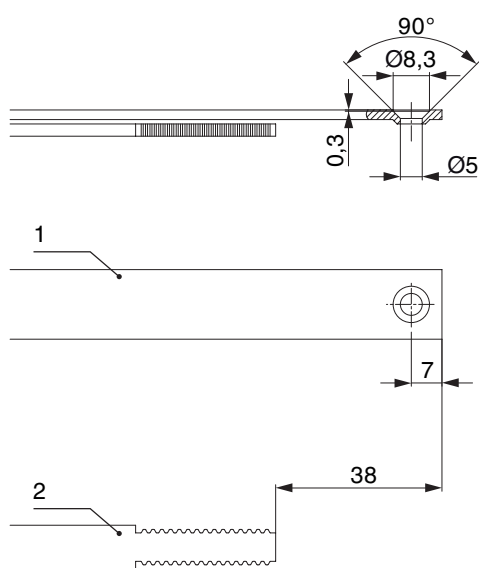

1. Stulp
2. Riegel


Positionierung Hebeile

Hebeile 4L / ohne Türschnapper

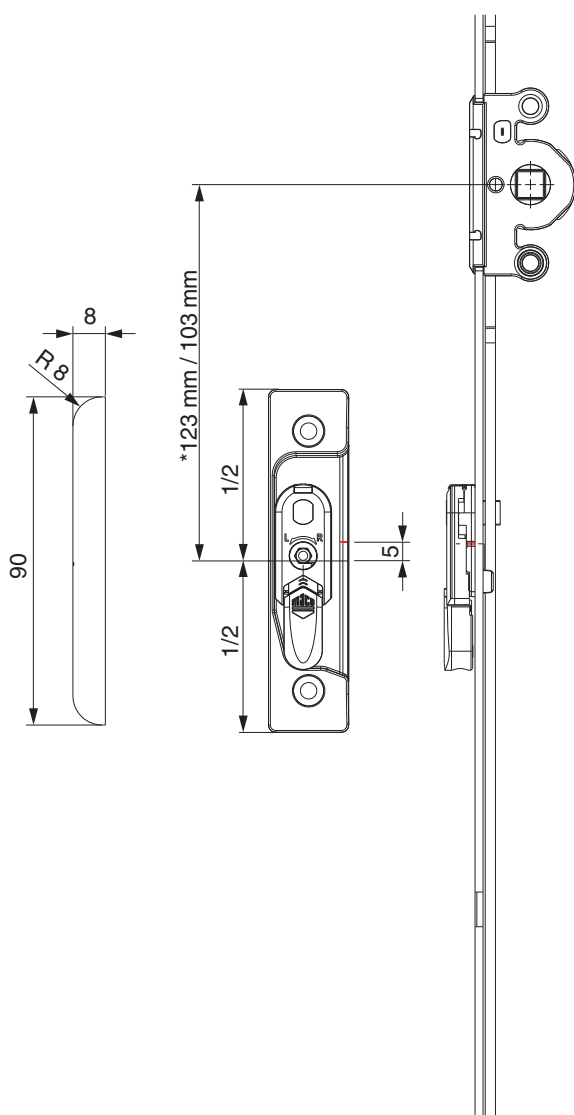


* bei Getriebegröße 660

Hebeteile 4L / mit Türschnapper

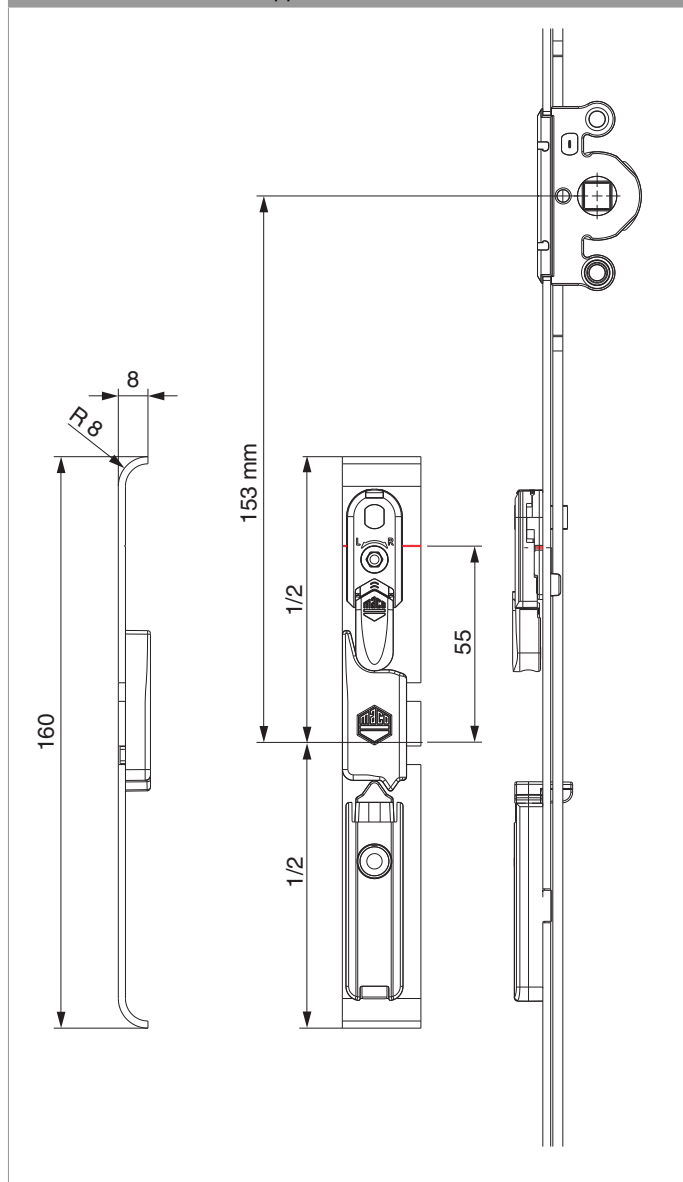


12 mm Falzluft

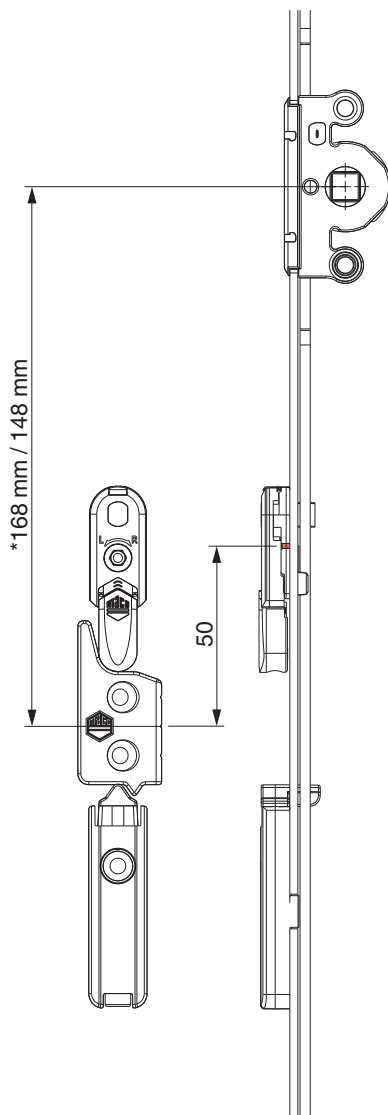


* bei Getriebegröße 660

Ausschwenken und Einstellen der Hebesicherung

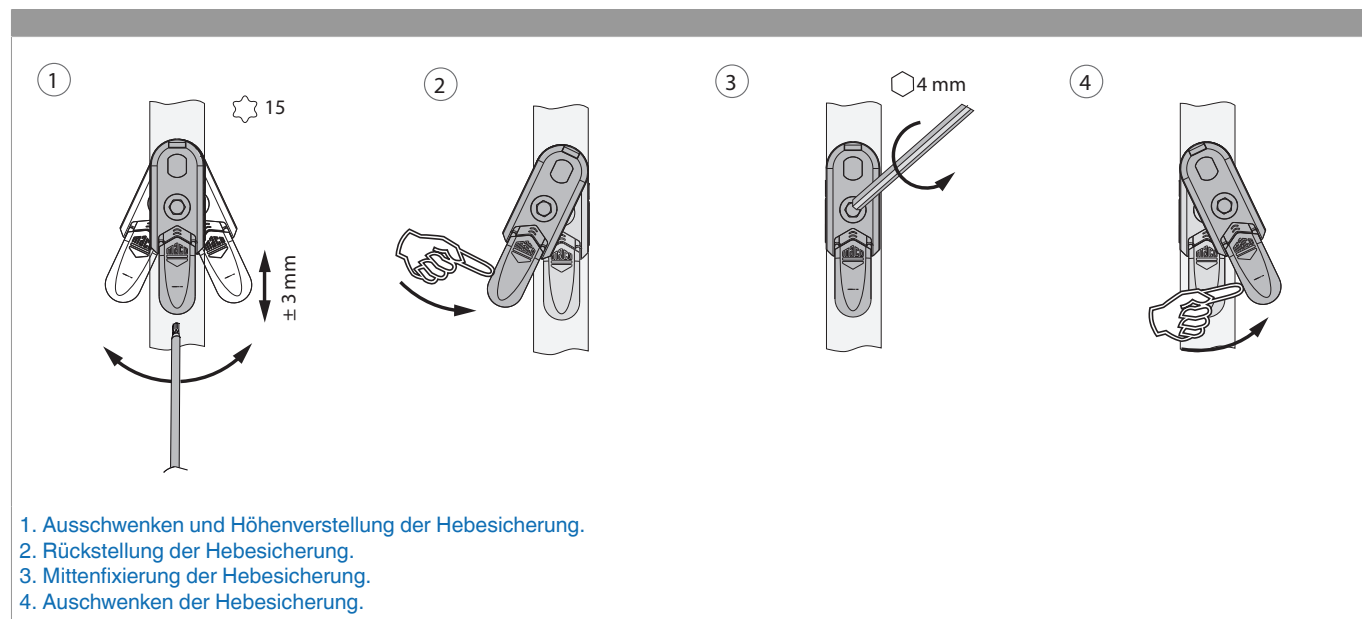


Klipsverbindung


Klipsverbindung einhängen

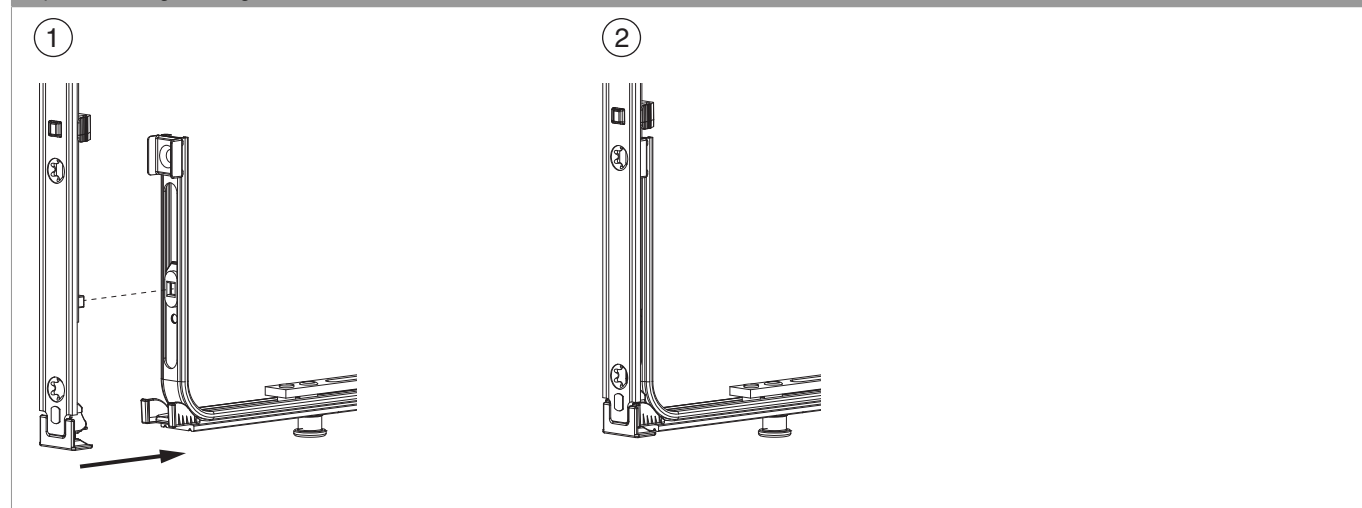

Klipsverbindung aushängen

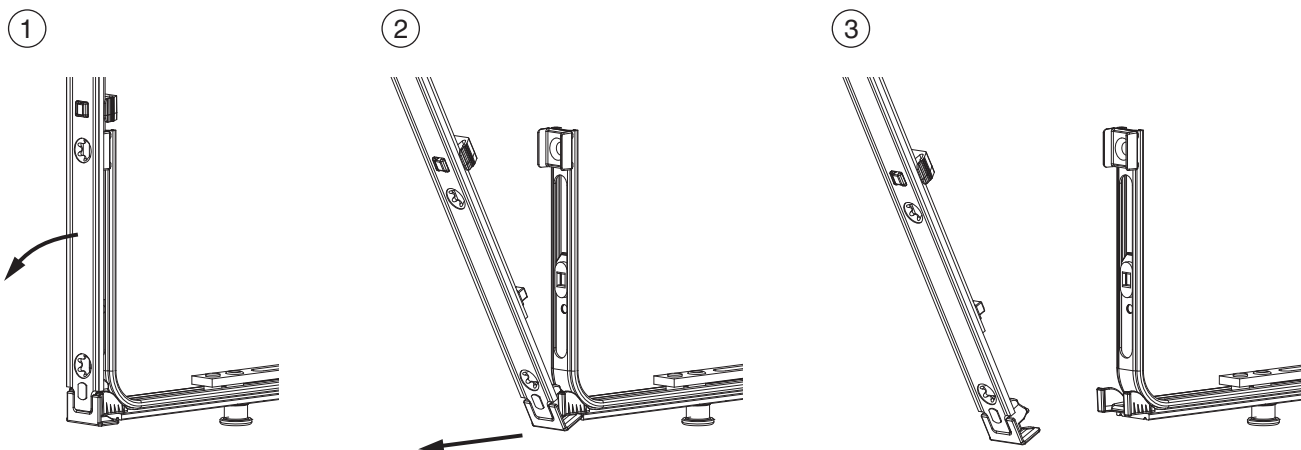

Zahnkastenverbindung

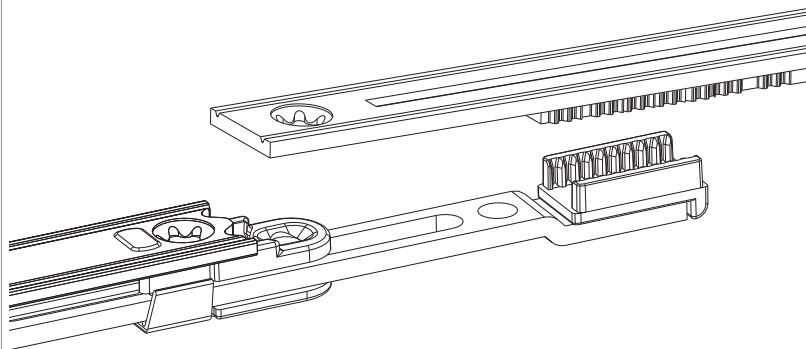

Anpressdruckregulierung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

