


205635 - MM Getriebe fix DK DM 50 sperrbar PZ 2200 mit 3 i.S. GM 1.050 FFH 1.951-2.200 silber

Technische Zeichnung

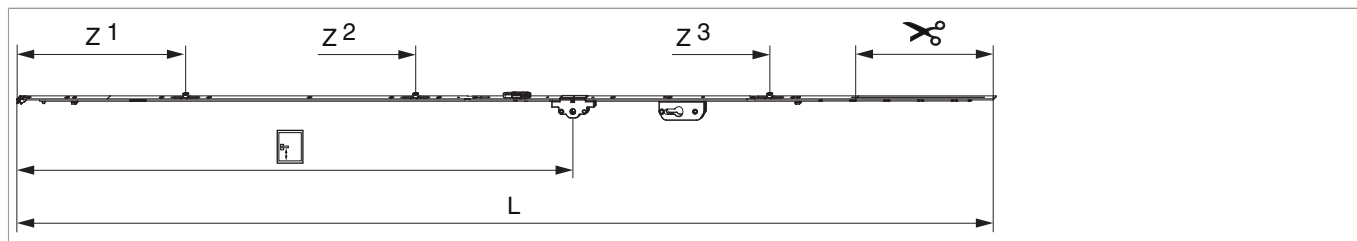

							L		Nº
Silber	2200	50	1.050	1.951 - 2.200	260,5	1	2.096,5	10	205635


Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
205635	12	18,5	91,5	270	360	550	705	795	863,5	1.124	1.388	1.465	1.729		

Zapfensitztable

Nº		Z1	Z2	Z3	Z4	
205635	3	315	750	1.420		


Abmessungen Getriebekasten

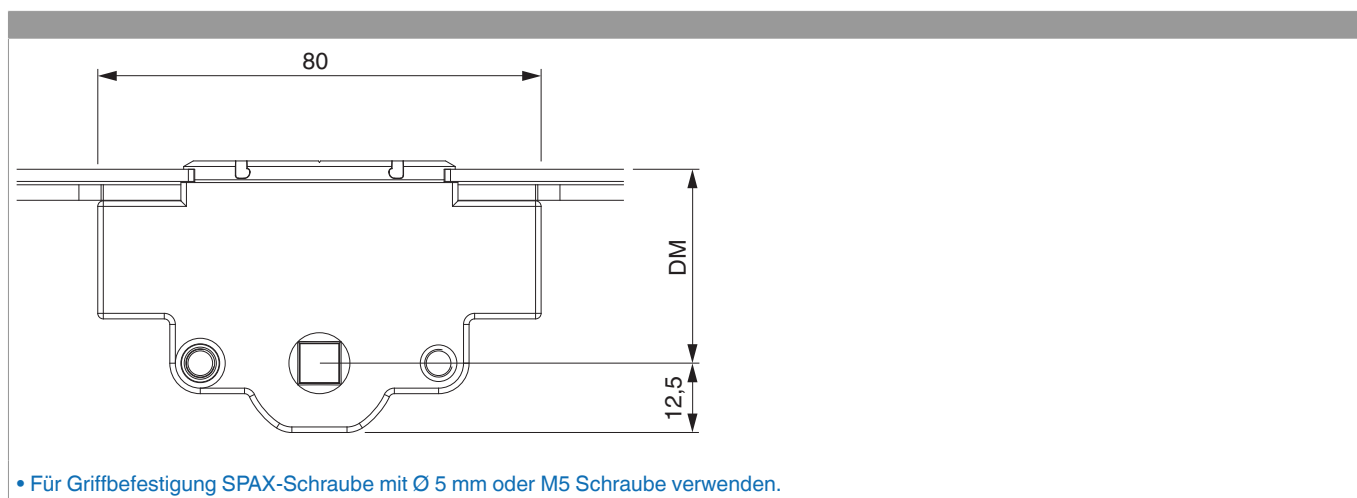




**205635 - MM Getriebe fix DK DM 50 sperrbar PZ 2200 mit
3 i.S. GM 1.050 FFH 1.951-2.200 silber**

Abmessungen Schlosskasten

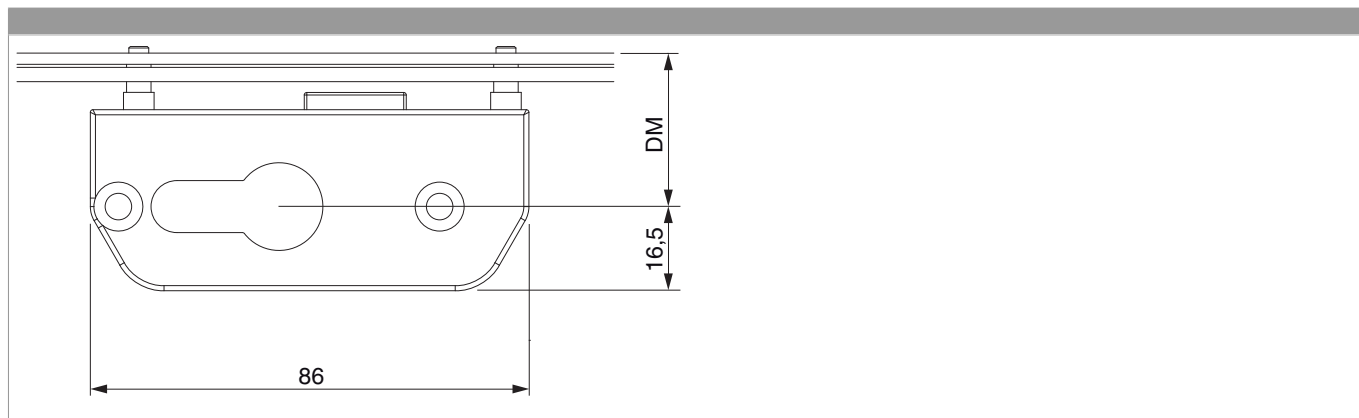

Bohrbild


Für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster

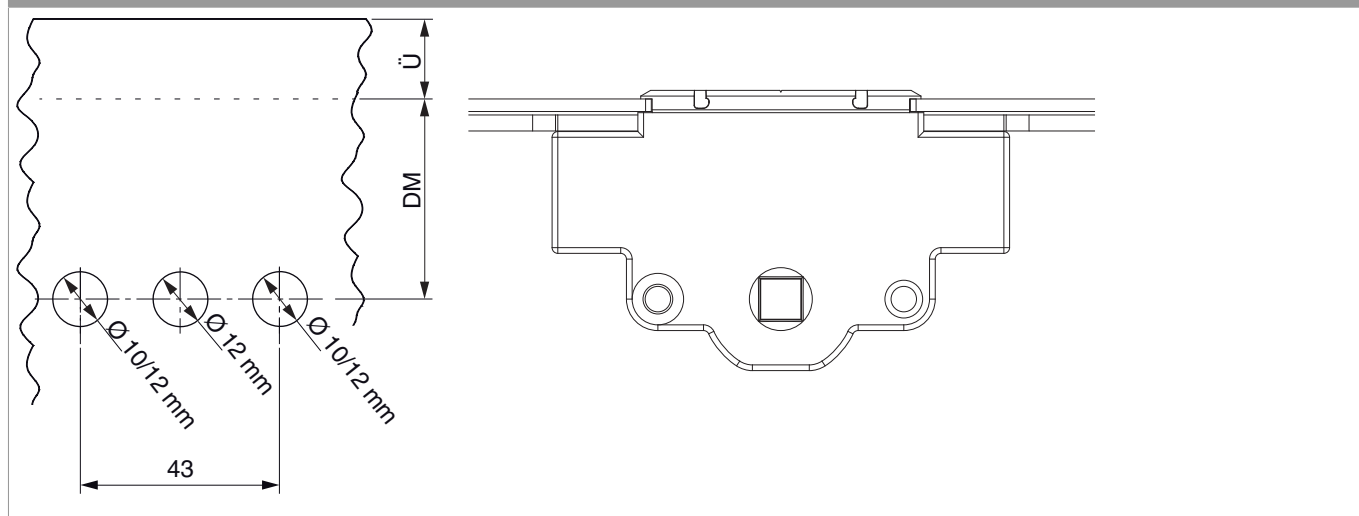



**205635 - MM Getriebe fix DK DM 50 sperrbar PZ 2200 mit
3 i.S. GM 1.050 FFH 1.951-2.200 silber**

Bohrbild Schlosskasten

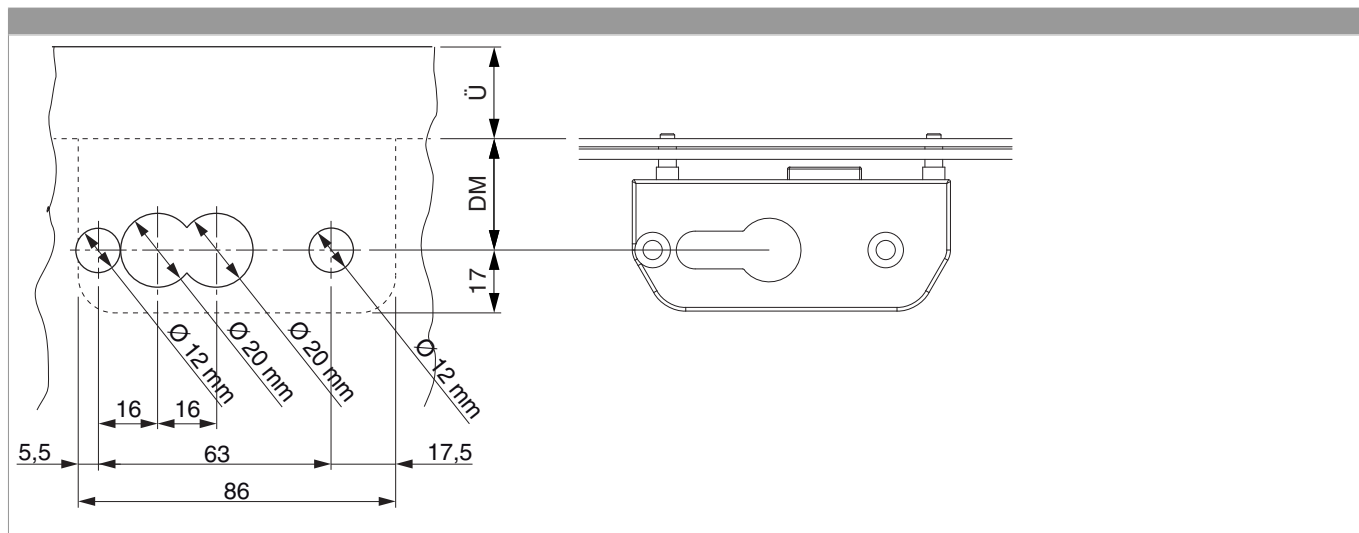




205635 - MM Getriebe fix DK DM 50 sperrbar PZ 2200 mit 3 i.S. GM 1.050 FFH 1.951-2.200 silber

Positionierung Hebeteile


Hebeteile 4L / ohne Türschnapper

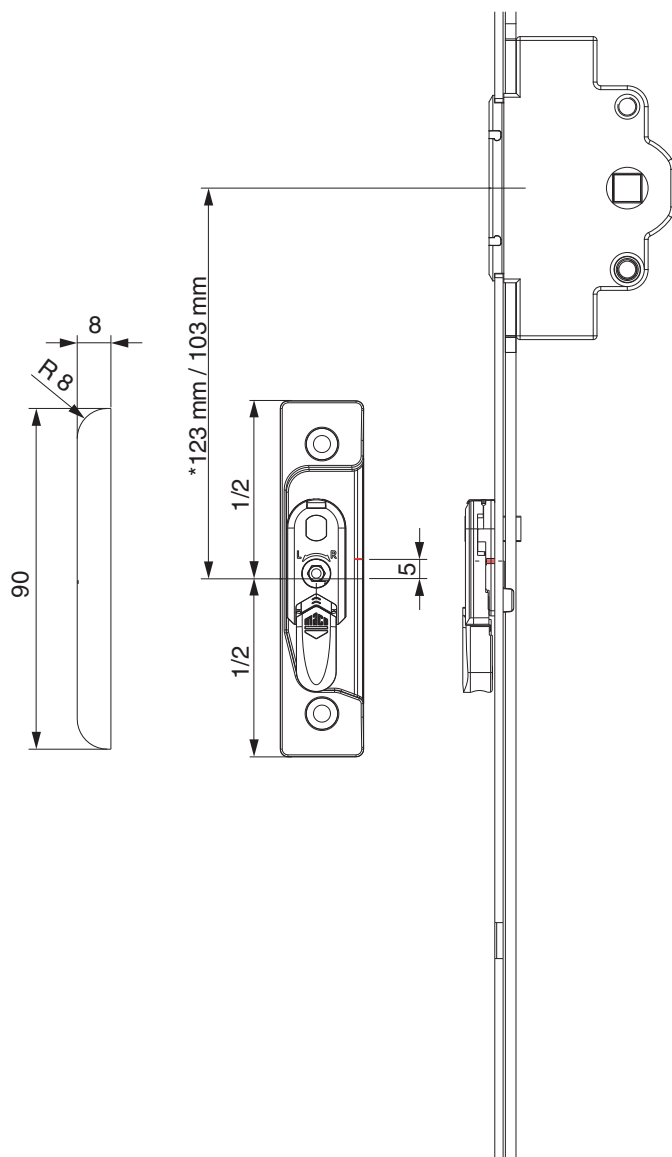


* bei Getriebegröße 660



**205635 - MM Getriebe fix DK DM 50 sperrbar PZ 2200 mit
3 i.S. GM 1.050 FFH 1.951-2.200 silber**

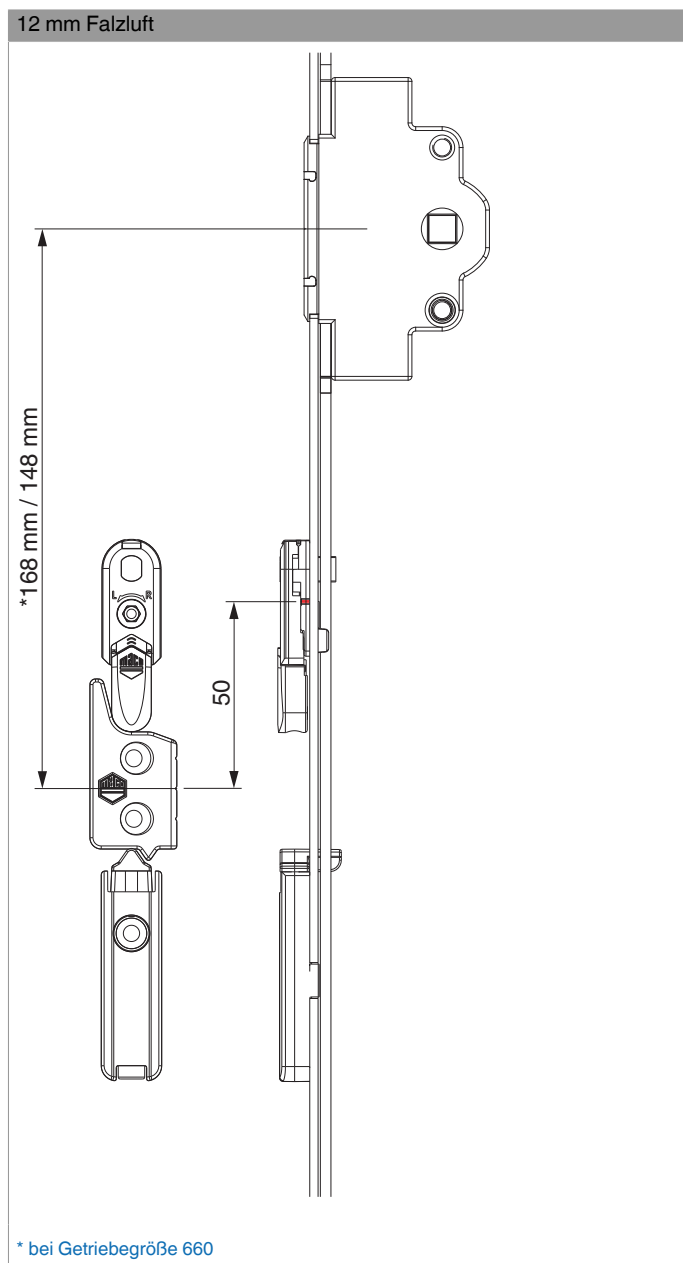


Stanzbild

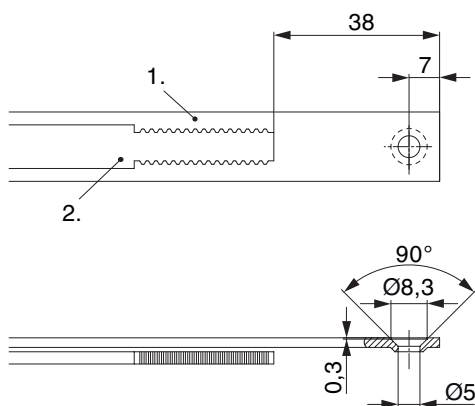

• Wir empfehlen die Schnittkanten von Tricoat-Evo Beschlagteilen mit dem Tricoat-Evo-Ausbesserungslack (Art. Nr. 373439) nachzubehandeln.

1. Stulp
2. Riegel


Ausschwenken und Einstellen der Hebesicherung

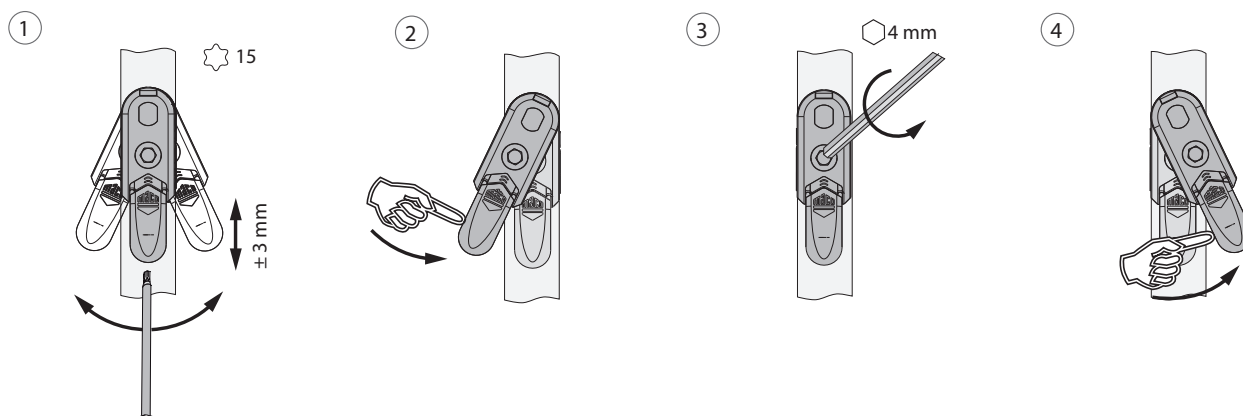


1. Ausschwenken und Höhenverstellung der Hebesicherung.
2. Rückstellung der Hebesicherung.
3. Mittenfixierung der Hebesicherung.
4. Ausschwenken der Hebesicherung.

Klipsverbindung

Klipsverbindung einhängen

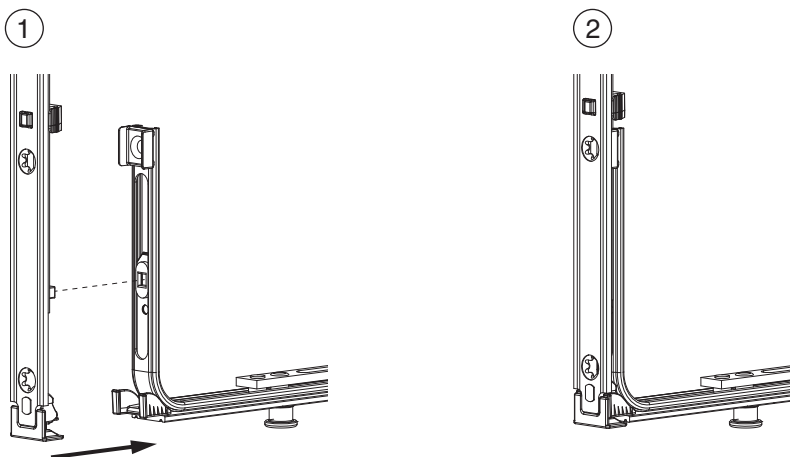


Klipsverbindung aushängen

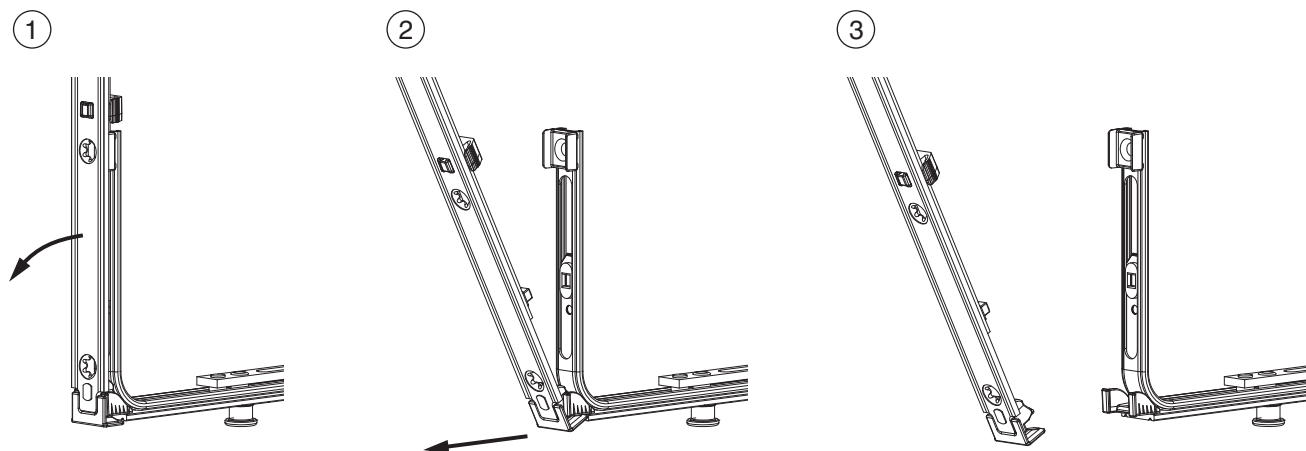



**205635 - MM Getriebe fix DK DM 50 sperrbar PZ 2200 mit
3 i.S. GM 1.050 FFH 1.951-2.200 silber**


Zahnkastenverbindung

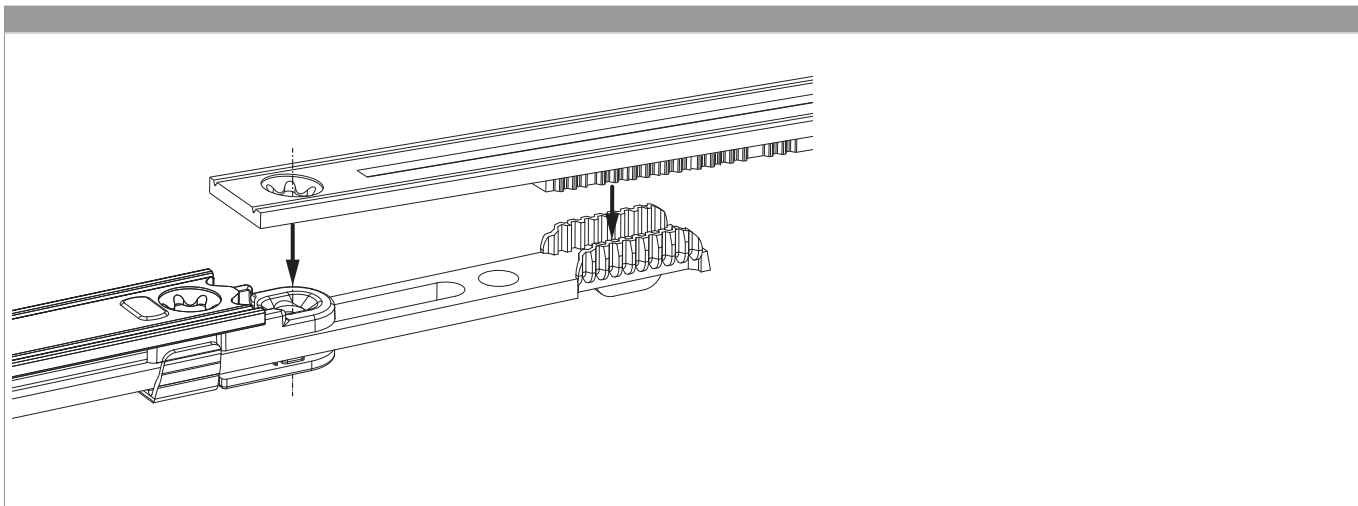



205635 - MM Getriebe fix DK DM 50 sperrbar PZ 2200 mit
3 i.S. GM 1.050 FFH 1.951-2.200 silber

Türgetriebe sperrbar - Anschlag

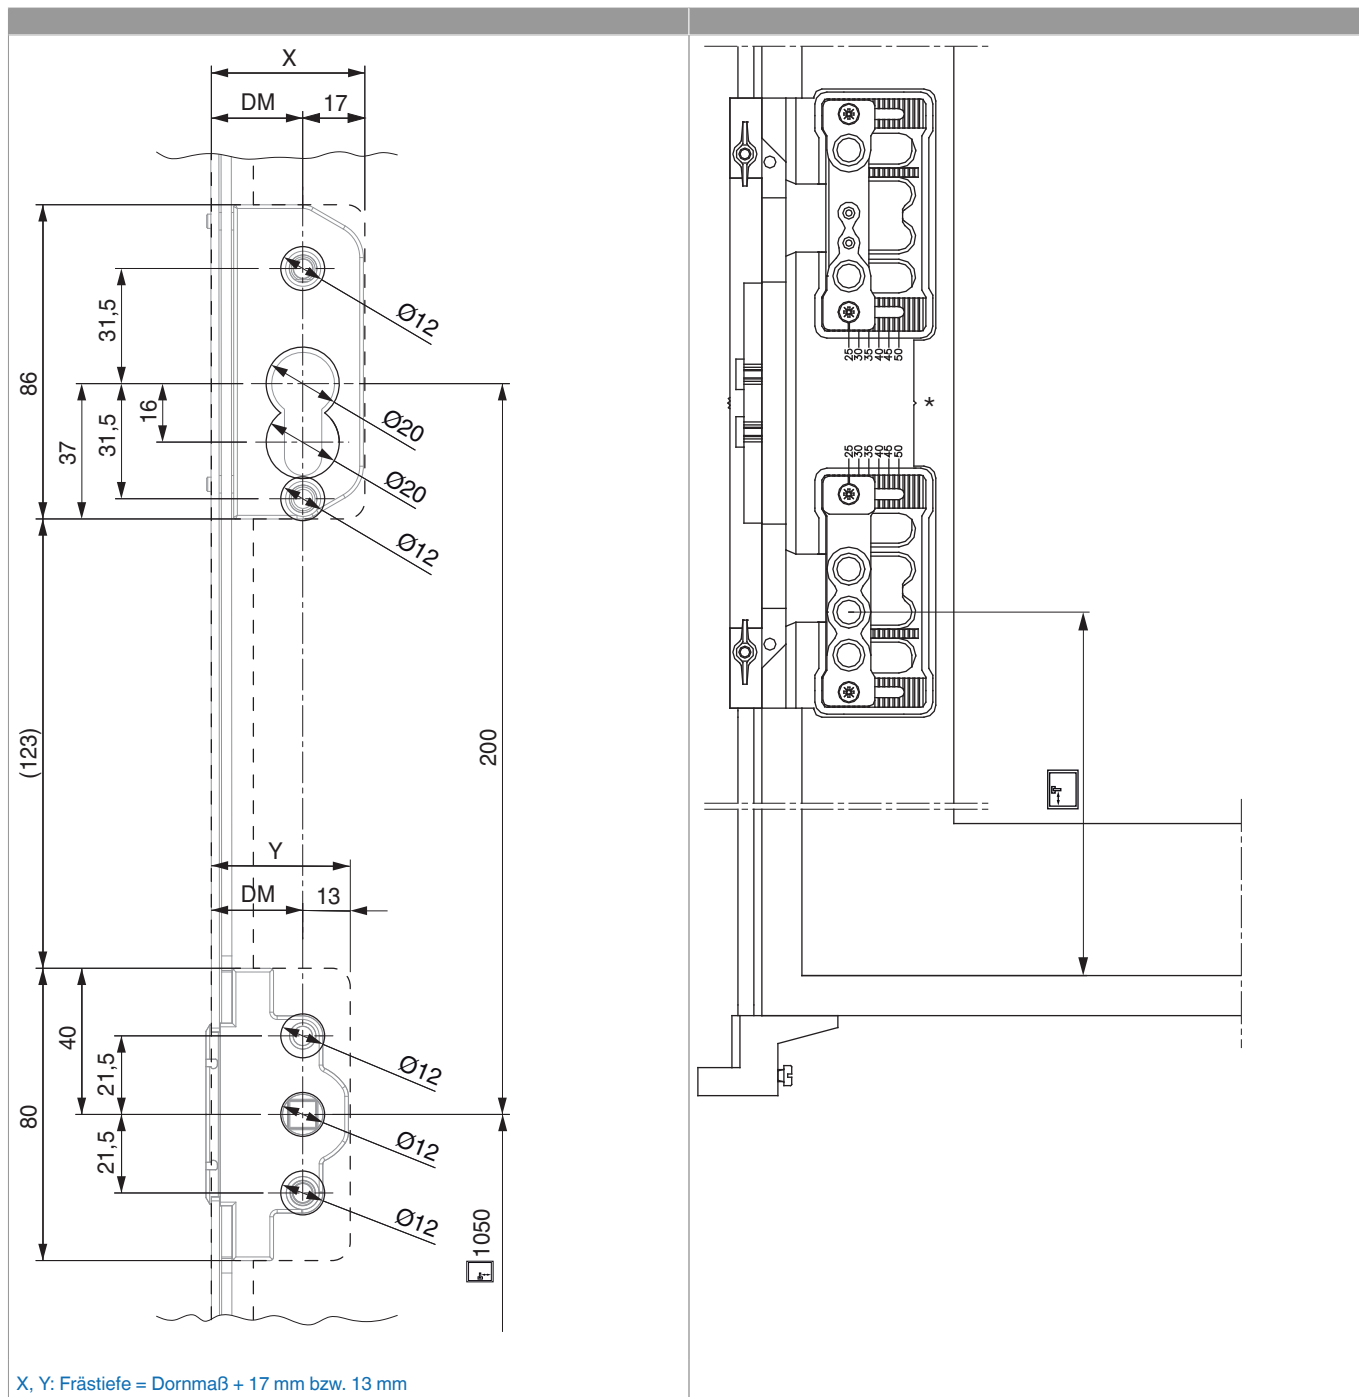

Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

