


## 206275 - Ecklagerband DT mit UV MM 12/18-9 links mit 1 i.S. Silber

### Technische Zeichnung

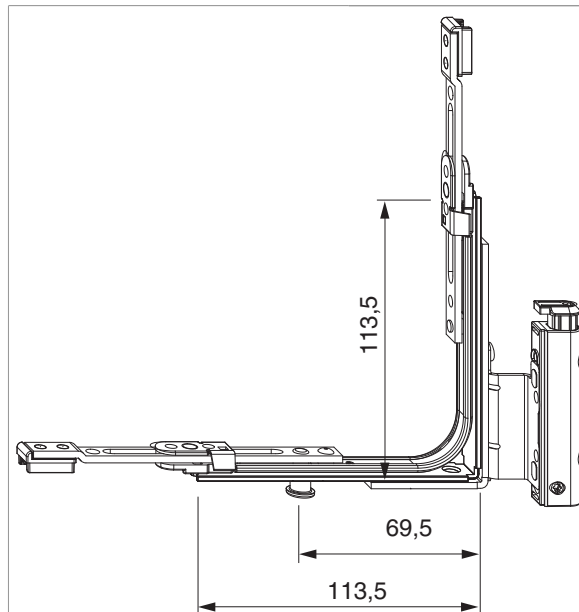

|        |            |       |         |  |  | Nº                   |
|--------|------------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Silber | mit 1 i.S. | links | 12/18-9 | 130                                                                                   | 20                                                                                    | 206275 <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup>Verwendung für Rundbogen- und Schrägfenster bzw. EH-Bereich


### Schraubpositionstabelle

| Nº     |  |  | 1     | 2     |  | 3     | 4     |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|
| 206275 | 6                                                                                   | 2                                                                                   | 106,5 | 121,5 | 2                                                                                   | 106,5 | 121,5 |  |

### Zapfensitztablelle

| Nº     |  | Z1   |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| 206275 | 1                                                                                   | 69,5 |  |

## Montage

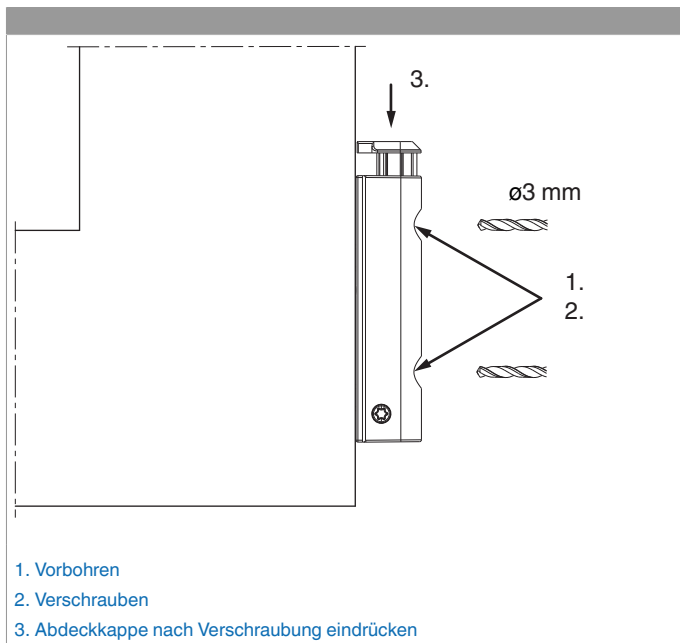

Das Ecklagerband DT mit ÜV an den Überschlag anlegen, die beiden Löcher am Überschlag vorbohren und verschrauben.


**Achtung:** Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!

Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TBDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - [www.schlossindustrie.de](http://www.schlossindustrie.de)) entsprechen!




## Freimaßangabe

|       | X    |
|-------|------|
| 4/15  | 1,5  |
| 4/18  | -0,5 |
| 12/18 | 1,5  |
| 12/20 | -0,5 |

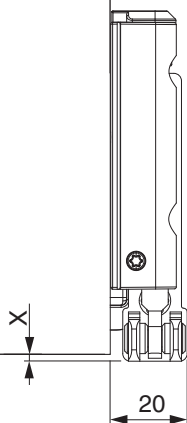

Bei Verwendung der Abdeckkappen verändert sich das Freimaß um +1 mm.

## Einstellung

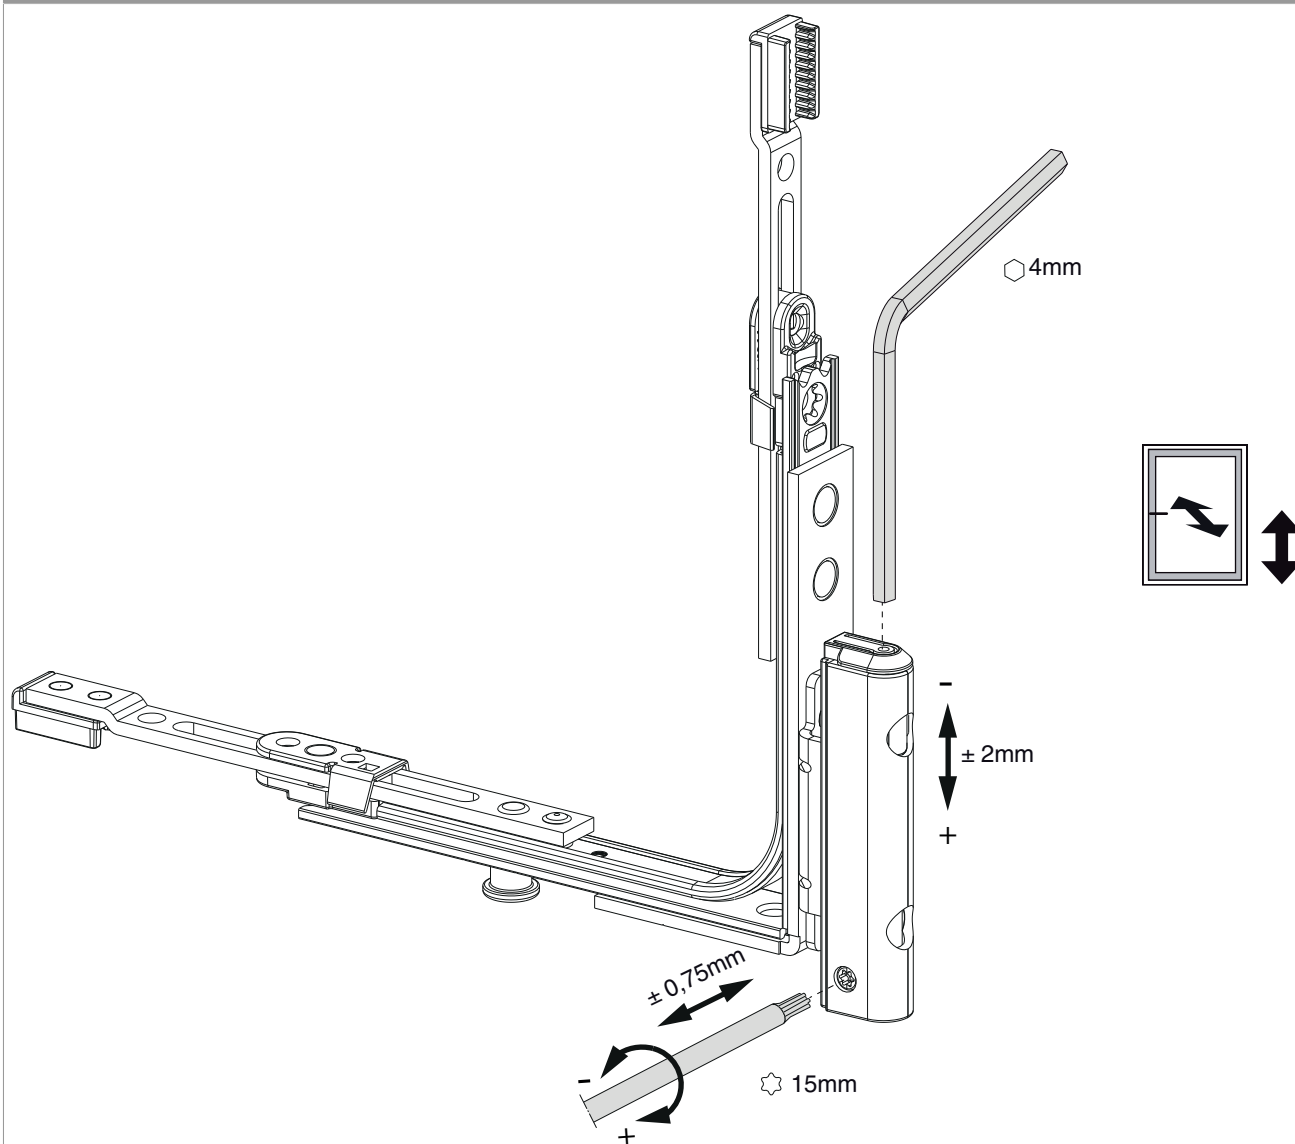

### Einstellung:

Das Ecklagerband kann mit einem 4 mm Inbusschlüssel, Best.-Nr. 41017, in der Höhe eingestellt werden.

Um einen besseren Bedienungskomfort zu erhalten, wurde die Höheneinstellschraube so ausgeführt, dass der Inbusschlüssel alle 30° eingesetzt werden kann.

Weiters kann mit einem TX15, Best.-Nr. 43647, der Anpressdruck eingestellt werden.

## Anpressdruckregulierung

