


212118 - DK Getriebe MM 840 DM15 fix mit Kippschwinge mit 1 VZ FFH 661-840 GM300 Silber

Technische Zeichnung

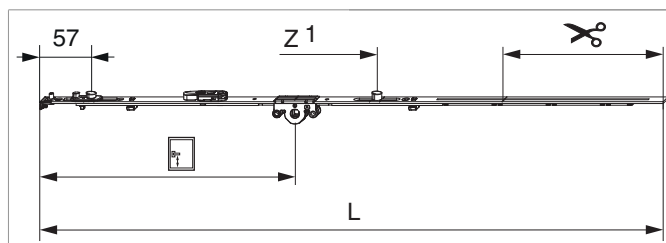

			L							Nº
Silber		840	736,5	15	300	661 - 840	190,5	1	20	212118

Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
212118	3	18,5	91,5	429											

Zapfensitztable

Nº		Z1	Z2	Z3	Z4	
212118	1	395				

Lehren


						Nº
Frässhablone für Getriebe fix MM/MMKS			4L	661 - 1.090	1	214152
Bohrlehre für Getriebebohrung MM		für 3mm Bohrer			1	203861
Bohrlehre für Getriebebohrung MM		für 3mm- und 12mm- Bohrer			1	203862
Einlegelehre für Getriebe fix MM	mit Halter 48 mm			661 - 1.340	1	204774
Einlegelehre für Getriebe fix MM	f. Schließteil 48 mm	2-flg.	für Beschlagsnut	431 - 1.340	1	210983
Einlegelehre für Getriebe fix MM	f. Schließteil 68 mm	2-flg.	für Beschlagsnut	431 - 1.340	1	209954
Einlegelehre für Getriebe fix MM	f. Schließteil 48 mm	2-flg.	Euronut	431 - 1.340	1	218327¹⁾

Lehren

						Nº
Einlegelehre für Getriebe fix MM	f. Schließeteil 68 mm	2-flg.	Euronut	431 - 1.340	1	218326 ¹⁾

¹⁾Nur für Euronut und Eurofalz


Abmessungen Getriebekasten

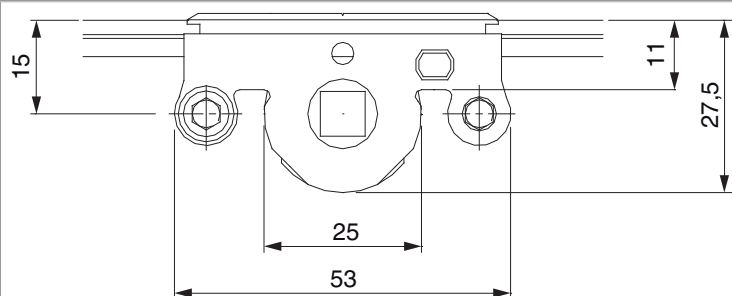


Für Griffbefestigung SPAX-Schraube mit Ø 5 mm oder M5 Schraube verwenden.

Bohrbild

Für Holzfenster

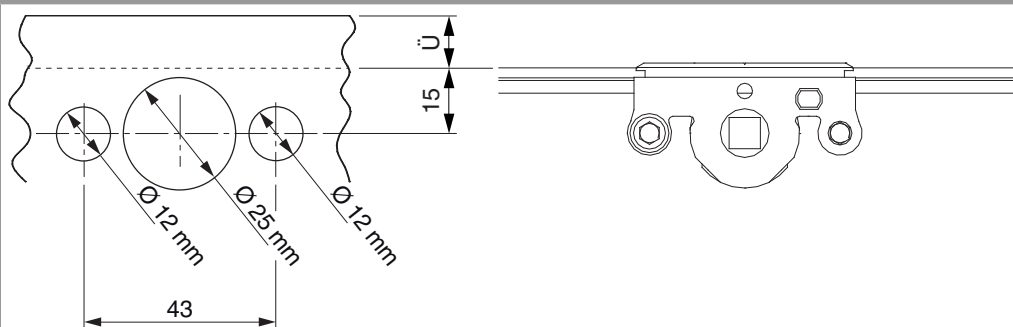


Für Kunststoff- und Aluminiumfenster

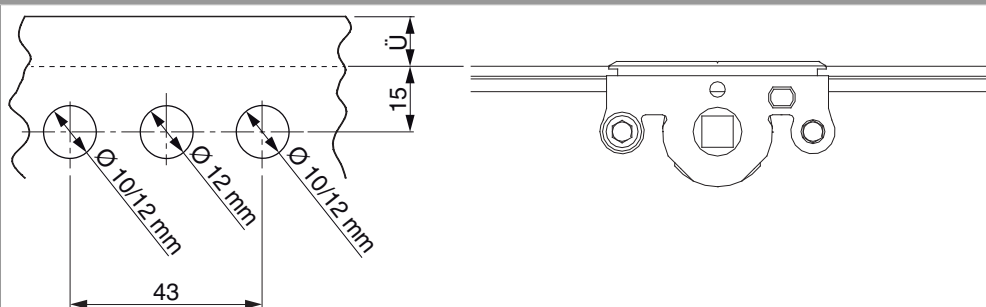




Stanzbild

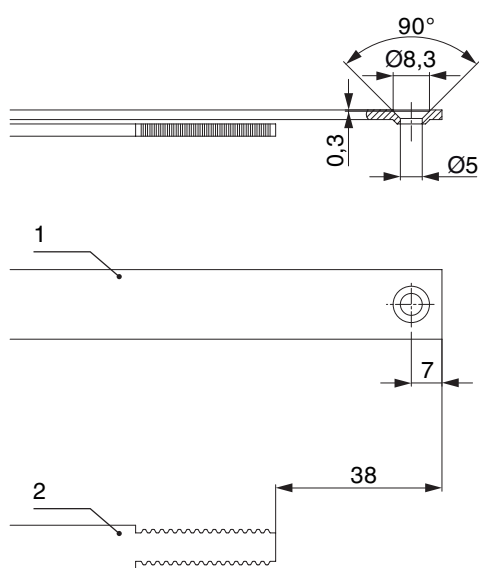

1. Stulp
2. Riegel

Positionierung Hebeile


Hebeile 4L / ohne Türschnapper

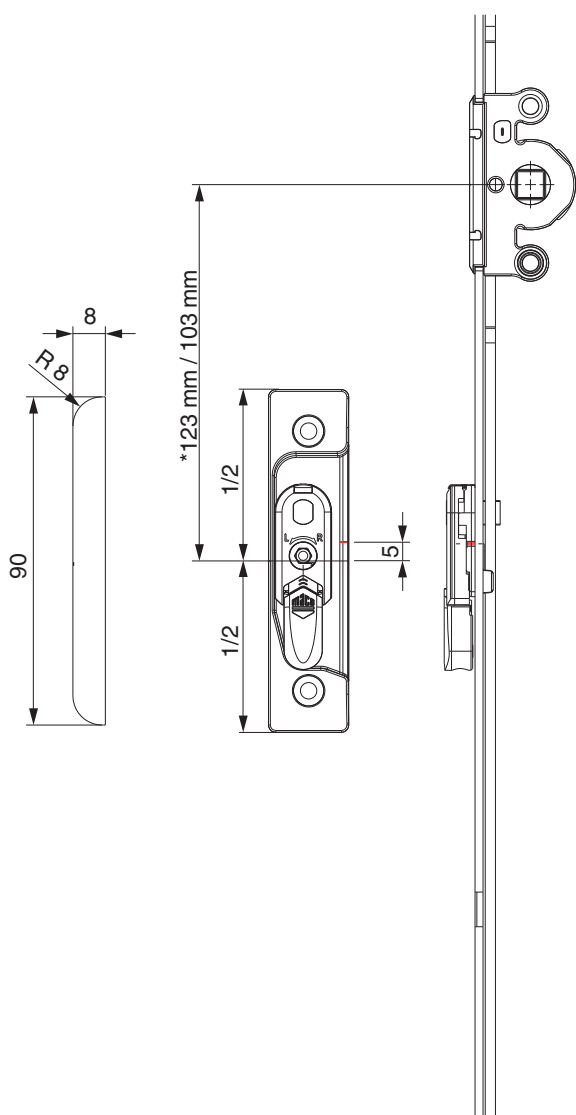

* bei Getriebegröße 660




Hebeteile 4L / mit Türschnapper

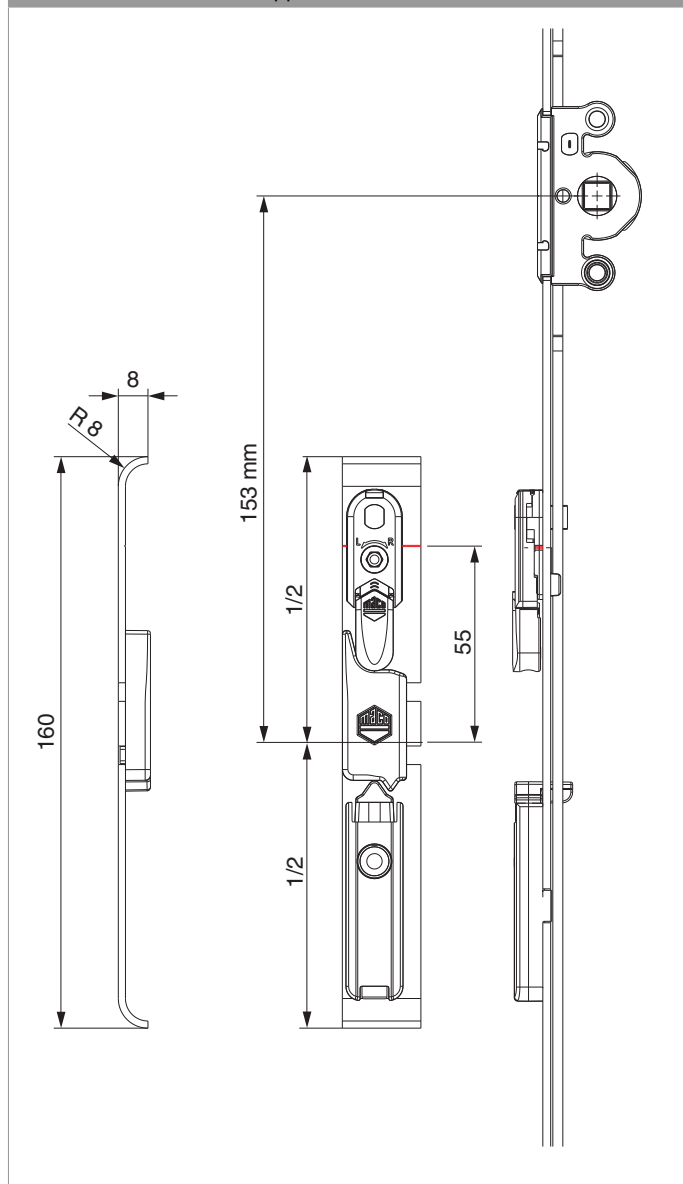




12 mm Falzluf

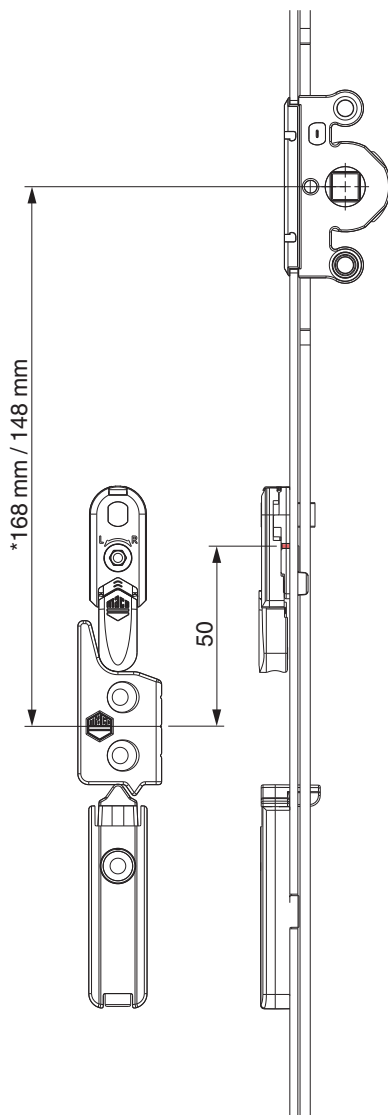


* bei Getriebegröße 660

Ausschwenken und Einstellen der Hebesicherung

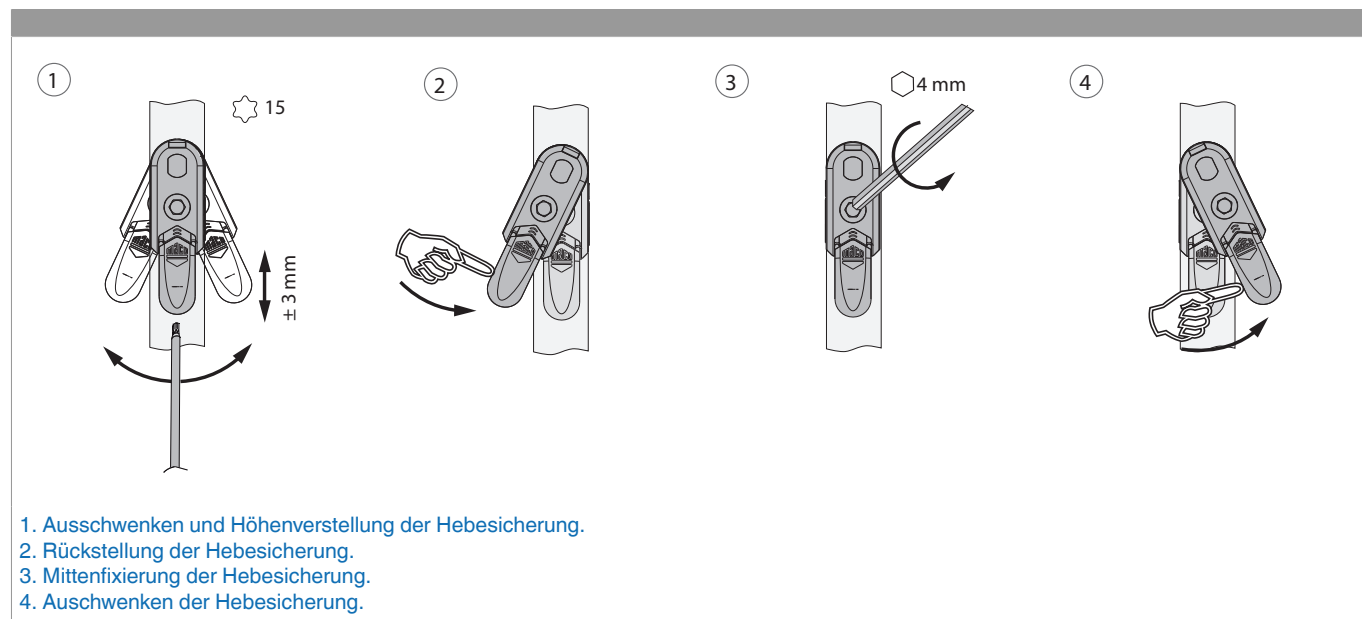


Klipsverbindung Kippschwinge


Klipsverbindung einhängen

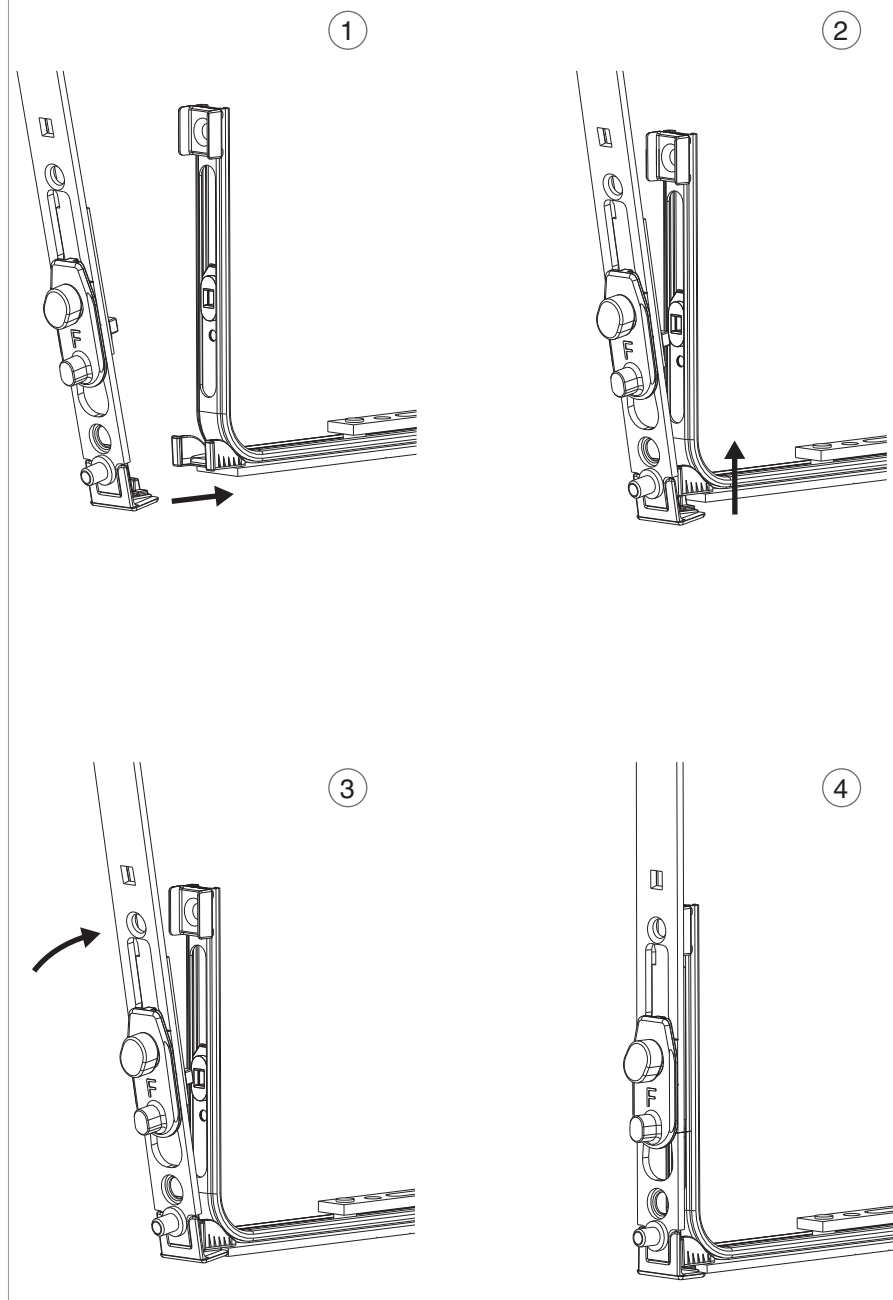

Zahnkastenverbindung

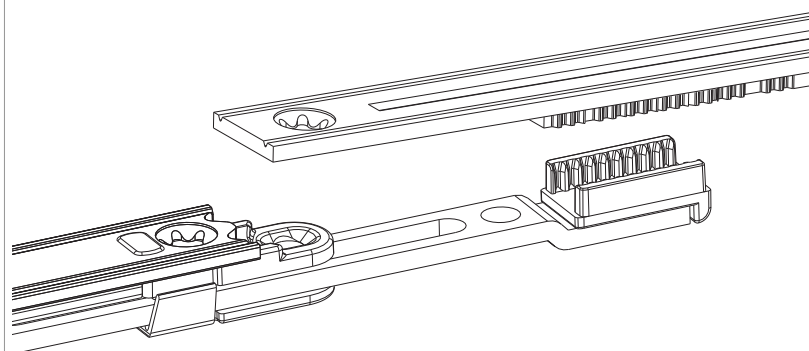


Position Verschlusszapfen Kippschwinge

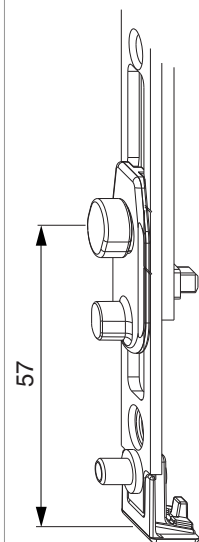



Anpressdruckregulierung Kippschwinge

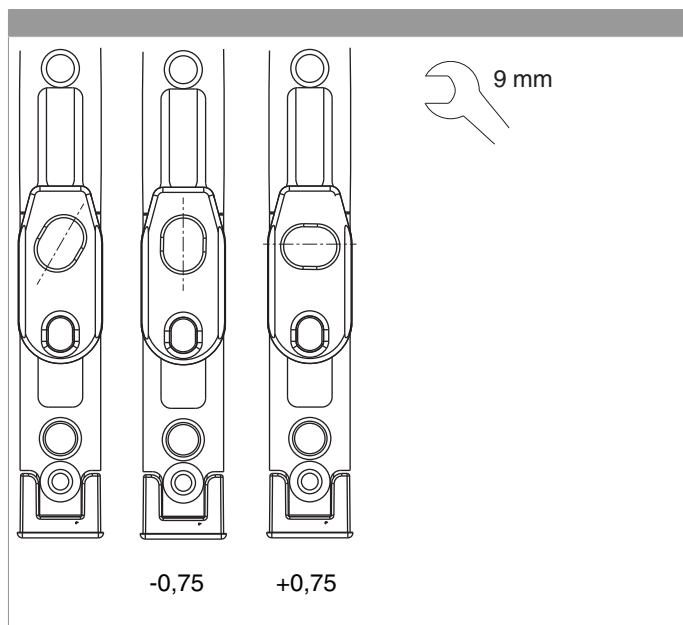

Anpressdruckregulierung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

