


212120 - DK Getriebe MM 1090 DM15 fix mit Kippschwinge mit 1 VZ FFH 841-1.090 GM400 Silber

Technische Zeichnung

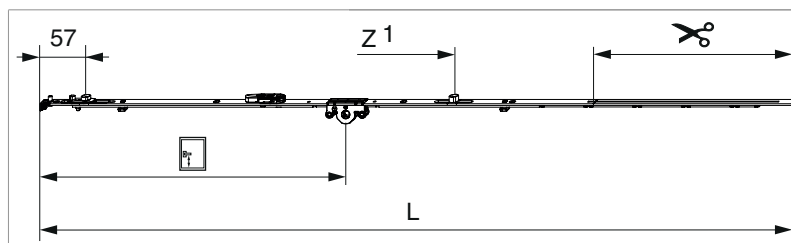

			L							Nº
Silber		1090	986,5	15	400	841 - 1.090	259	1	20	212120

Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
212120	5	18,5	91,5	228,5	474	617									

Zapfensitztable

Nº		Z1	Z2	Z3	Z4	
212120	1	540				

Lehren


						Nº
Frässhablone für Getriebe fix MM/MMKS			4L	841 - 1.340	1	214153
Frässhablone für Getriebe fix MM/MMKS		2-flg.	4L	841 - 1.340	1	214157
Bohrlehre für Getriebebohrung MM		für 3mm Bohrer			1	203861
Bohrlehre für Getriebebohrung MM		für 3mm- und 12mm- Bohrer			1	203862
Einlegelehre für Getriebe fix MM	mit Halter 48 mm			661 - 1.340	1	204774
Einlegelehre für Getriebe fix MM	f. Schließteil 48 mm	2-flg.	für Beschlagsnut	431 - 1.340	1	210983
Einlegelehre für Getriebe fix MM	f. Schließteil 68 mm	2-flg.	für Beschlagsnut	431 - 1.340	1	209954

Lehren

						Nº
Einlegelehre für Getriebe fix MM	f. Schließteil 48 mm	2-flg.	Euronut	431 - 1.340	1	218327¹⁾
Einlegelehre für Getriebe fix MM	f. Schließteil 68 mm	2-flg.	Euronut	431 - 1.340	1	218326¹⁾

¹⁾Nur für Euronut und Eurofalz


Abmessungen Getriebekasten

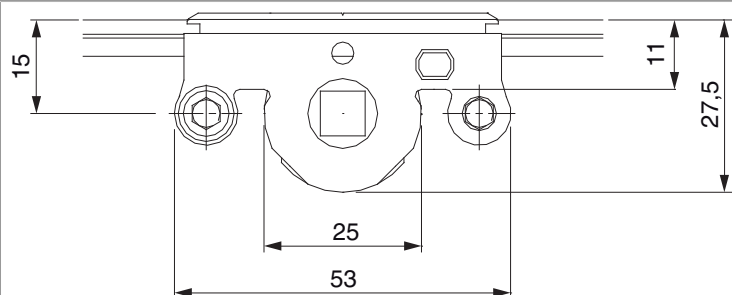


Für Griffbefestigung SPAX-Schraube mit Ø 5 mm oder M5 Schraube verwenden.

Bohrbild


Für Holzfenster

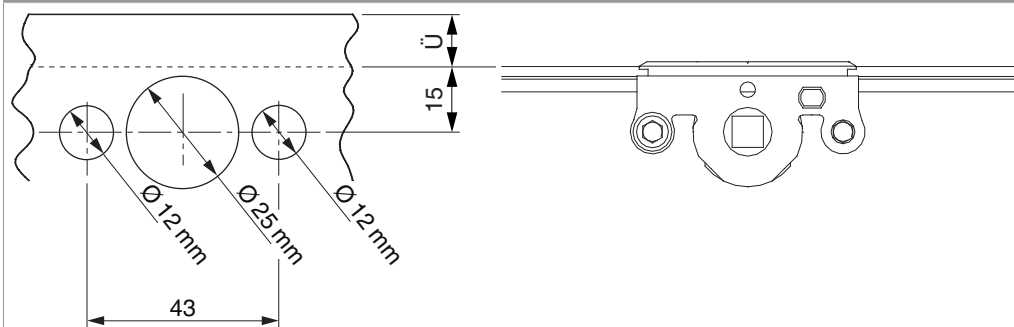

Für Kunststoff- und Aluminiumfenster

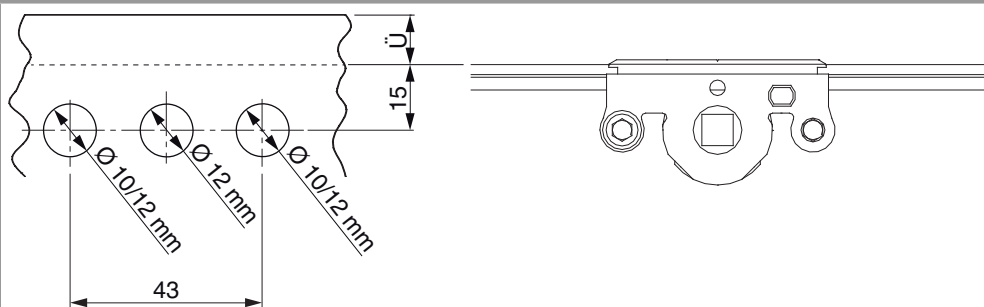


Stanzbild

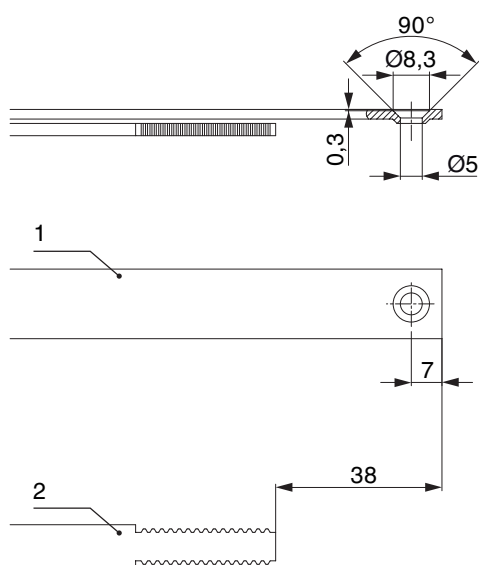

- 1. Stulp
- 2. Riegel


Positionierung Hebeteile

Hebeteile 4L / ohne Türschnapper

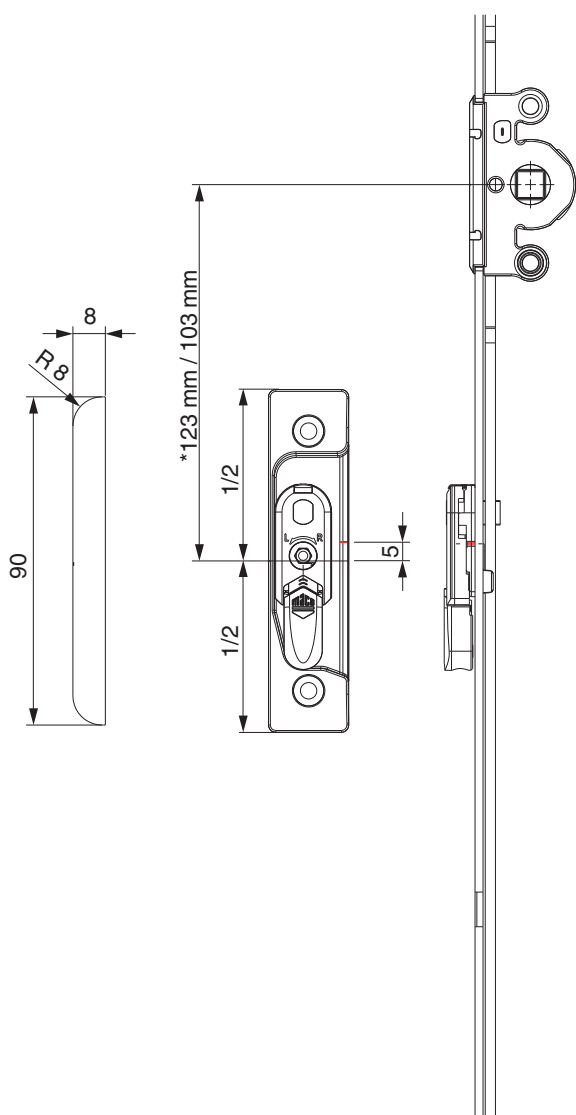


* bei Getriebegröße 660

Hebeteile 4L / mit Türschnapper

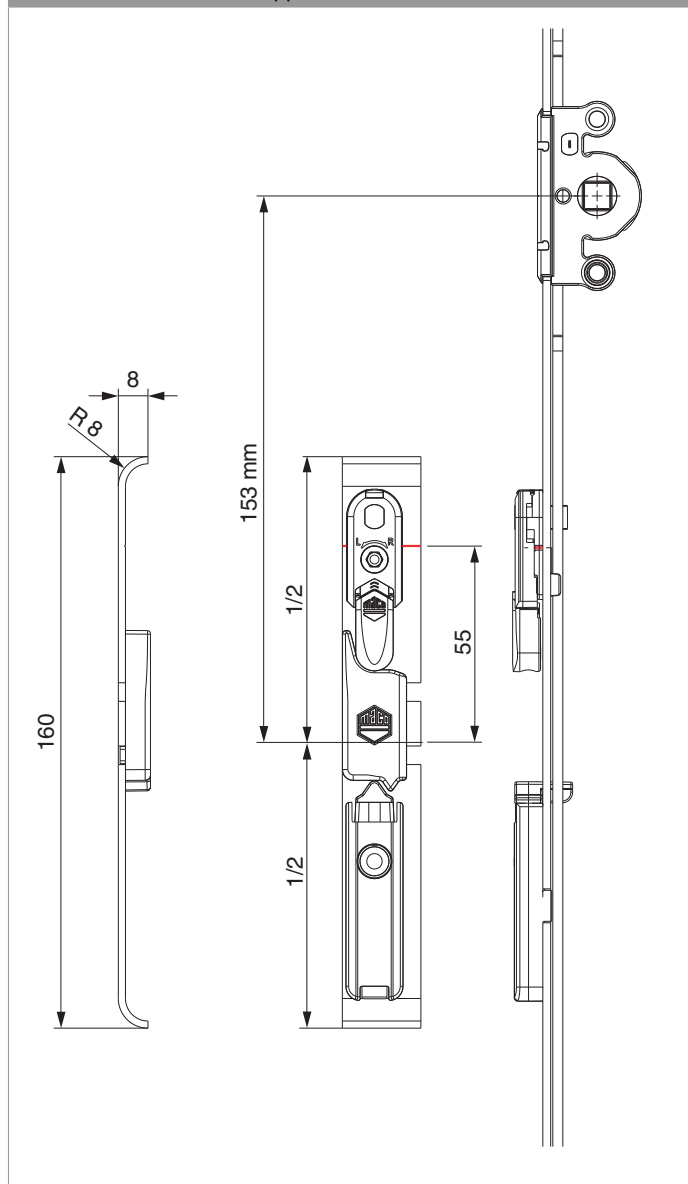


12 mm Falzlufth

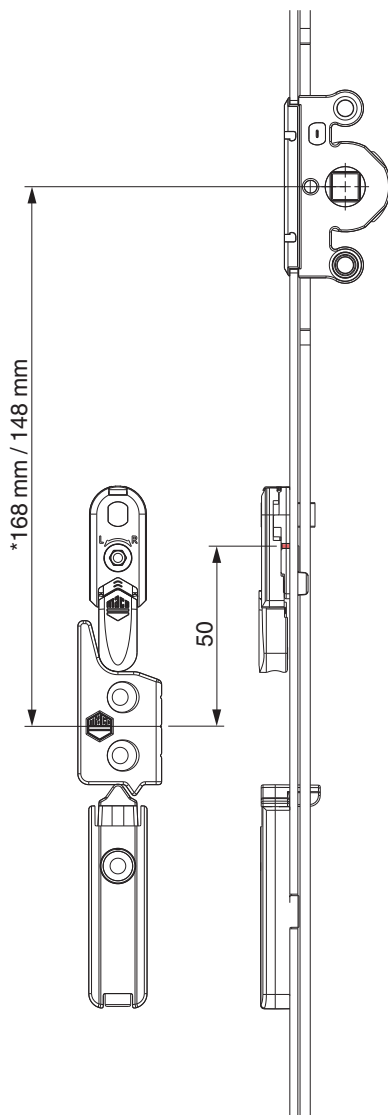


* bei Getrießgröße 660

Ausschwenken und Einstellen der Hebesicherung

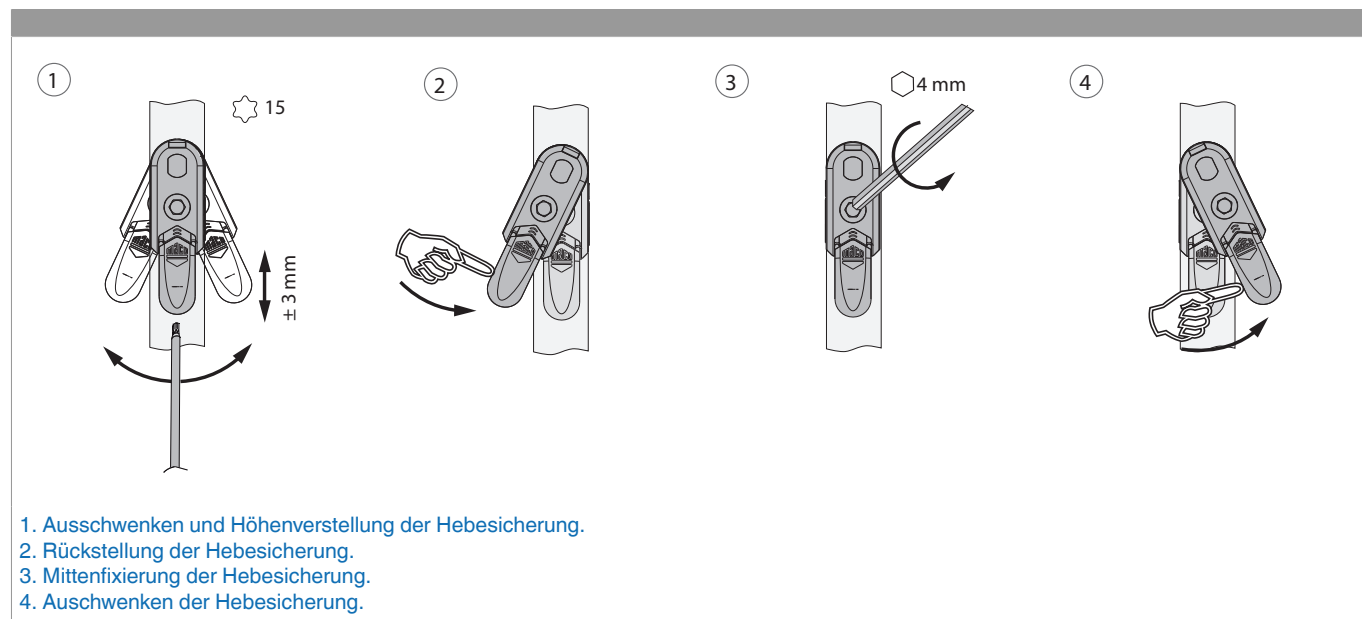


Klipsverbindung Kippschwinge


Klipsverbindung einhängen

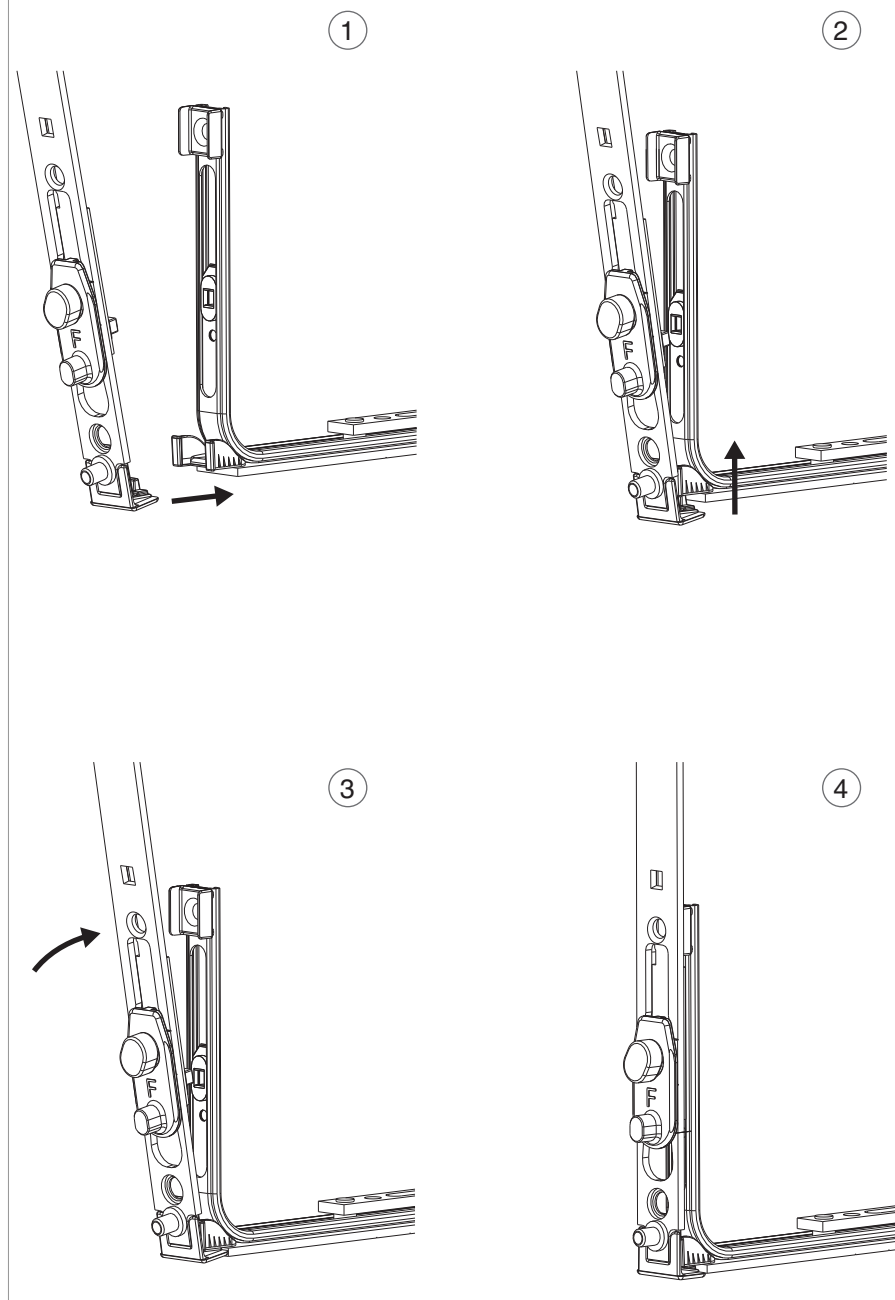

Zahnkassenverbindung

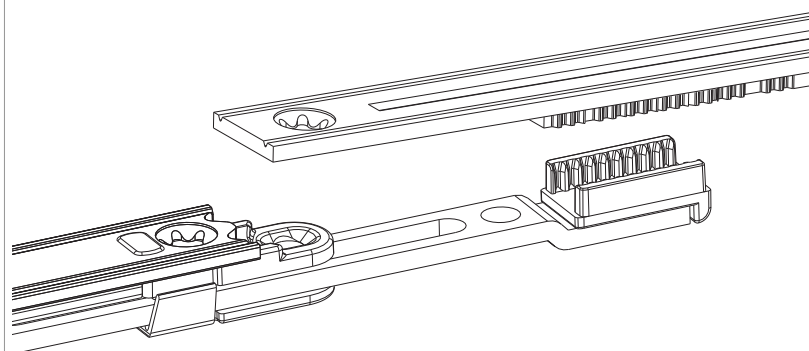


Position Verschlusszapfen Kippschwinge

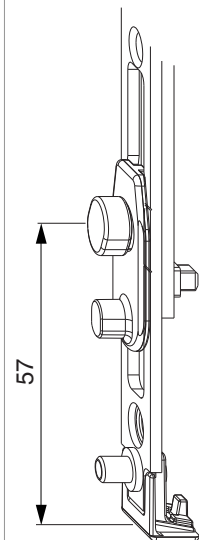



Anpressdruckregulierung Kippschwinge

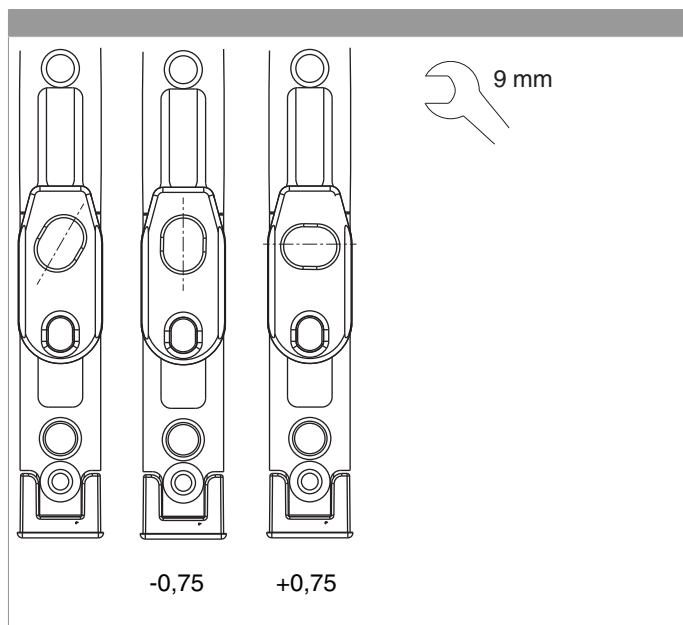

Anpressdruckregulierung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

