


212159 - Dreh Getriebe MM 1750 DM15 variabel mit 2 VZ FFH 1.251-1.750 Silber

Technische Zeichnung

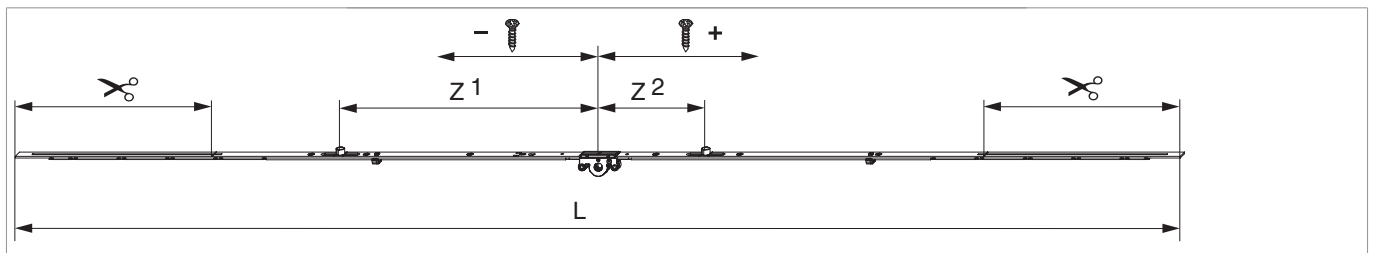

		L					Nº
Silber	1750	1.540	15	1.251 - 1.750	260	10	212159

Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	
212159	6	-381,5	-308,5	-171,5	74	185	368,5			


Zapfensitztable

Nº		Z1	Z2	Z3	
212159	2	-343	140		

Lehren

			Nº
Bohrlehre für Getriebebohrung MM	für 3mm Bohrer	1	203861
Bohrlehre für Getriebebohrung MM	für 3mm- und 12mm- Bohrer	1	203862


Abmessungen Getriebekasten

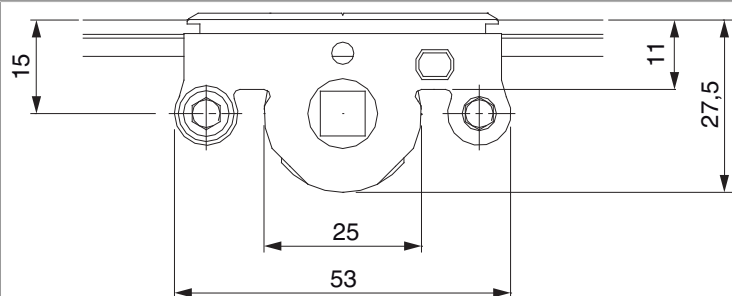


Für Griffbefestigung SPAX-Schraube mit Ø 5 mm oder M5 Schraube verwenden.

Bohrbild


Für Holzfenster

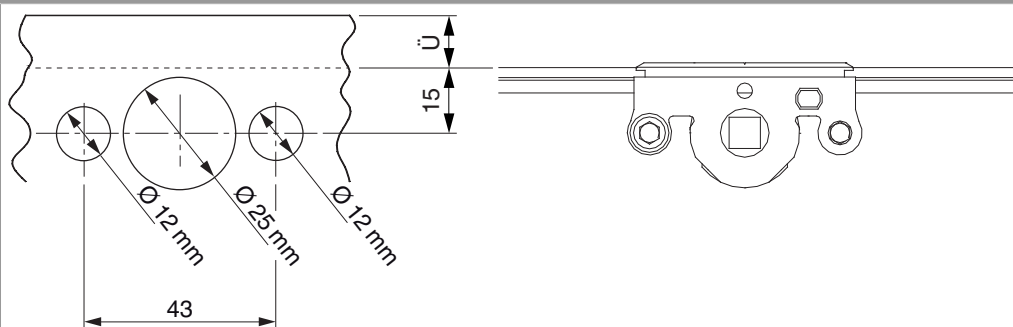


Für Kunststoff- und Aluminiumfenster

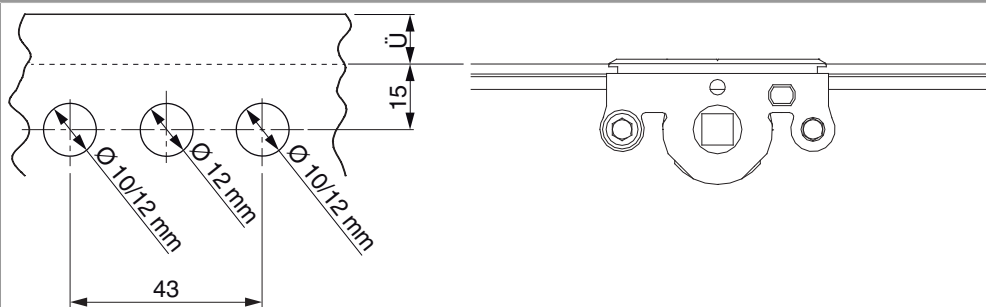

Stanzbild

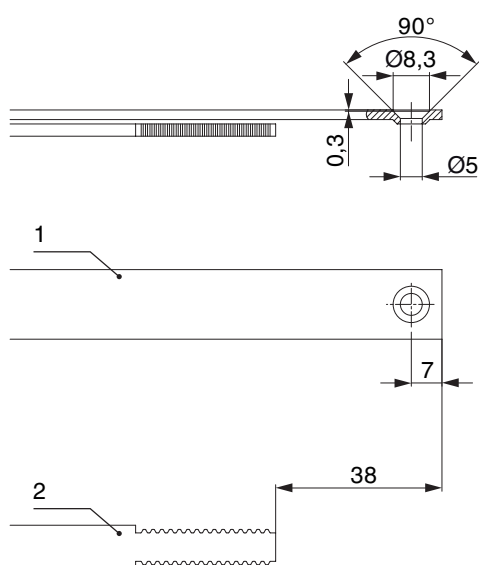

Zahnkastenverbindung

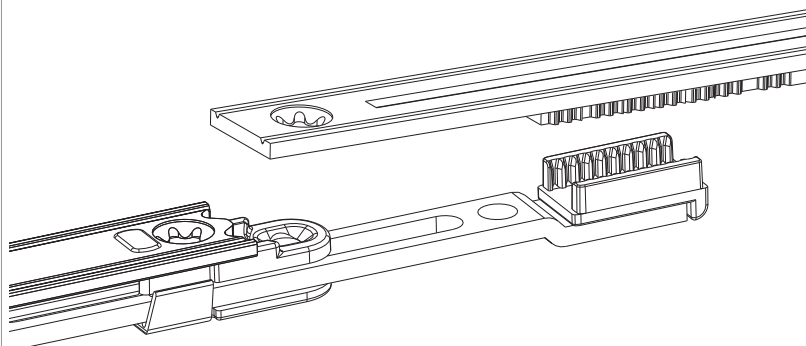

Anpressdruckregulierung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

