


218240 - DK Getriebe MM 660 DM-6 fix FFH 455-660 GM190 Silber

Technische Zeichnung

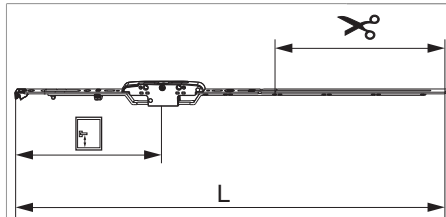

		L							Nº
Silber	660	555	-6	190	455 - 660	220	-	20	218240 ^{1) 2)}

¹⁾Das max. Drehmoment von 22 Nm darf beim Durchreißen des Zentralverschlusses nicht überschritten werden. Andernfalls ist ein Getriebe DM 6,5 mit frontalem Zwischengetriebe einzusetzen.

²⁾Zur Stulpverschraubung Stulpniederhalter Art. Nr. 213287 verwenden.


Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218240	2	18,5	91,5										


Zapfensitztable

Nº		Z1	Z2	Z3
218240	0			

Abmessungen Getriebekasten

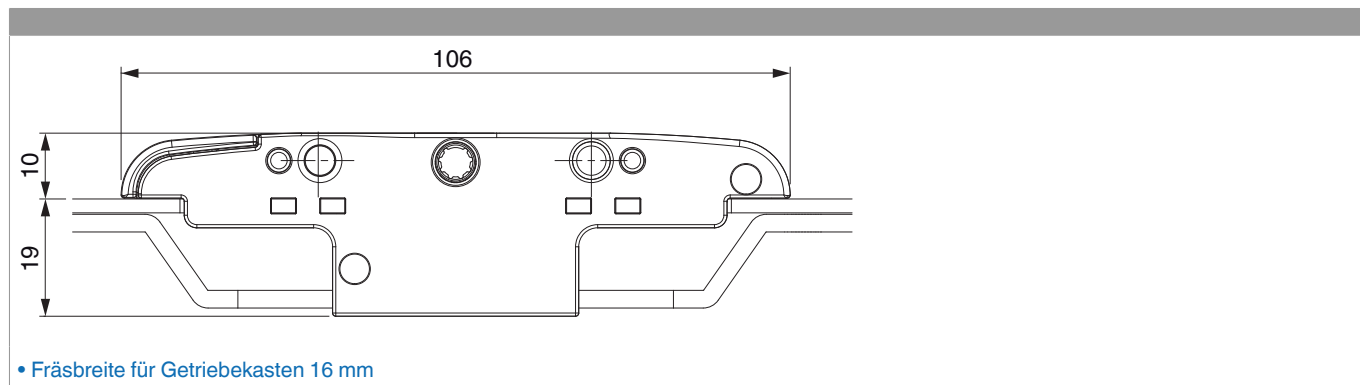


Stanzbild

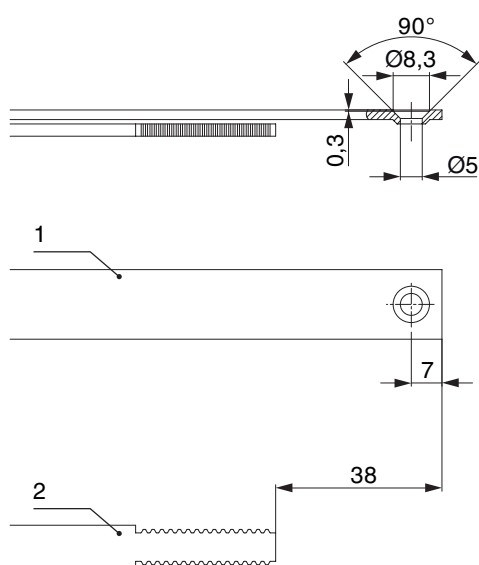

1. Stulp
2. Riegel


Ausschwenken und Einstellen der Hebesicherung

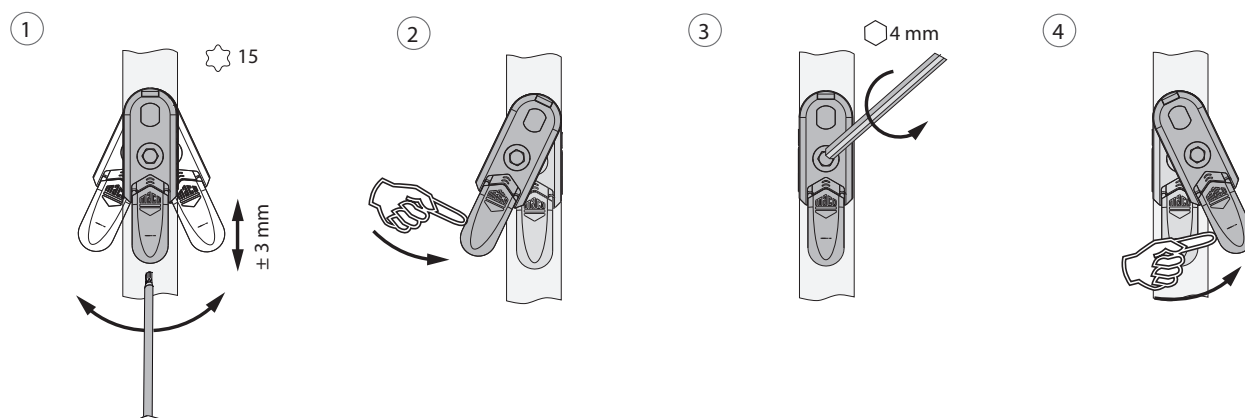

1. Ausschwenken und Höhenverstellung der Hebesicherung.
2. Rückstellung der Hebesicherung.
3. Mittenfixierung der Hebesicherung.
4. Ausschwenken der Hebesicherung.



Zahnkastenverbindung

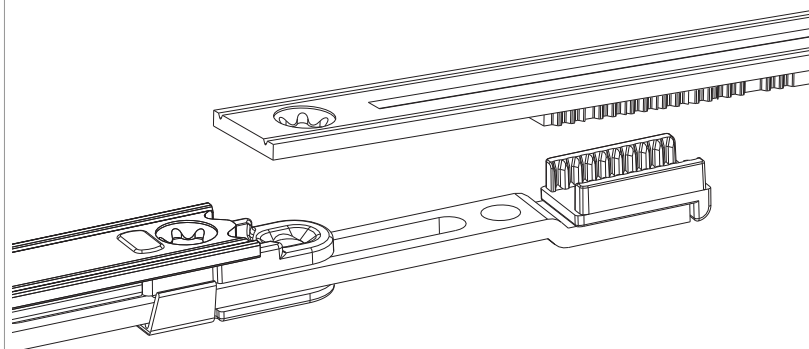

Anpressdruckregulierung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

