


218241 - DK Getriebe MM 840 DM-6 fix mit 1 i.S. FFH 661-840 GM300 Silber

Technische Zeichnung

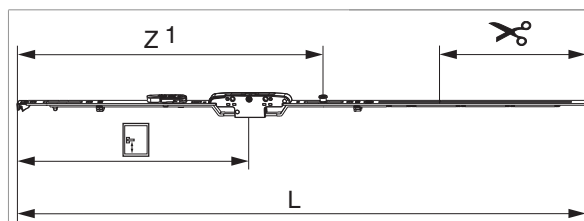

		L							Nº
Silber	840	736,5	-6	300	661 - 840	190,5	1	20	218241 ¹⁾

¹⁾Das max. Drehmoment von 22 Nm darf beim Durchreißen des Zentralverschlusses nicht überschritten werden. Andernfalls ist ein Getriebe DM 6,5 mit frontalem Zwischengetriebe einzusetzen.


Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218241	3	18,5	91,5	429									


Zapfensitztable

Nº		Z1	Z2	Z3	
218241	1	395			

Abmessungen Getriebekasten

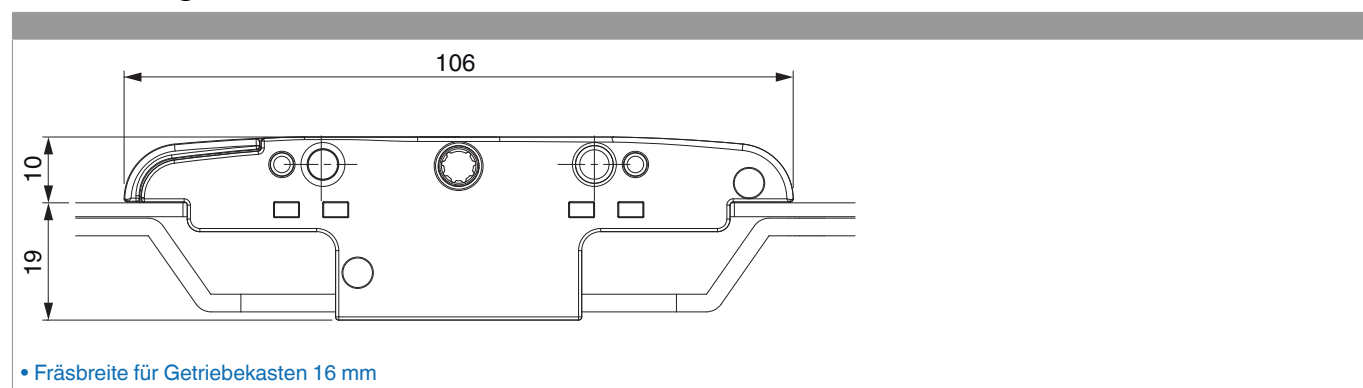


Stanzbild

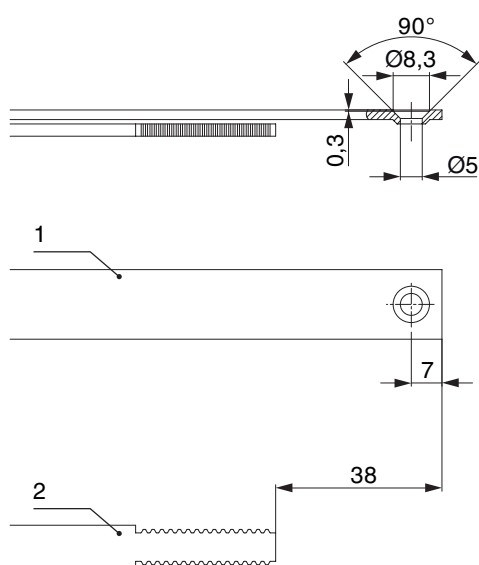

1. Stulp
2. Riegel


Ausschwenken und Einstellen der Hebesicherung

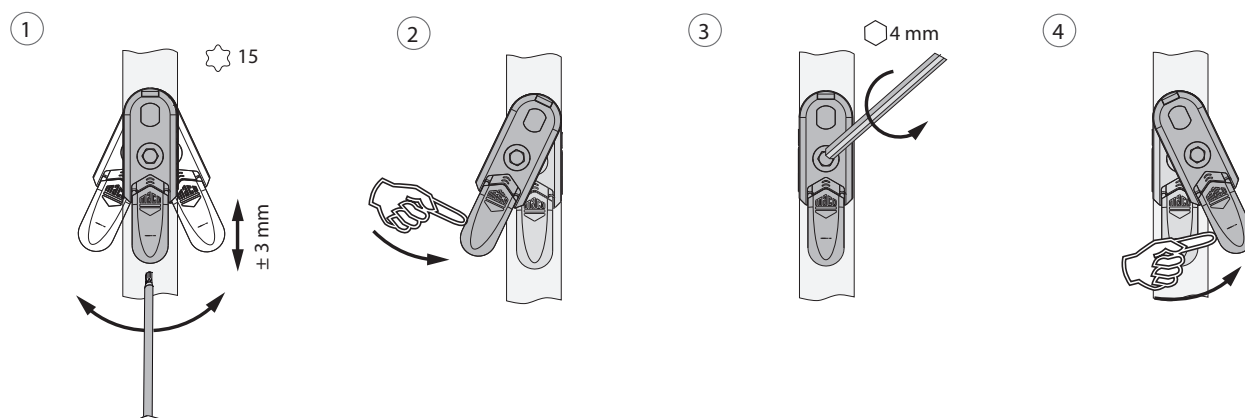

1. Ausschwenken und Höhenverstellung der Hebesicherung.
2. Rückstellung der Hebesicherung.
3. Mittenfixierung der Hebesicherung.
4. Ausschwenken der Hebesicherung.






Zahnkassenverbindung

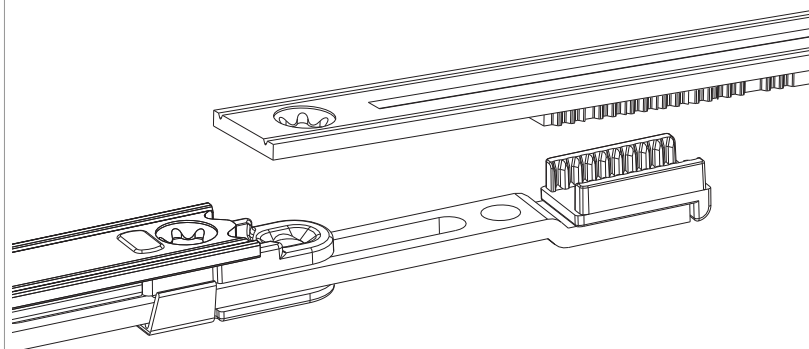


Anpressdruckregulierung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

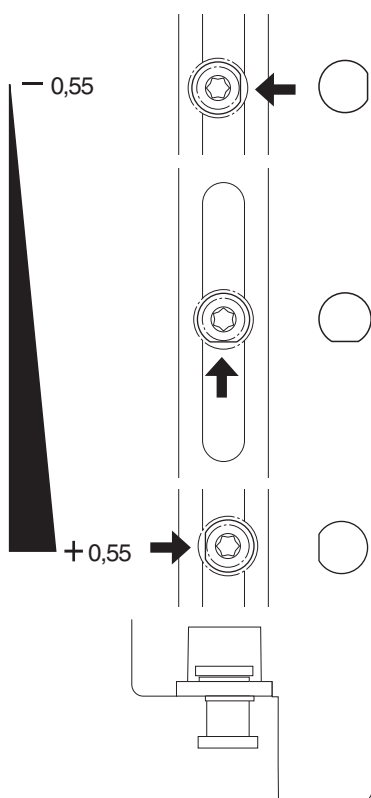

15

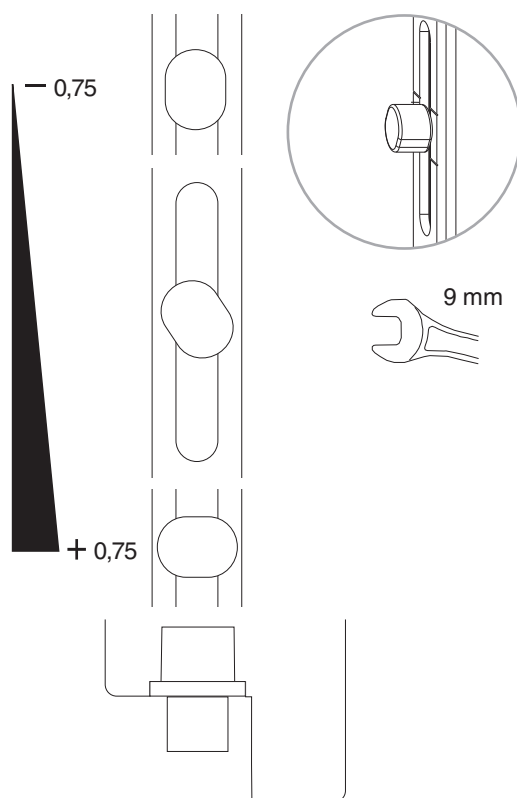

9 mm