


218243 - DK Getriebe MM 1340 DM-6 fix mit 1 i.S. FFH 1.091-1.340 GM500 Silber

Technische Zeichnung

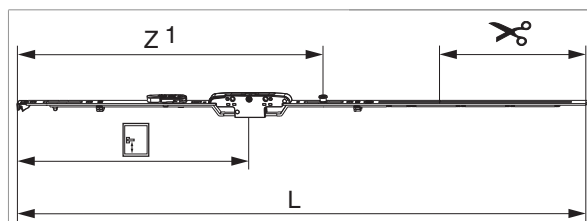

		L							Nº
Silber	1340	1.236,5	-6	500	1.091 - 1.340	260,5	1	10	218243 ¹⁾

¹⁾Das max. Drehmoment von 22 Nm darf beim Durchreißen des Zentralverschlusses nicht überschritten werden. Andernfalls ist ein Getriebe DM 6,5 mit frontalem Zwischengetriebe einzusetzen.


Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218243	6	18,5	91,5	328,5	574	685	868,5						


Zapfensitztable

Nº		Z1	Z2	Z3	
218243	1	640			

Abmessungen Getriebekasten

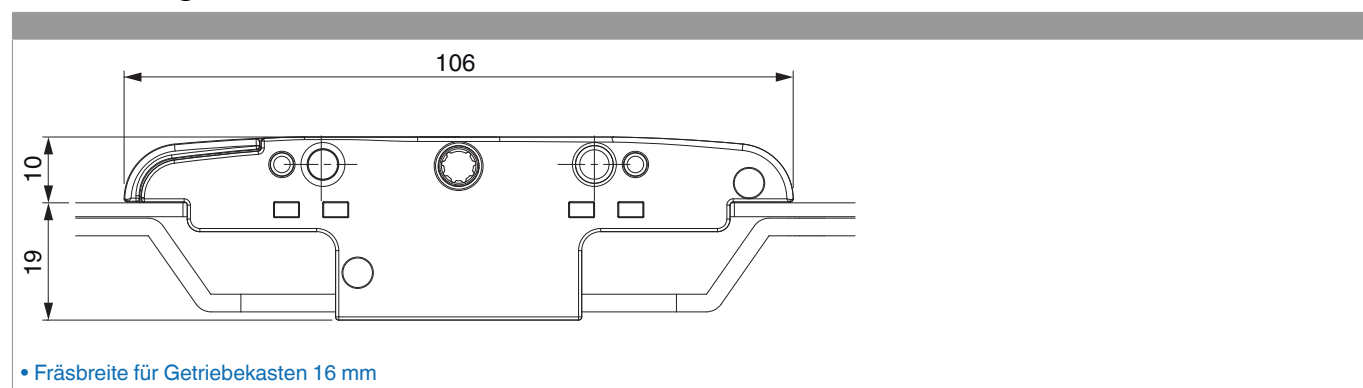


Stanzbild

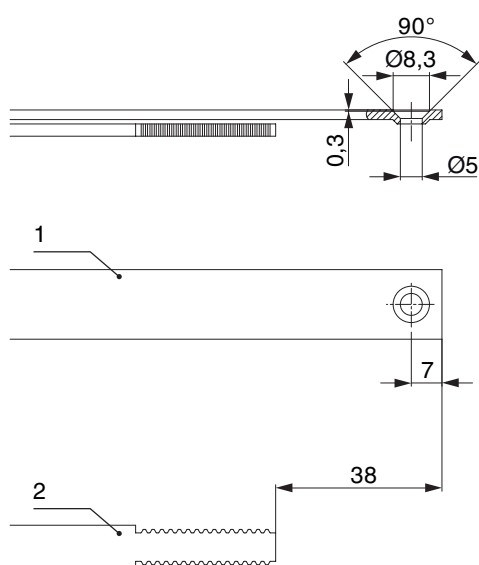

1. Stulp
2. Riegel


Ausschwenken und Einstellen der Hebesicherung

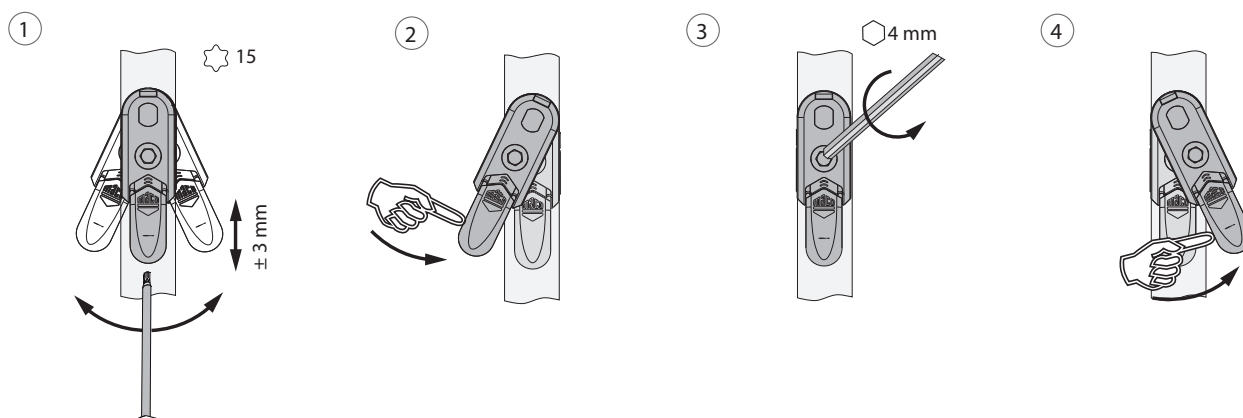

1. Ausschwenken und Höhenverstellung der Hebesicherung.
2. Rückstellung der Hebesicherung.
3. Mittenfixierung der Hebesicherung.
4. Ausschwenken der Hebesicherung.



Zahnkassenverbindung

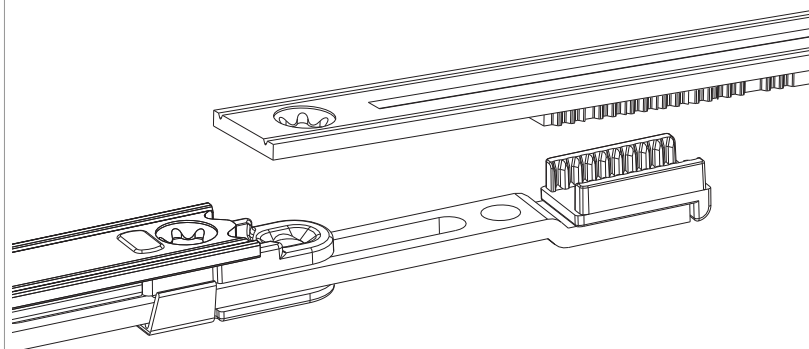

Anpressdruckregulierung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

