


218244 - DK Getriebe MM 1590 DM-6 fix mit 2 i.S. FFH 1.341-1.590 GM600 Silber

Technische Zeichnung

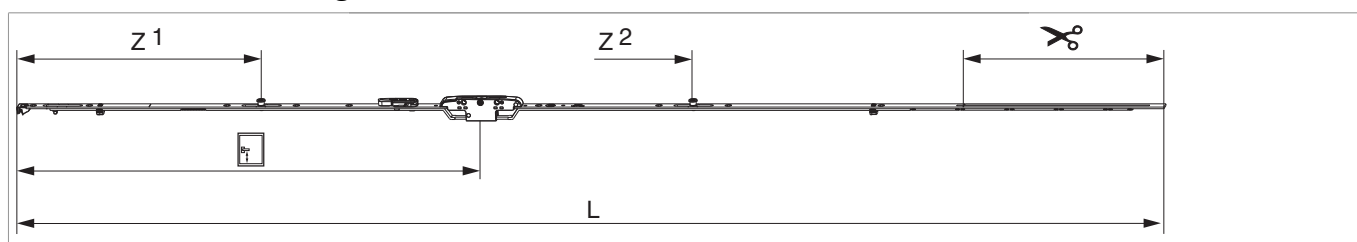

		L							Nº
Silber	1590	1.486,5	-6	600	1.341 - 1.590	260,5	1	10	218244 ¹⁾

¹⁾Das max. Drehmoment von 22 Nm darf beim Durchreißen des Zentralverschlusses nicht überschritten werden. Andernfalls ist ein Getriebe DM 6,5 mit frontalem Zwischengetriebe einzusetzen.


Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218244	9	18,5	91,5	270	360	428,5	674	830	920	1.119			


Zapfensitztablelle

Nº		Z1	Z2	Z3	
218244	2	315	875		

Abmessungen Getriebekasten

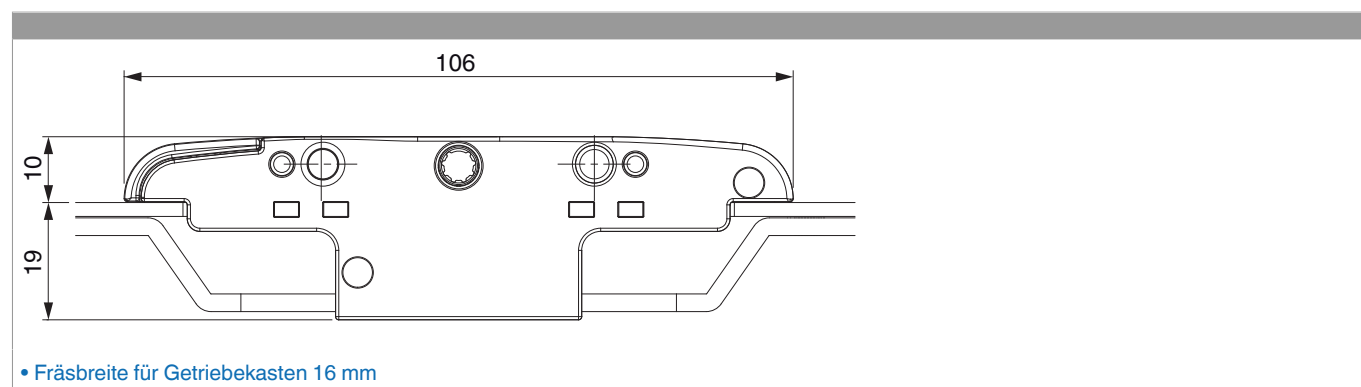


Stanzbild

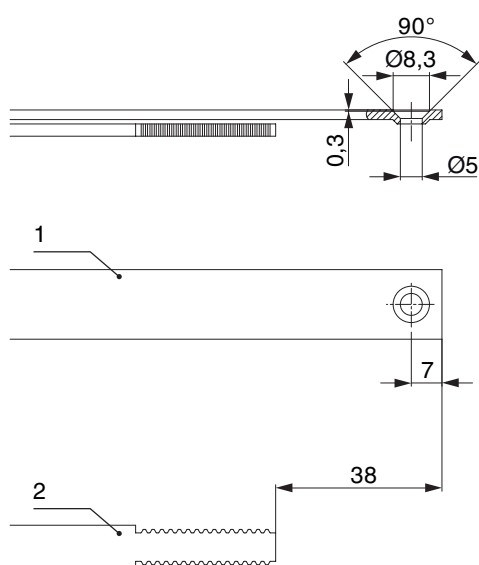

1. Stulp
2. Riegel


Ausschwenken und Einstellen der Hebesicherung

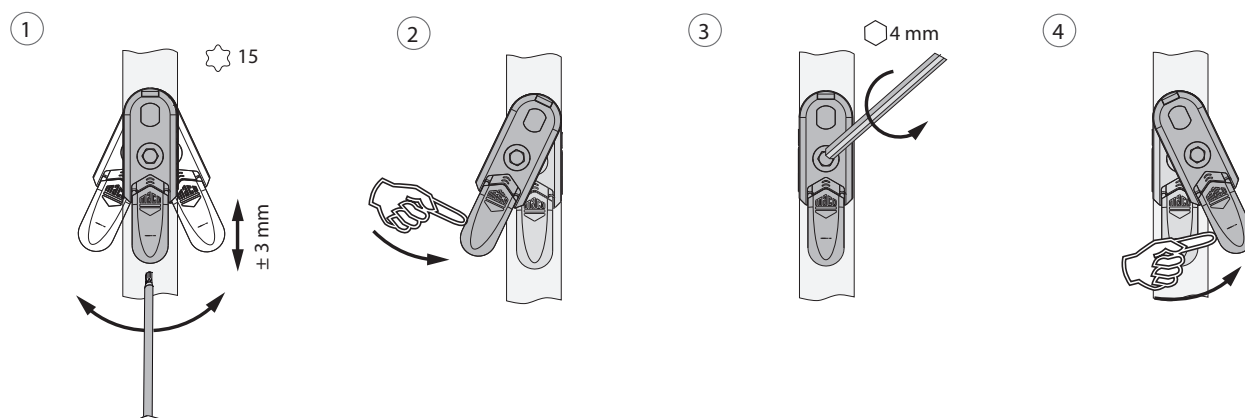

1. Ausschwenken und Höhenverstellung der Hebesicherung.
2. Rückstellung der Hebesicherung.
3. Mittenfixierung der Hebesicherung.
4. Ausschwenken der Hebesicherung.



Zahnkassenverbindung

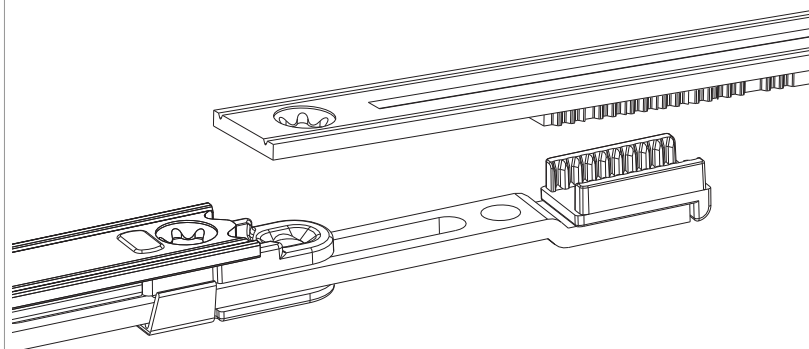

Anpressdruckregulierung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

