


218245 - DK Getriebe MM 1700 DM-6 fix mit 2 i.S. FFH 1.591-1.700 GM700 Silber

Technische Zeichnung

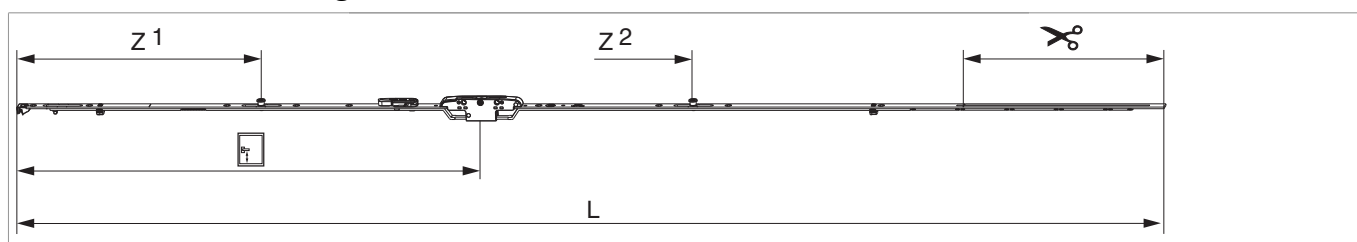

		L							Nº
Silber	1700	1.596,5	-6	700	1.591 - 1.700	120,5	1	10	218245 ¹⁾

¹⁾Das max. Drehmoment von 22 Nm darf beim Durchreißen des Zentralverschlusses nicht überschritten werden. Andernfalls ist ein Getriebe DM 6,5 mit frontalem Zwischengetriebe einzusetzen.


Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218245	9	18,5	91,5	270	360	528,5	774	930	1.020	1.229			


Zapfensitztablelle

Nº		Z1	Z2	Z3	
218245	2	315	975		

Abmessungen Getriebekasten

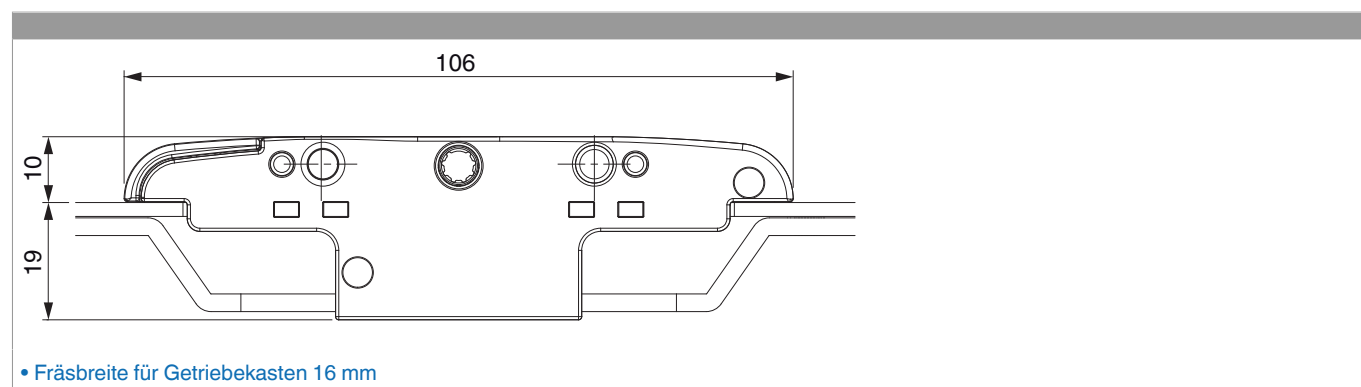


Stanzbild

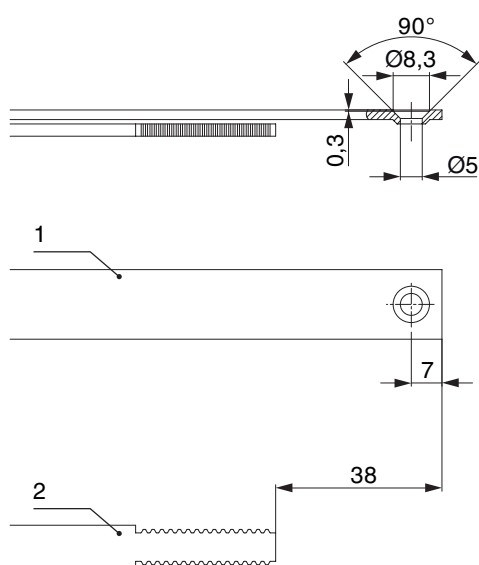

1. Stulp
2. Riegel


Ausschwenken und Einstellen der Hebesicherung

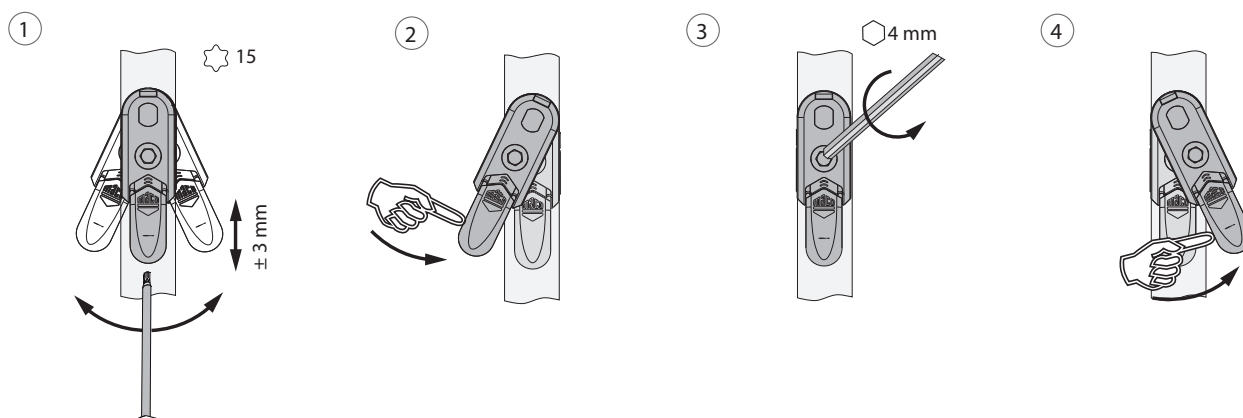

1. Ausschwenken und Höhenverstellung der Hebesicherung.
2. Rückstellung der Hebesicherung.
3. Mittenfixierung der Hebesicherung.
4. Ausschwenken der Hebesicherung.



Zahnkassenverbindung

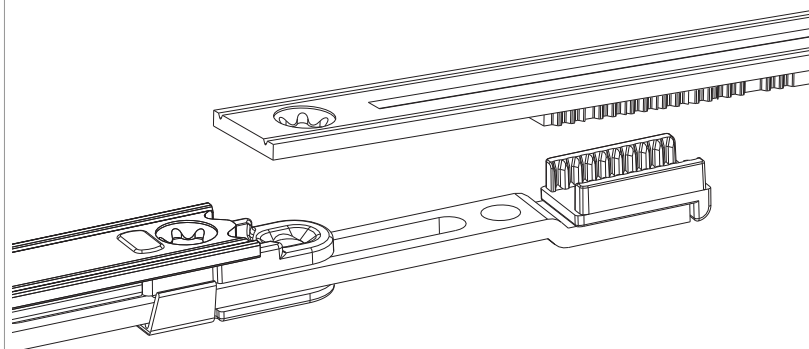

Anpressdruckregulierung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

