


218246 - DK Getriebe MM 1950 DM-6 fix mit 3 i.S. FFH 1.701-1.950 GM1.050 Silber

Technische Zeichnung

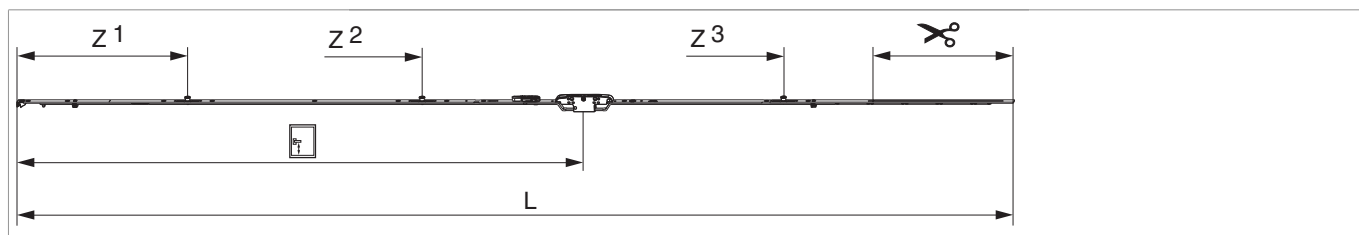

		L							Nº
Silber	1950	1.846,5	-6	1.050	1.701 - 1.950	260,5	1	10	218246 ¹⁾

¹⁾Das max. Drehmoment von 22 Nm darf beim Durchreißen des Zentralverschlusses nicht überschritten werden. Andernfalls ist ein Getriebe DM 6,5 mit frontalem Zwischengetriebe einzusetzen.


Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218246	11	18,5	91,5	270	360	550	705	795	863,5	1.124	1.388	1.465	


Zapfensitztabelle

Nº		Z1	Z2	Z3	
218246	3	315	750	1.420	

Abmessungen Getriebekasten

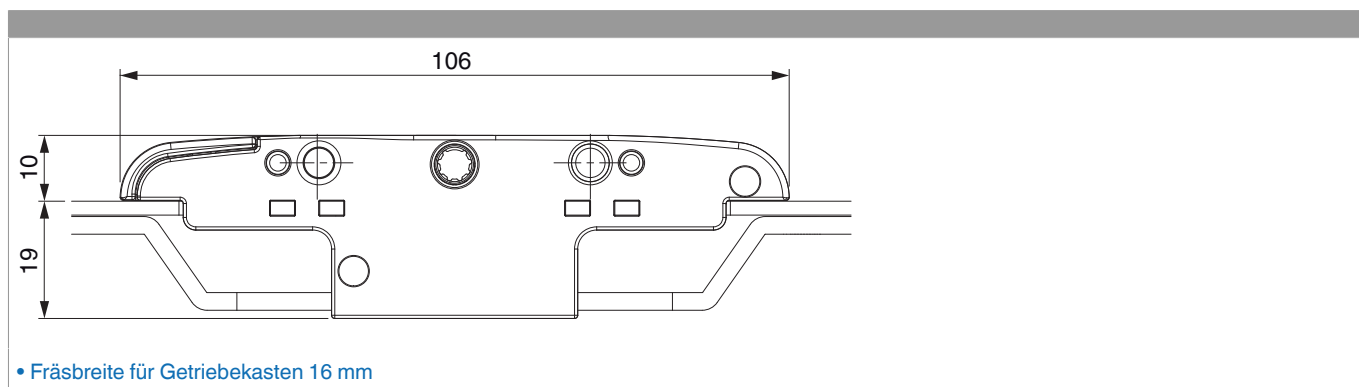


Stanzbild

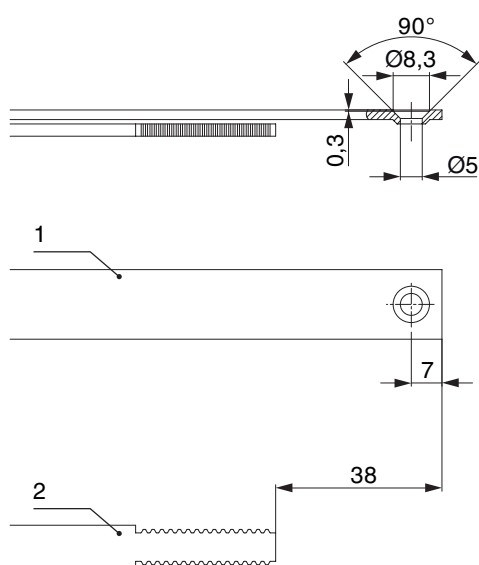

1. Stulp
2. Riegel


Ausschwenken und Einstellen der Hebesicherung

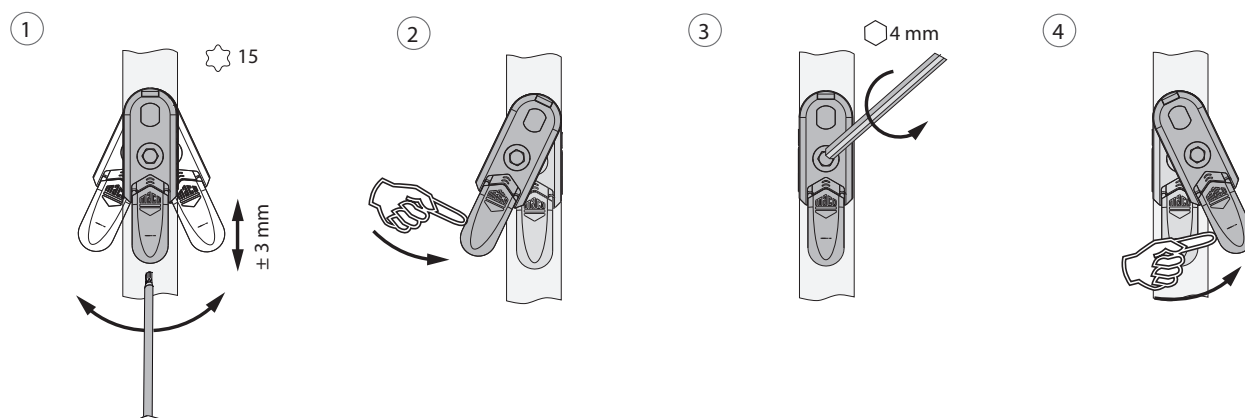

1. Ausschwenken und Höhenverstellung der Hebesicherung.
2. Rückstellung der Hebesicherung.
3. Mittenfixierung der Hebesicherung.
4. Ausschwenken der Hebesicherung.



Zahnkastenverbindung

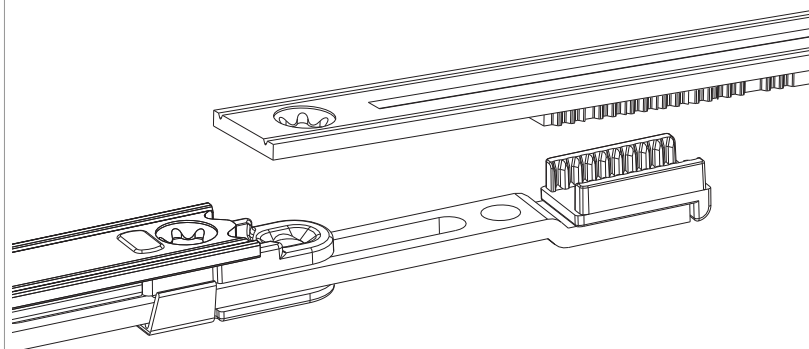

Anpressdruckregulierung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

