


218247 - DK Getriebe MM 2200 DM-6 fix mit 3 i.S. FFH 1.951-2.200 GM1.050 Silber

Technische Zeichnung

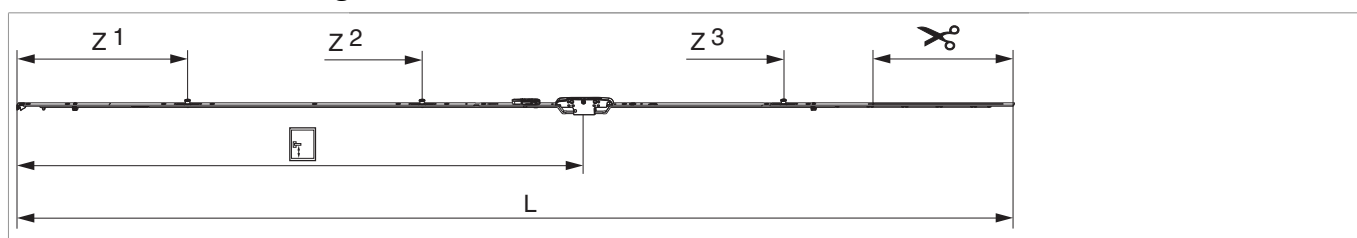

		L							Nº
Silber	2200	2.096,5	-6	1.050	1.951 - 2.200	260,5	1	10	218247 ¹⁾

¹⁾Das max. Drehmoment von 22 Nm darf beim Durchreißen des Zentralverschlusses nicht überschritten werden. Andernfalls ist ein Getriebe DM 6,5 mit frontalem Zwischengetriebe einzusetzen.


Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218247	12	18,5	91,5	270	360	550	705	795	863,5	1.124	1.388	1.465	1.729


Zapfensitztable

Nº		Z1	Z2	Z3	
218247	3	315	750	1.420	

Abmessungen Getriebekasten

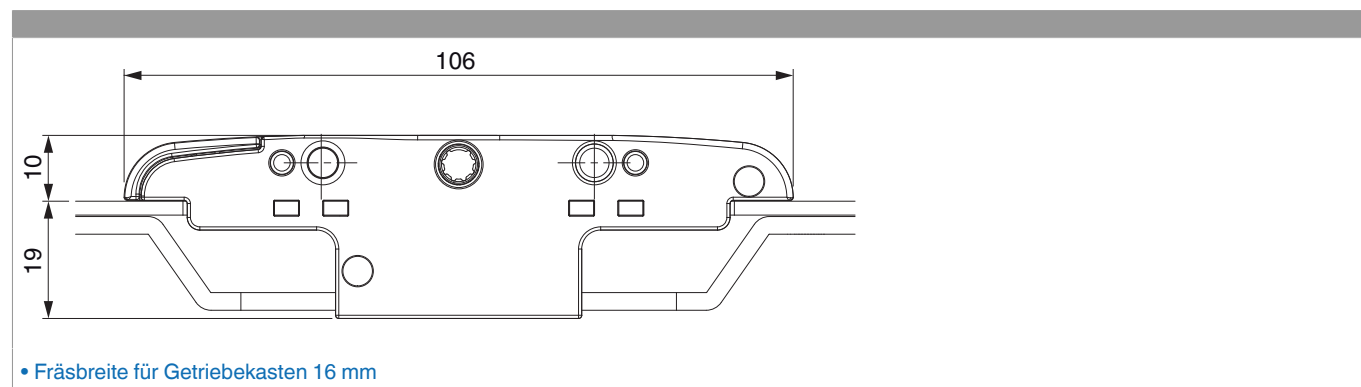


Stanzbild

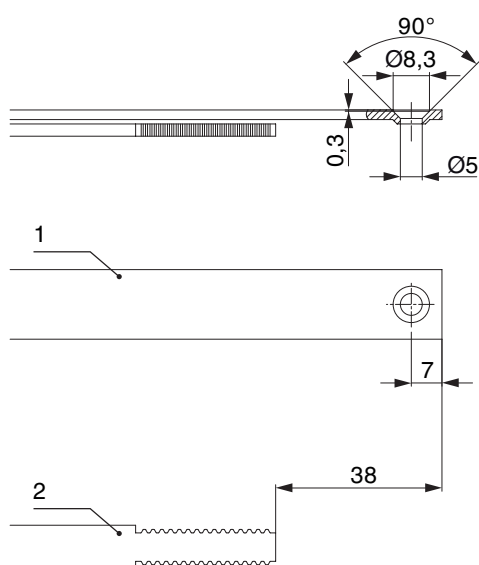

1. Stulp
2. Riegel


Ausschwenken und Einstellen der Hebesicherung

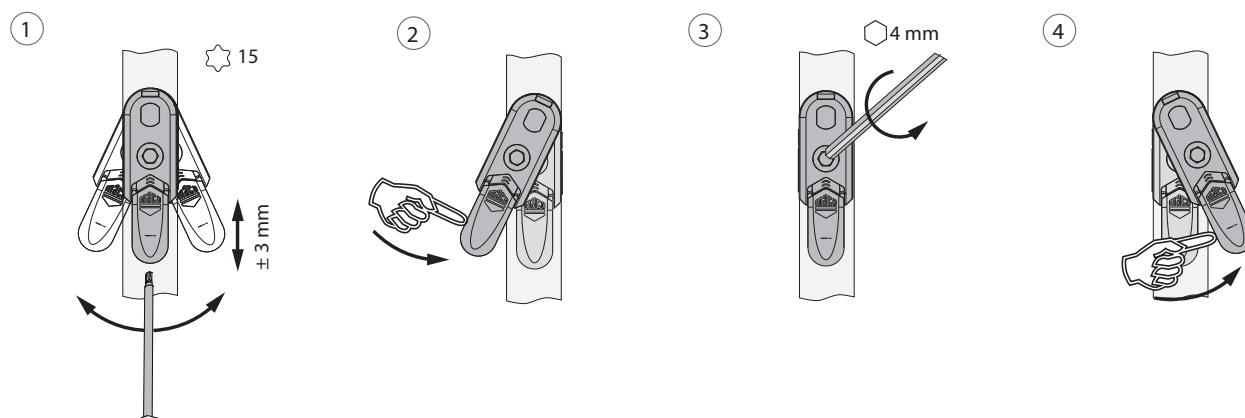

1. Ausschwenken und Höhenverstellung der Hebesicherung.
2. Rückstellung der Hebesicherung.
3. Mittenfixierung der Hebesicherung.
4. Ausschwenken der Hebesicherung.



Zahnkassenverbindung

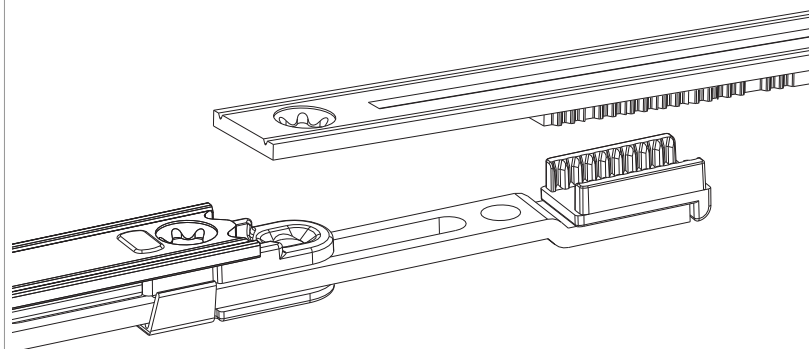

Anpressdruckregulierung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

