


218248 - DK Getriebe MM 800 DM-6 variabel FFH 530-800 Silber

Technische Zeichnung

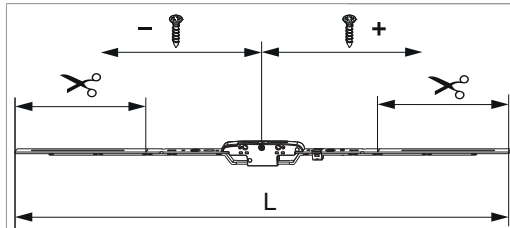

			L						Nº
Silber		800	640	-6	530 - 800	170	-	20	218248 ^{1) 2)}

¹⁾Das max. Drehmoment von 22 Nm darf beim Durchreißen des Zentralverschlusses nicht überschritten werden. Andernfalls ist ein Getriebe DM 6,5 mit frontalem Zwischengetriebe einzusetzen.

²⁾Zur Stulpverschraubung Stulpniederhalter Art. Nr. 213287 verwenden.


Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	
218248	0									

Zapfensitztable


Nº		Z1	Z2	Z3	
218248	0				

Abmessungen Getriebekasten

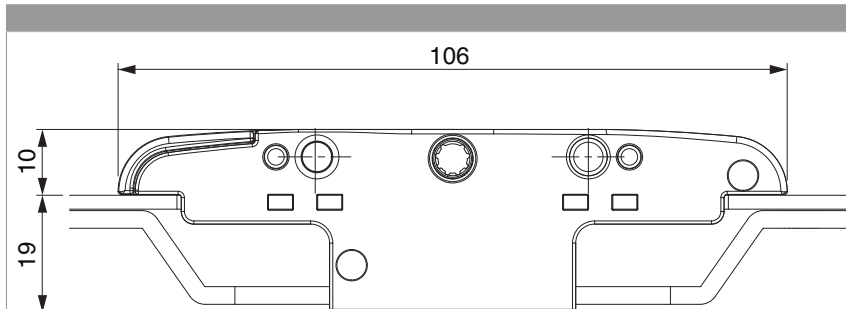


• Fräsbreite für Getriebekasten 16 mm

Stanzbild

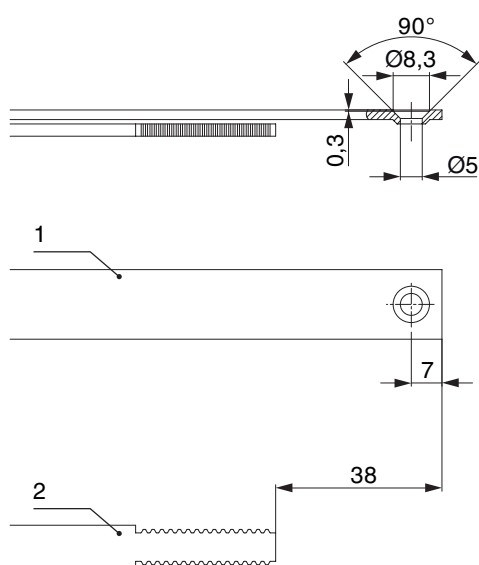

- 1. Stulp
- 2. Riegel


Ausschwenken und Einstellen der Hebesicherung

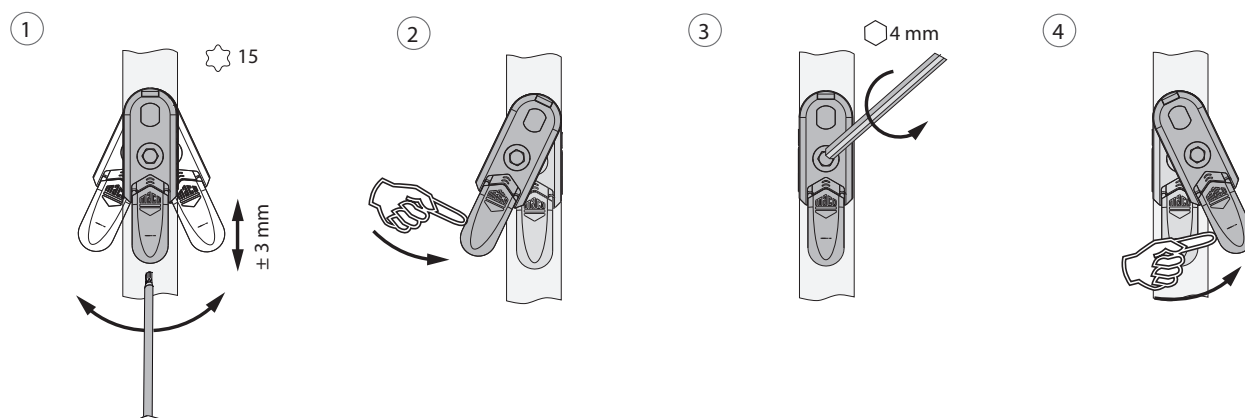

- 1. Ausschwenken und Höhenverstellung der Hebesicherung.
- 2. Rückstellung der Hebesicherung.
- 3. Mittenfixierung der Hebesicherung.
- 4. Ausschwenken der Hebesicherung.



Zahnkassenverbindung

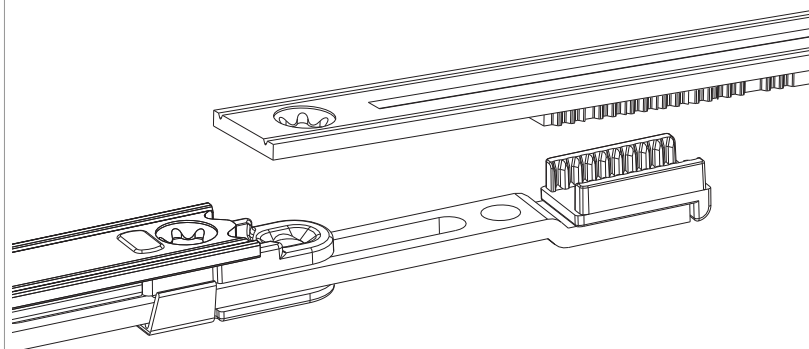

Anpressdruckregulierung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

