


218250 - DK Getriebe MM 1750 DM-6 variabel mit 2 i.S. FFH 1.251-1.750 Silber

Technische Zeichnung

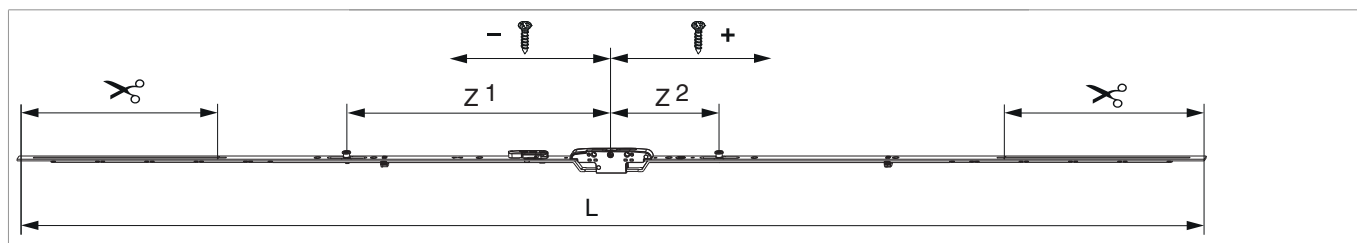

			L						Nº
Silber		1750	1.540	-6	1.251 - 1.750	260	1	10	218250 ¹⁾

¹⁾Das max. Drehmoment von 22 Nm darf beim Durchreißen des Zentralverschlusses nicht überschritten werden. Andernfalls ist ein Getriebe DM 6,5 mit frontalem Zwischengetriebe einzusetzen.


Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	
218250	6	-381,5	-308,5	-171,5	74	185	368,5			


Zapfensitzstabelle

Nº		Z1	Z2	Z3	
218250	2	-343	140		

Abmessungen Getriebekasten

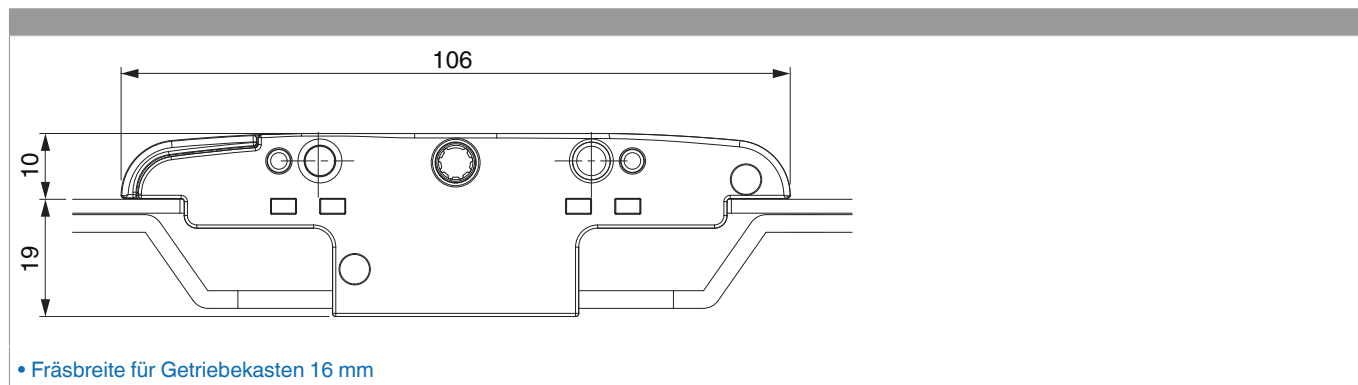


Stanzbild

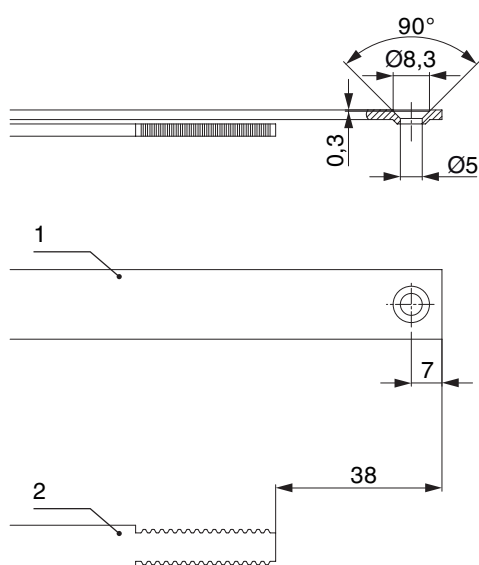

1. Stulp
2. Riegel


Ausschwenken und Einstellen der Hebesicherung

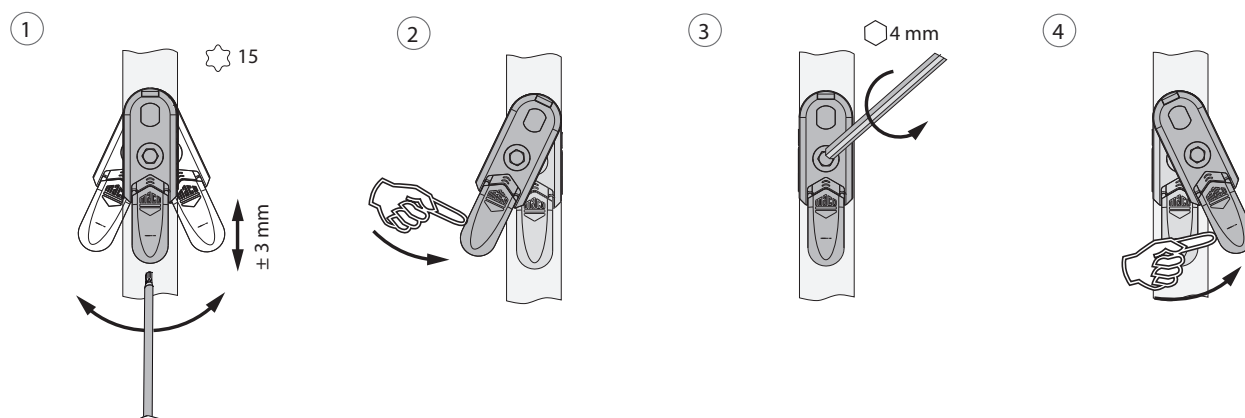

1. Ausschwenken und Höhenverstellung der Hebesicherung.
2. Rückstellung der Hebesicherung.
3. Mittenfixierung der Hebesicherung.
4. Ausschwenken der Hebesicherung.



Zahnkastenverbindung

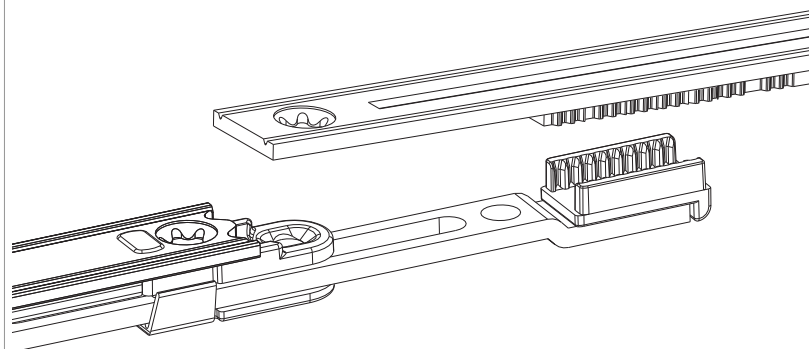

Anpressdruckregulierung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

