


218251 - DK Getriebe MM 2250 DM-6 variabel mit 3 i.S. FFH 1.751-2.250 Silber

Technische Zeichnung

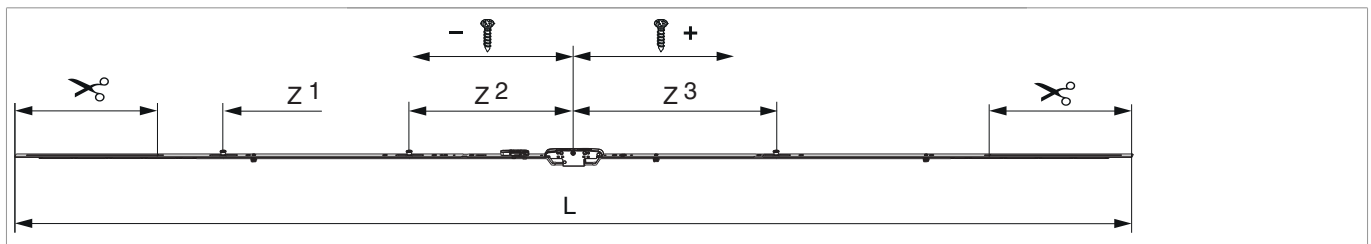

			L						Nº
Silber		2250	2.040	-6	1.751 - 2.250	260	1	10	218251 ¹⁾

¹⁾Das max. Drehmoment von 22 Nm darf beim Durchreißen des Zentralverschlusses nicht überschritten werden. Andernfalls ist ein Getriebe DM 6,5 mit frontalem Zwischengetriebe einzusetzen.


Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	
218251	8	-595	-345	-255	-186,5	74	338	415	653	


Zapfensitzstabelle

Nº		Z1	Z2	Z3	
218251	3	-640	-300	370	

Abmessungen Getriebekasten

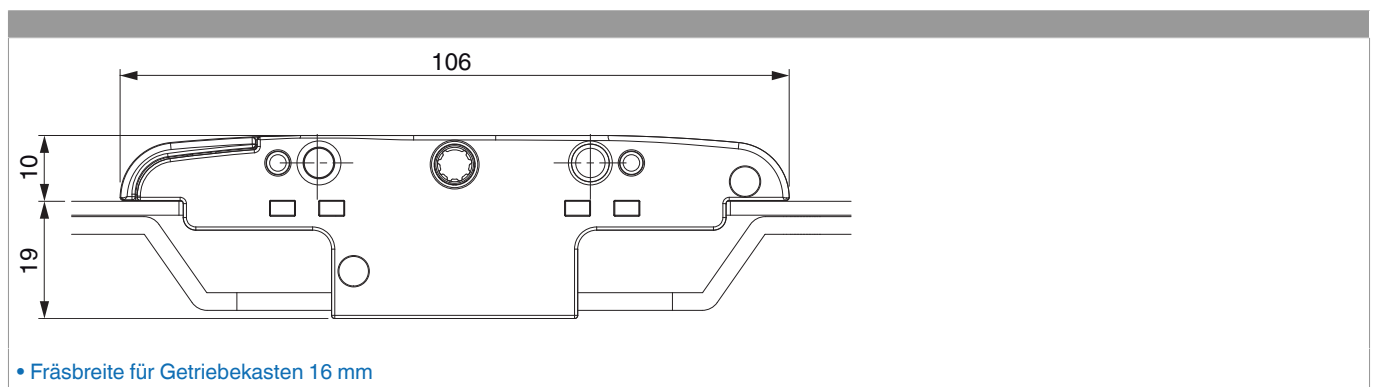


Stanzbild

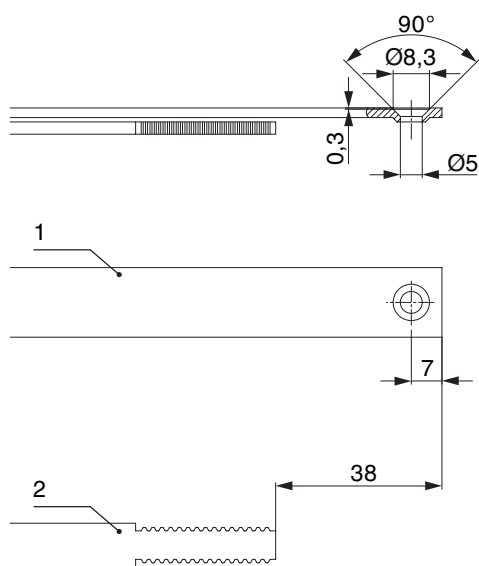

1. Stulp
2. Riegel


Ausschwenken und Einstellen der Hebesicherung

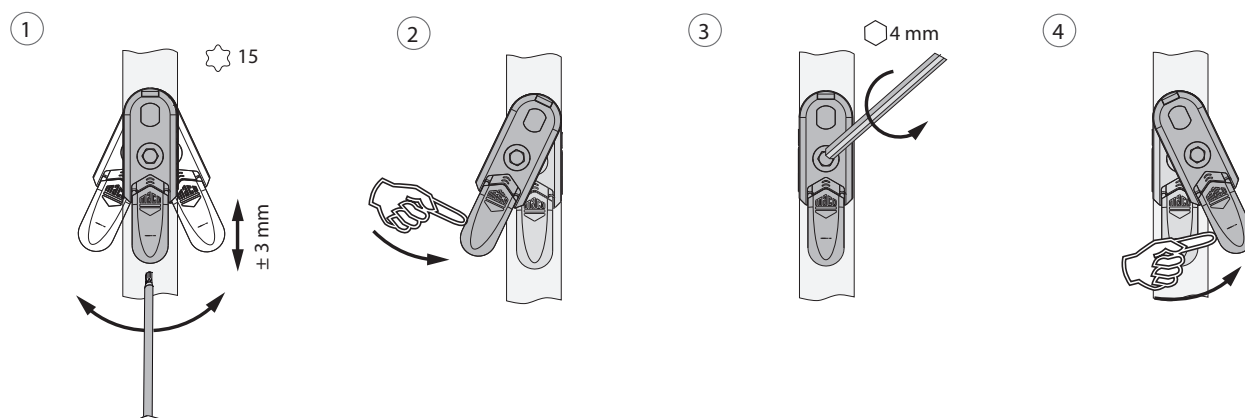

1. Ausschwenken und Höhenverstellung der Hebesicherung.
2. Rückstellung der Hebesicherung.
3. Mittenfixierung der Hebesicherung.
4. Ausschwenken der Hebesicherung.



Zahnkassenverbindung

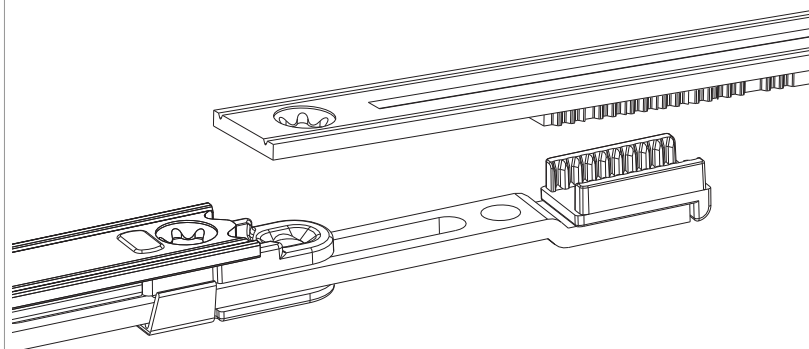

Anpressdruckregulierung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

