




30274 - Kippschließteil für 4 mm Falzlufte 9 Versatz rechts und links Silber

Technische Zeichnung





			L	B	H		N ^o
Silber	für 4 mm Falzlufte 9 Versatz	rechts und links	90	18	8	100	30274 ^{1) 2)}

¹⁾ 18 mm Frästiefe

²⁾ Fräslänge 90 mm


Lehren

					N ^o
Frässhablone für Getriebe fix MM/MMKS		4L	661 - 1.090	1	214152
Frässhablone für Getriebe fix MM/MMKS		4L	841 - 1.340	1	214153
Frässhablone für Getriebe fix MM/MMKS		4L	1.341 - 1.700	1	214154
Frässhablone für Getriebe fix MM/MMKS		4L	1.701 - 2.200	1	214155
Frässhablone für Getriebe fix MM/MMKS	Türschnapper	4L	1.701 - 2.200	1	214156




Positionierung der Schließteile

Kippschließteile 4L

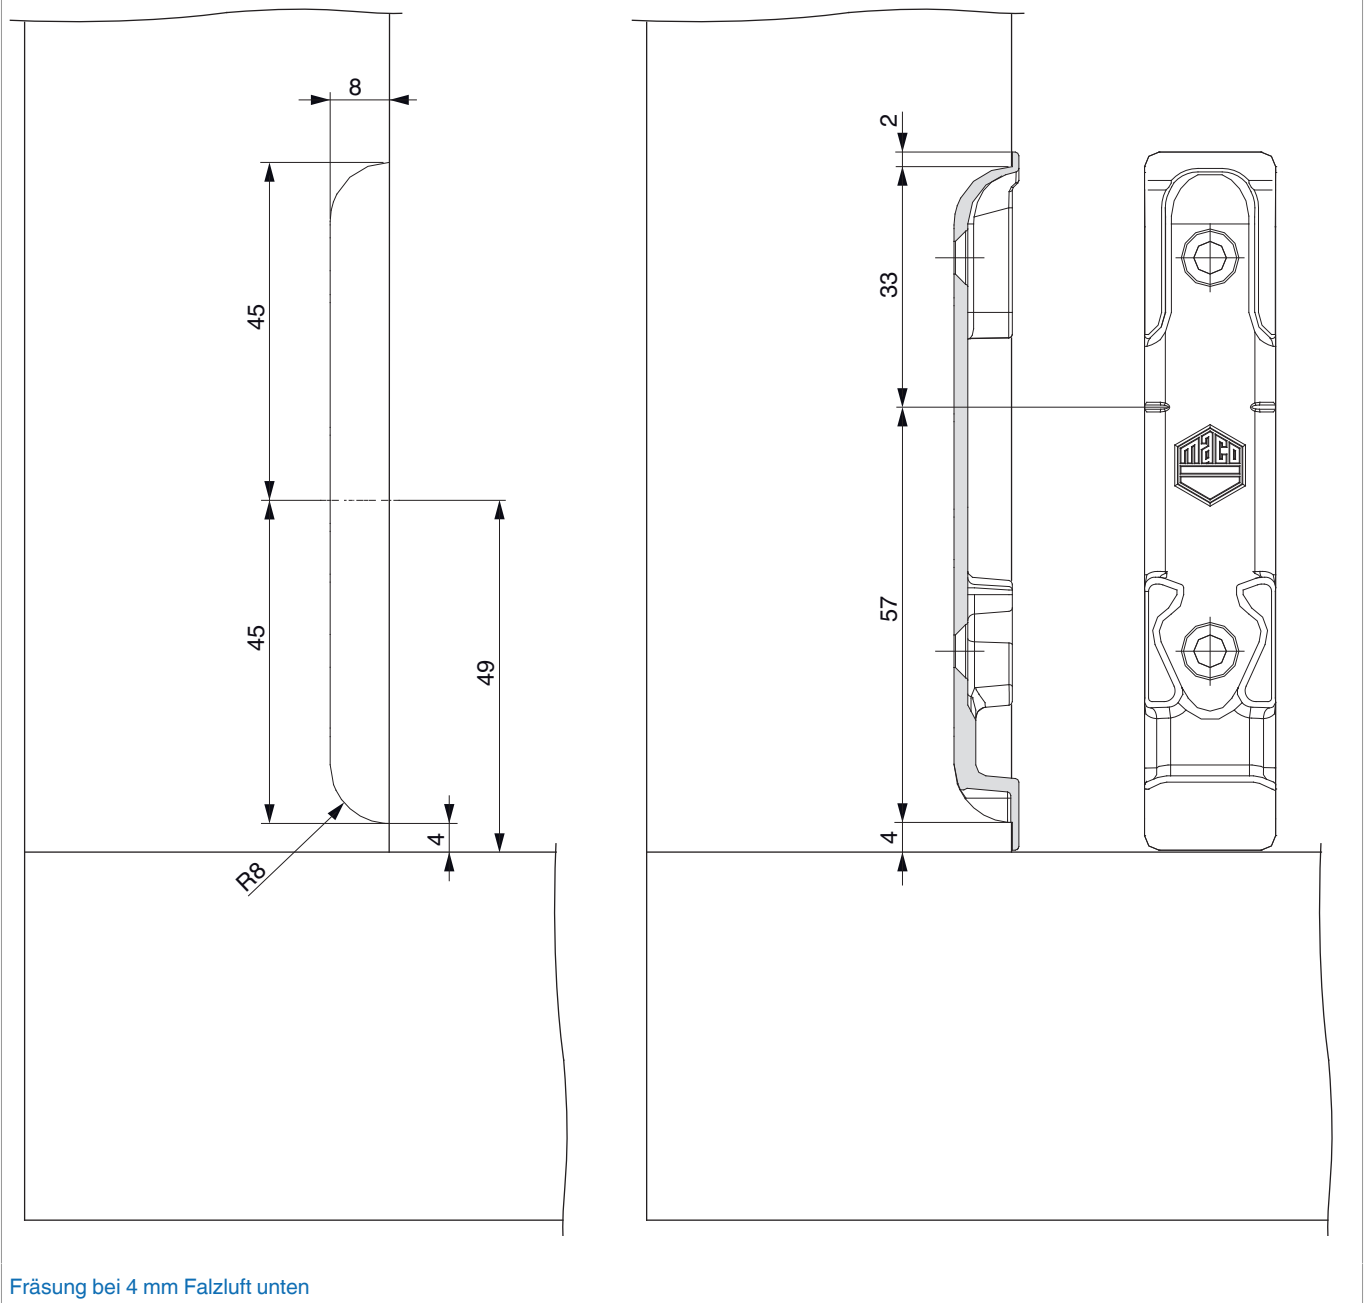




Kippschließteile 4L

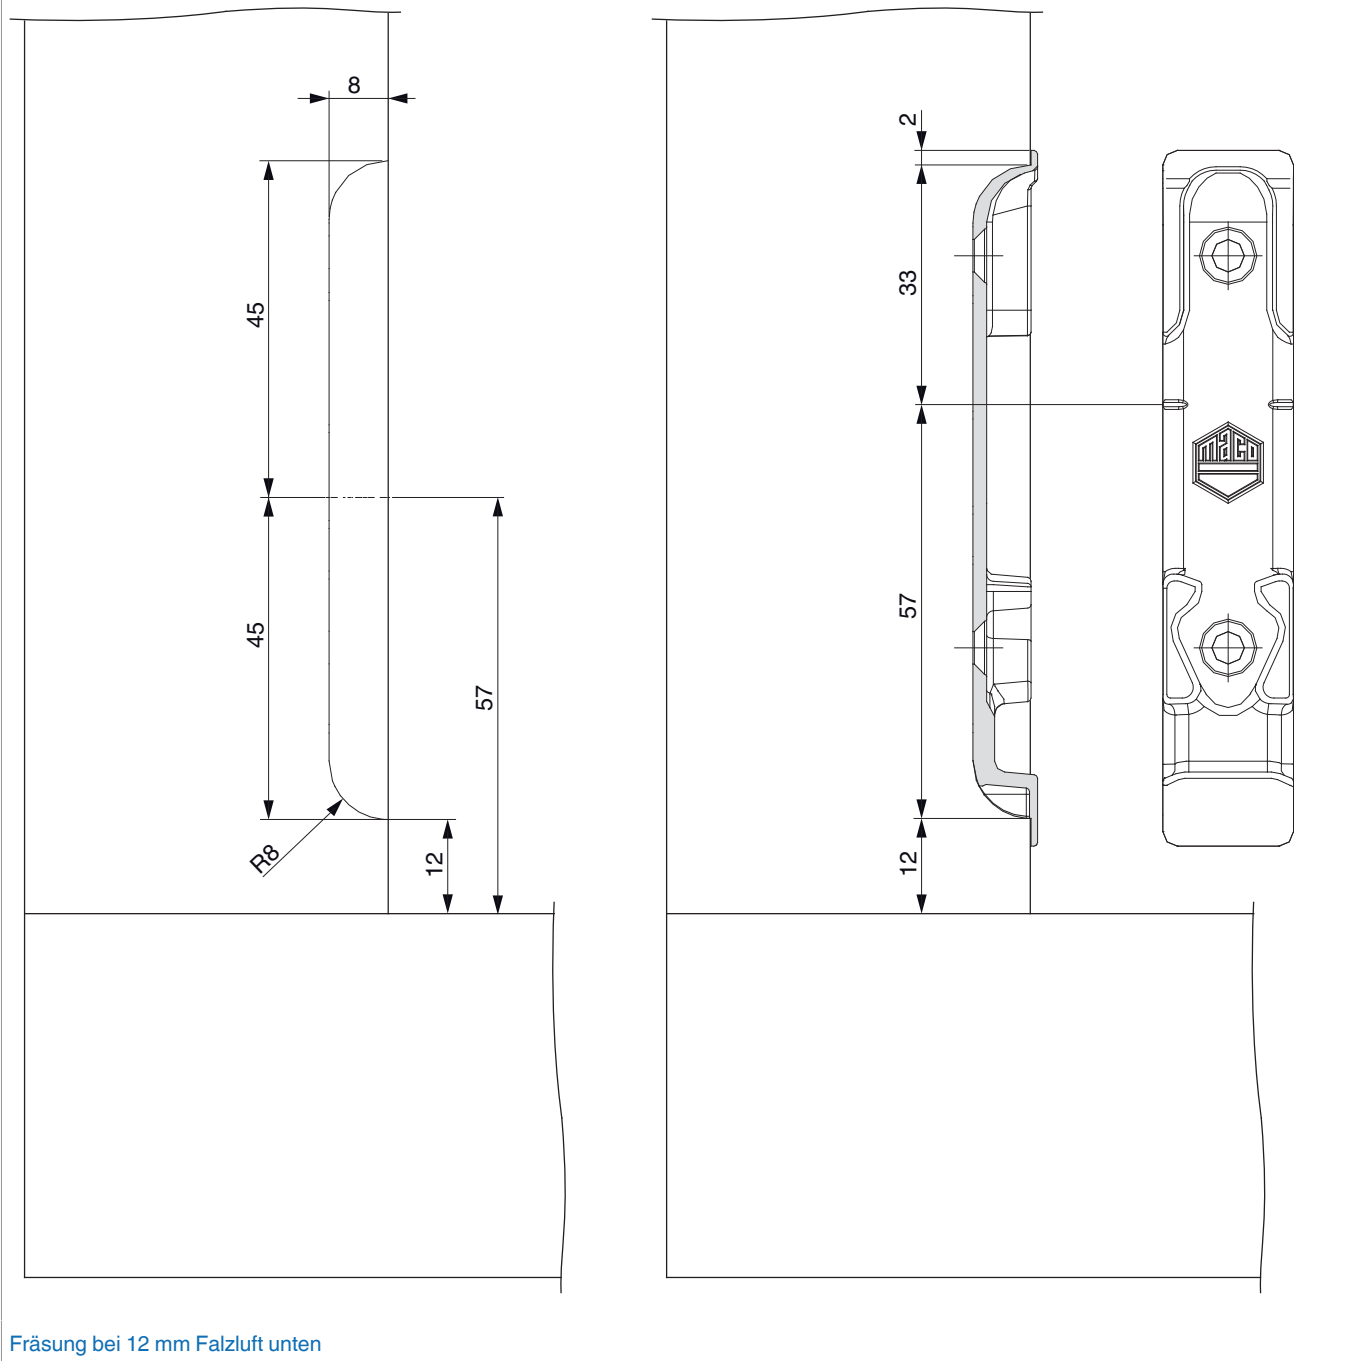

Fräsung bei 12 mm Falzlufte unten

Fräsung

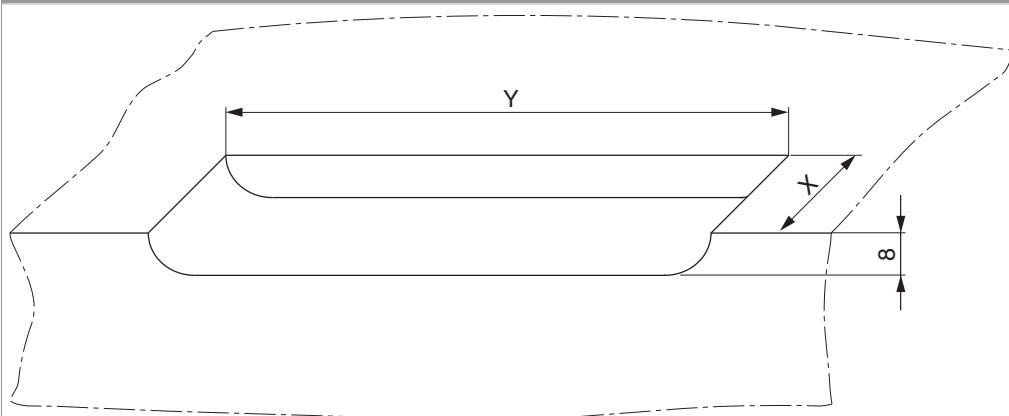


Y = Fräslänge
Siehe Fußnoten der Artikeltable

Versatz	X
9V	18 mm
13V	22 mm

Profilschnitt

4L 9V - 1flg.

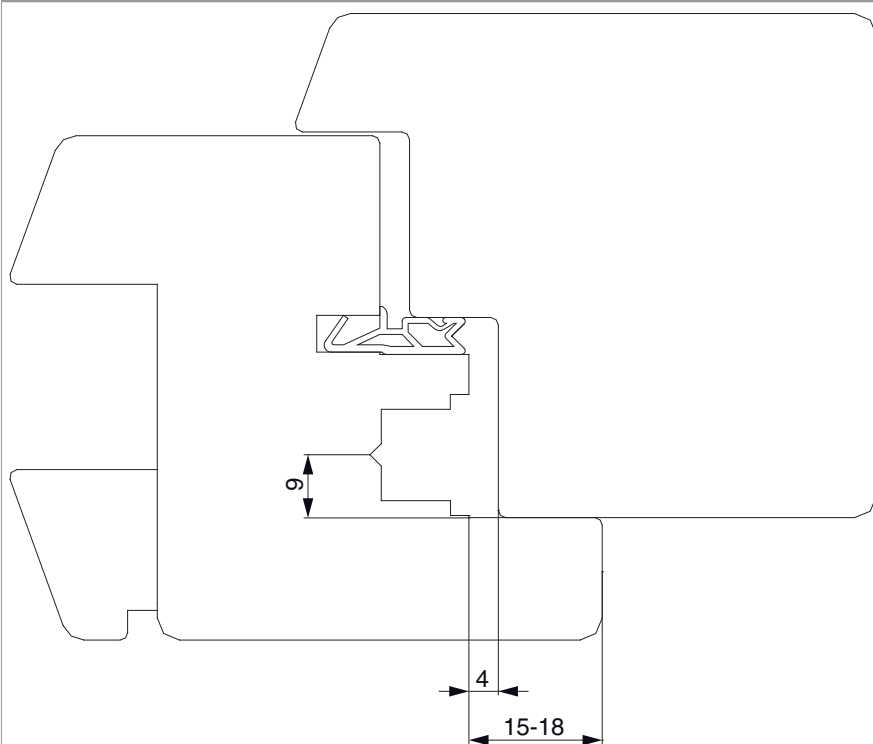



4L 9V - 2flg.

