




359002 - Anpressverschluss verdeckt ES Eurofalz FT24 13V Rahmenteil Silber

Technische Zeichnung



					No
Silber	Rahmenteil	Eurofalz FT24 13V	2	100	359002 ¹⁾

¹⁾Nicht für völlig verdeckte Beschläge geeignet!

Lehren


			No
Lehre für Anpressverschluss	verdeckt ES+TV Flügel- und Rahmenteil	1	57247

Anwendungsbereiche Holzfensterelemente

Verriegelungsab- stand	FFH	Stückzahl
1000	1000-1750	1x
	1751-2450	2x
	2451-2600	3x

Montage

Verklotzung

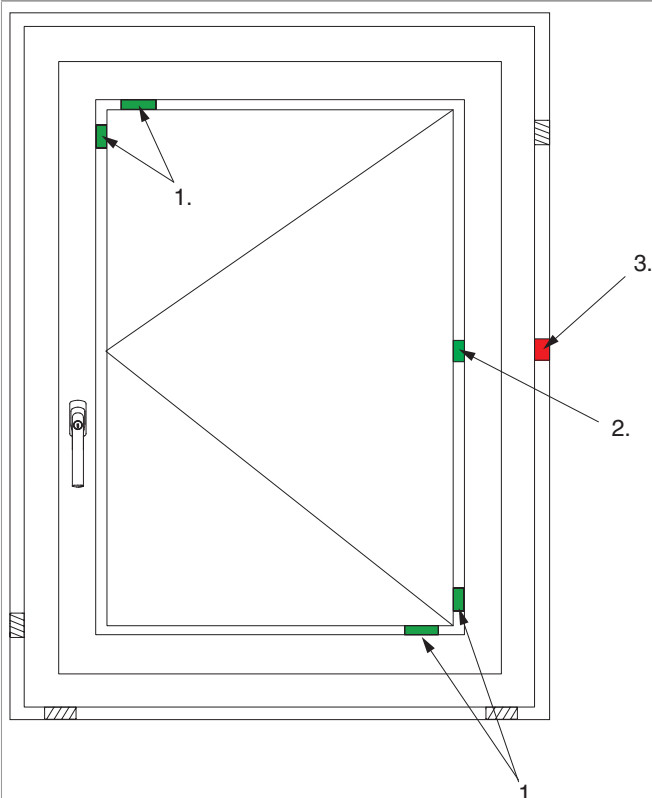

Achtung:

Es ist eine Verklotzung im Bereich des Anpressverschlusses nötig.

1. Trageklotz

2. Distanzklotz Verglasung

3. Distanzklotz Mauerwerk


Hinweise


Beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien Ihres Fenstersystemes wie Verklotzung, Verriegelungsabstände, Elementgrößen, Befestigung im Mauerwerk, etc..

Max. Verriegelungsabstand Maco-Empfehlung Holzfenster 1000 mm.



Schließteilpositionen mit Lehre 57247

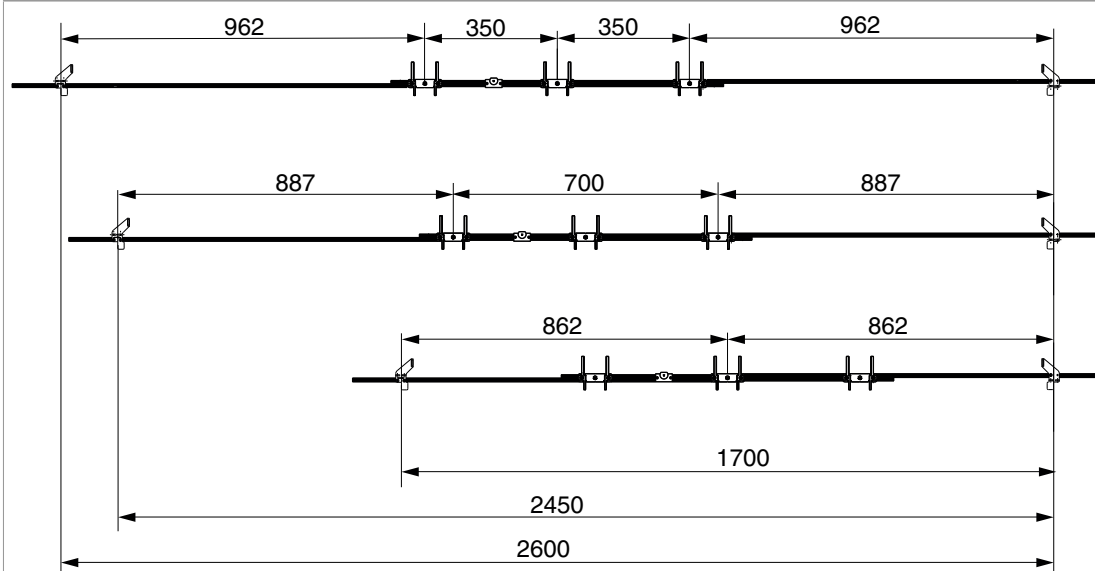

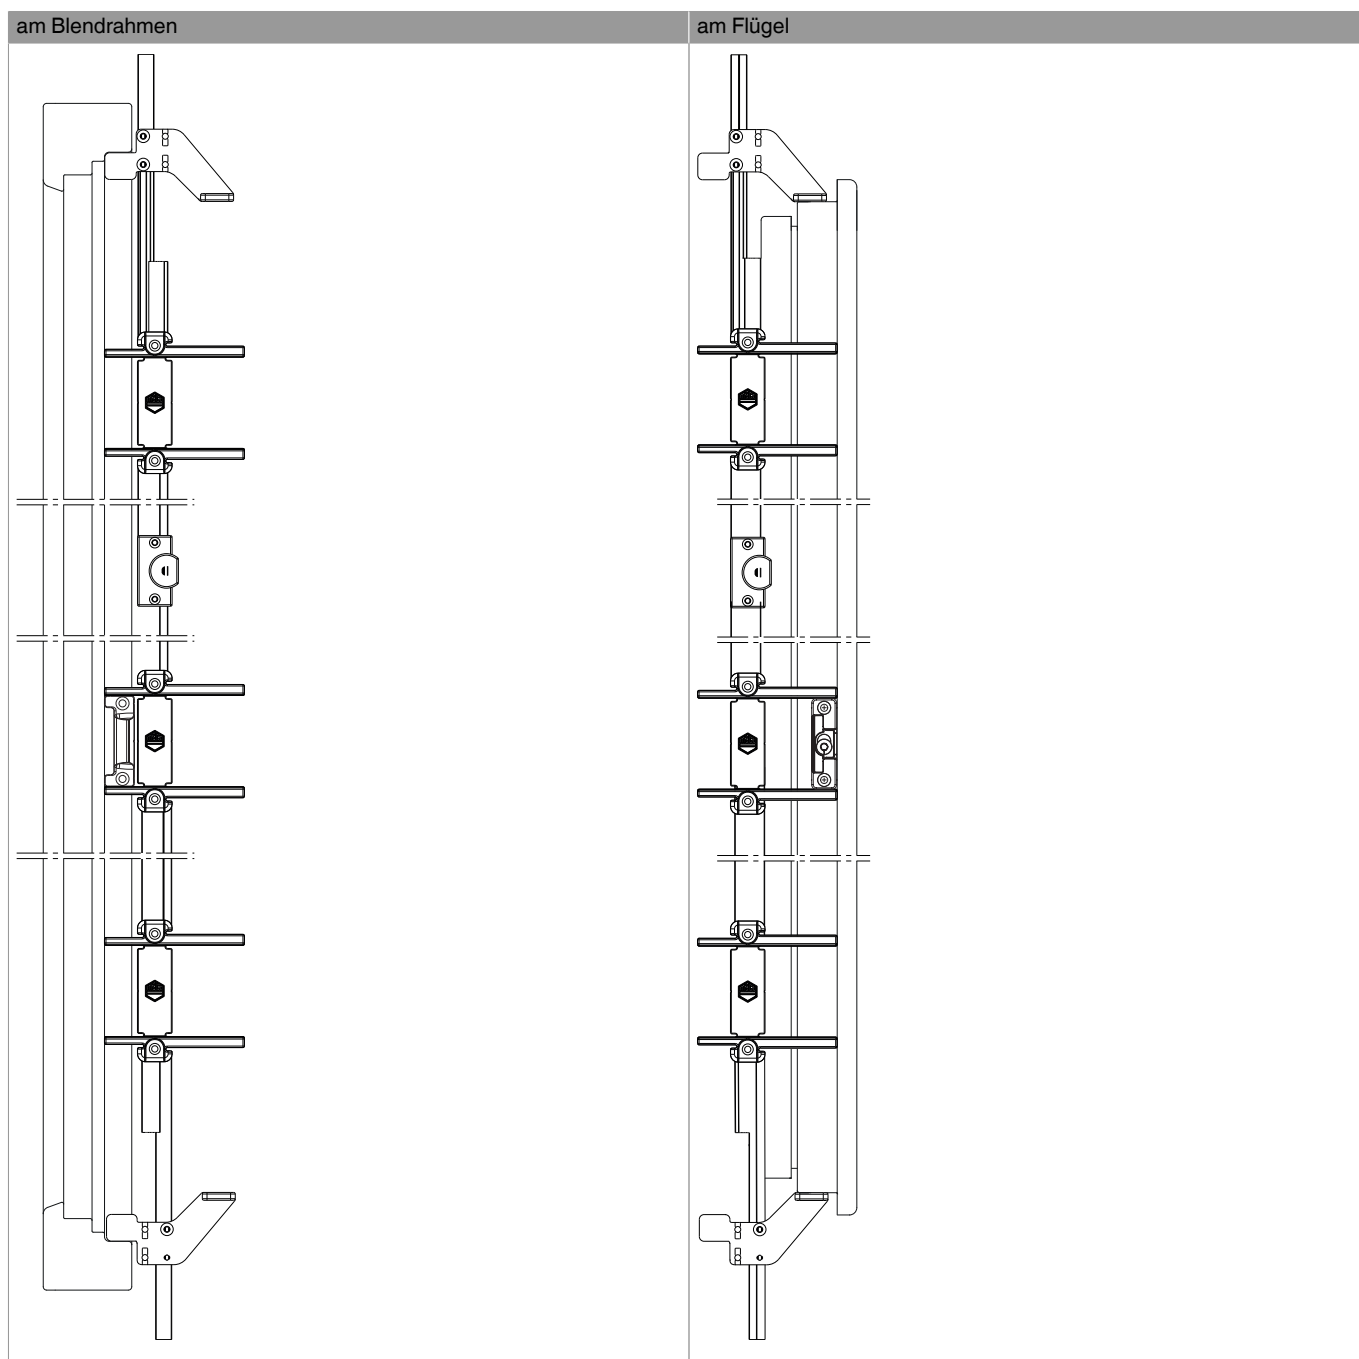

Holzfenster ohne Beschlagsnut

Schließteilhalter 50/58 mm (441345) durch Schließteilhalter 58/58 mm (361815) ersetzen. Für Rahmenteil Holzfenster mit Euronut Schließteilhalter 50/58 (441345) verwenden. Rahmenteil mit Lehre Nr. 57247 positionieren.

Flügelteil mit flacher Seite zum Überschlag einlegen und mit der Lehre zentrieren.

