




94185 - Anpressverschluss verdeckt PVC Flügelteil Silber

Technische Zeichnung



					No
Silber	Flügelteil	PVC	2	100	94185 ^{1) 2) 3)}

¹⁾Rahmenteile Kunststoff siehe Profilblatt

²⁾Geeignet für MULTI POWER, INVISIBLE, TV, MULTI MAMMUT, AS

³⁾Für Fenster der Beanspruchungsgruppe C5 EN 12210

Lehren


			No
Lehre für Anpressverschluss	verdeckt ES+TV Flügel- und Rahmenteil	1	57247

Anwendungsbereiche Kunststofffensterelemente

Verriegelungsabstand	FFH	Stückzahl
800	800-1600	1x
	1601-2400	2x
	2401-2600	3x
700	700-1400	1x
	1401-2100	2x
	2101-2600	3x

Montage

Verklotzung

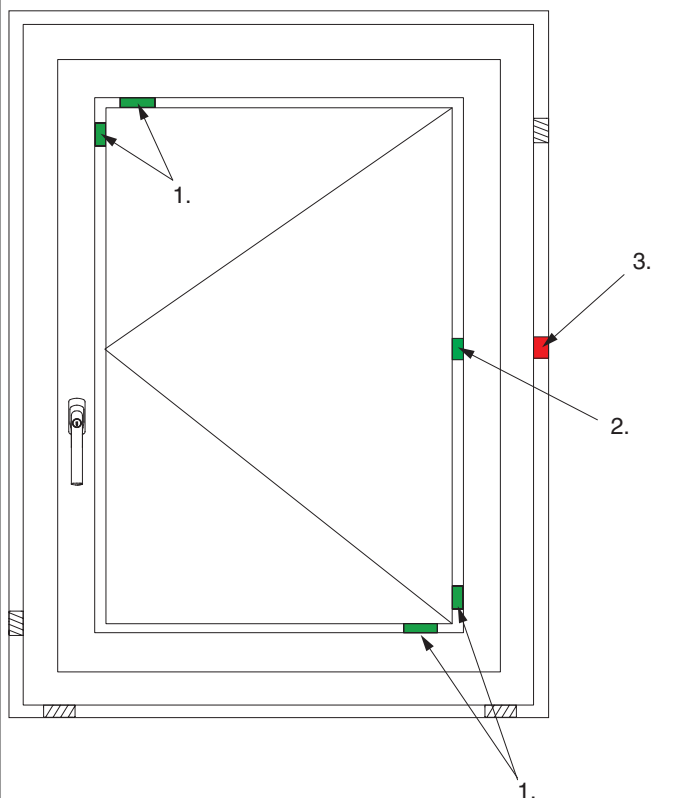


Achtung:

Es ist eine Verklotzung im Bereich des Anpressverschlusses nötig.

- 1. Trageklotz
- 2. Distanzklotz Verglasung
- 3. Distanzklotz Mauerwerk

Hinweise

- Beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien Ihres Fenstersystemes wie Verklotzung, Verriegelungsabstände, Elementgrößen, Befestigung im Mauerwerk, etc..
- Bau von Kunststofffensterelementen der Beanspruchungsklasse C5 EN 12210 möglich, jedoch vom Fenstersystem abhängig.
- Max. Verriegelungsabstand Maco-Empfehlung Kunststofffenster 800 mm.
- Rahmenteil mit Lehre Nr. 57247 positionieren. Flügelteil mit flacher Seite zum Überschlag einlegen und mit der Lehre zentrieren.

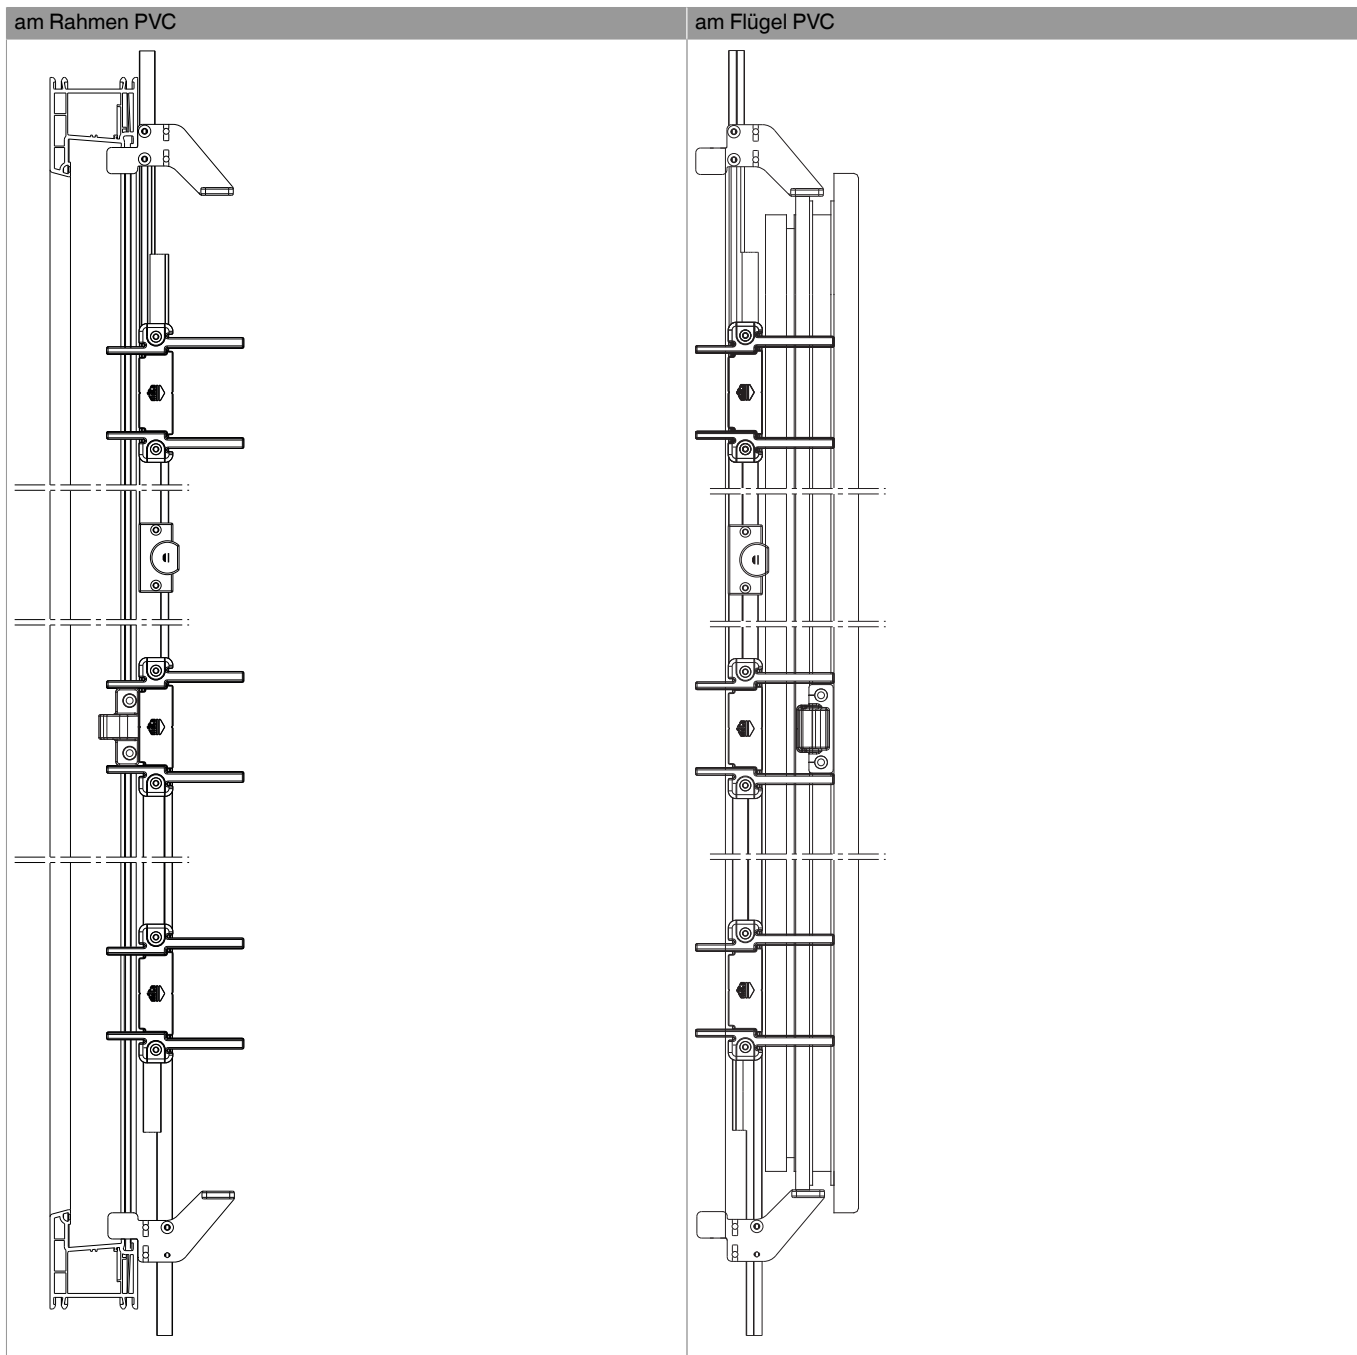



Verschraubung

