
MACO PROTECT

237151 - Türschloss Z-TF E92 DM40 PZ 2MF-BO GM1.050 Silber VK8 F-2.200x16 fix PT

Technische Zeichnung

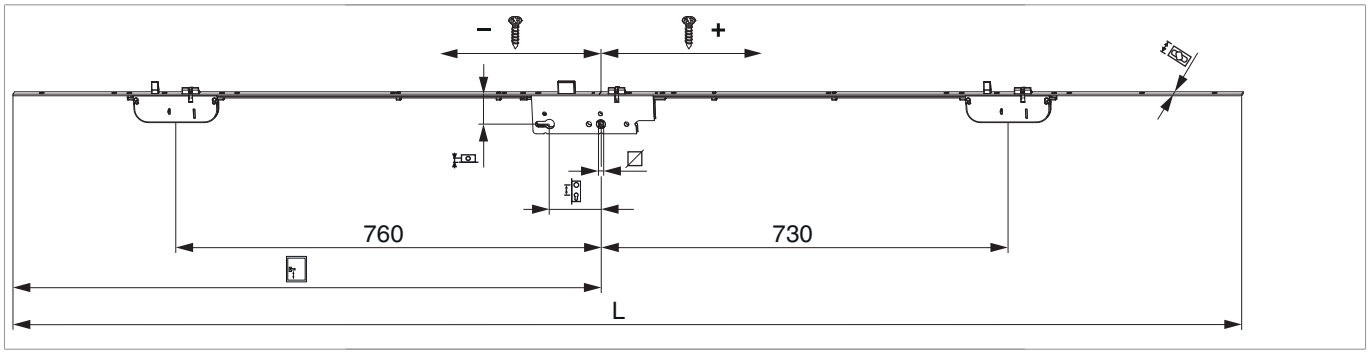

								L		№
fix	Silber	92	40	8	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5	237151


Schraubpositionstabelle

№		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
237151	11	-1.000	-870	-650	-371	-172	131,5	409	620	840	970	1.100	

237151 - Türschloss Z-TF E92 DM40 PZ 2MF-BO GM1.050 Silber VK8 F-2.200x16 fix PT

Fräsung


Schlosskästen

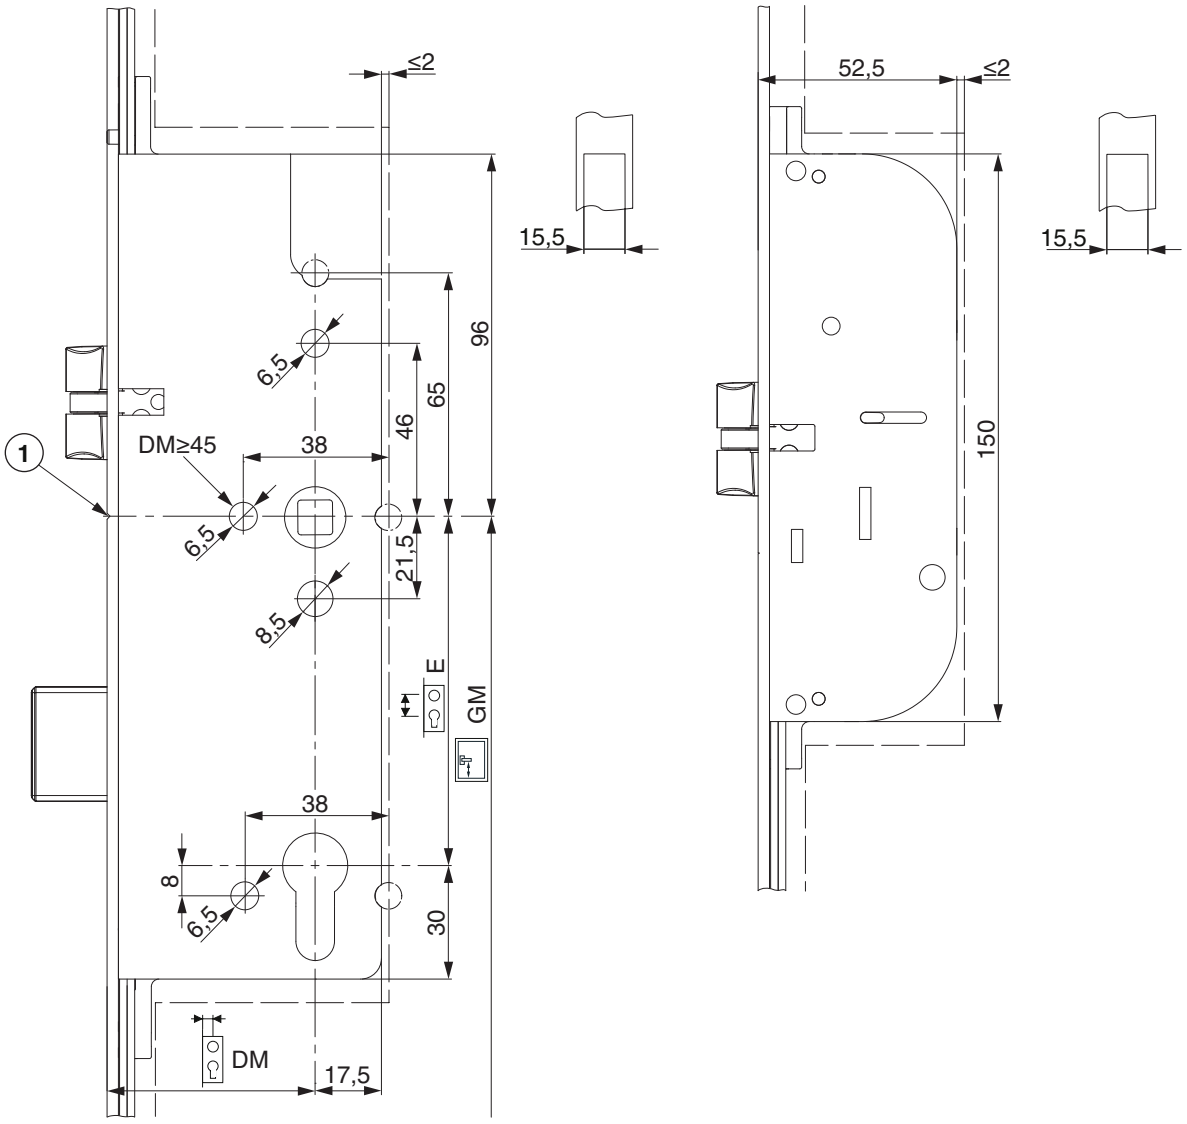

1) Kerbe Stulp

Fallenumstellung


A) Kurbelfalle / **B)** Multifunktionsfalle

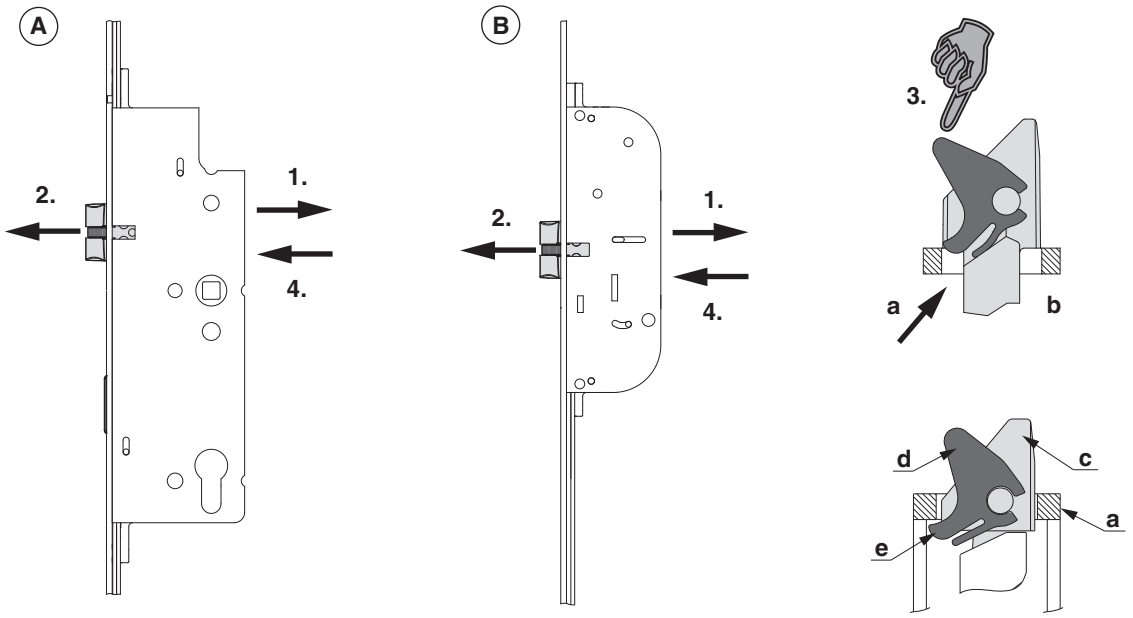

1.) Schraube vollständig lösen und mit Schraubendreher nach vorne drücken.
2.) Kurbelfalle/MF herausnehmen.
3.) Kurbelfalle/MF umdrehen und am Stulp (**a**) so aufsetzen, dass man die Wippenlasche der Fallenwippe unter die Stulpausnehmung (**b**) drücken kann.
Erst dann die Falle ganz eindrücken.
4.) Schraube eindrehen (Drehmoment mind. 1,5 Nm bis max. 2 Nm).
Funktionskontrolle durchführen!

a) Stulp
b) Stulpausnehmung
c) Kurbelfalle
d) Fallenwippe
e) Wippenlasche


A) abgesetzte Kurbelfalle / **B)** abgesetzte Multifunktionsfalle

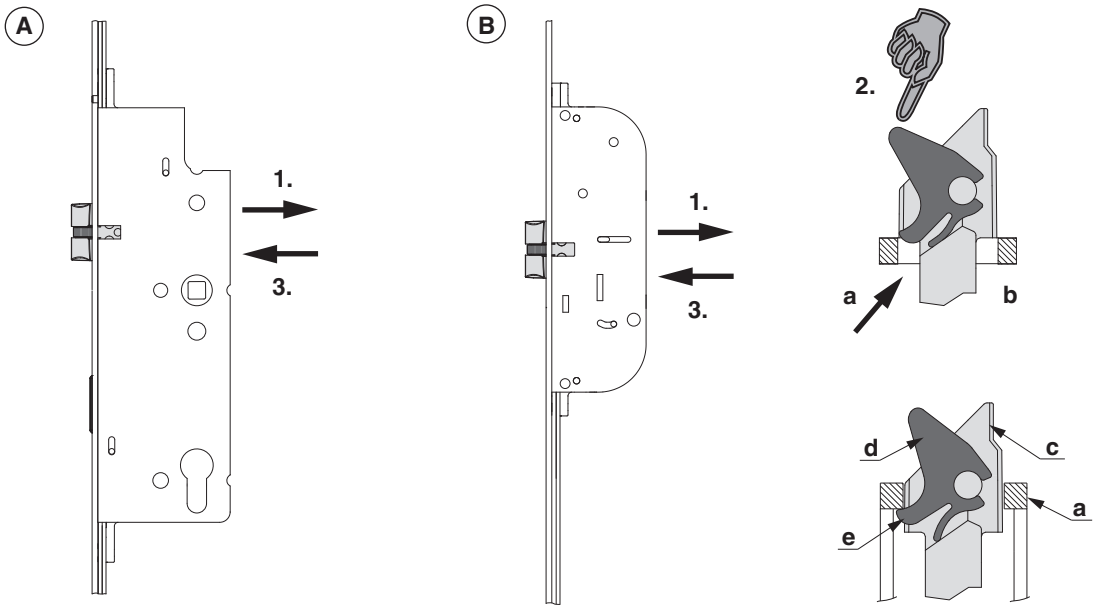

1.) Schraube herausdrehen Kurbelfalle/MF entfernen.
2.) Abgesetzte Kurbelfalle/MF am Stulp (**a**) so aufsetzen, dass die Wippenlasche der Fallenwippe unter die Stulpausnehmung (**b**) gedrückt werden kann. Erst dann die Falle ganz eindrücken.
3.) Abgesetzte Kurbelfalle/MF komplett eindrücken und Schraube eindrehen (Drehmoment mind. 1,5 Nm bis max. 2Nm).
Funktionskontrolle durchführen!


a) Stulp
b) Stulpausnehmung
c) Kurbelfalle
d) Fallenwippe
e) Wippenlasche

Gebrauchshinweise

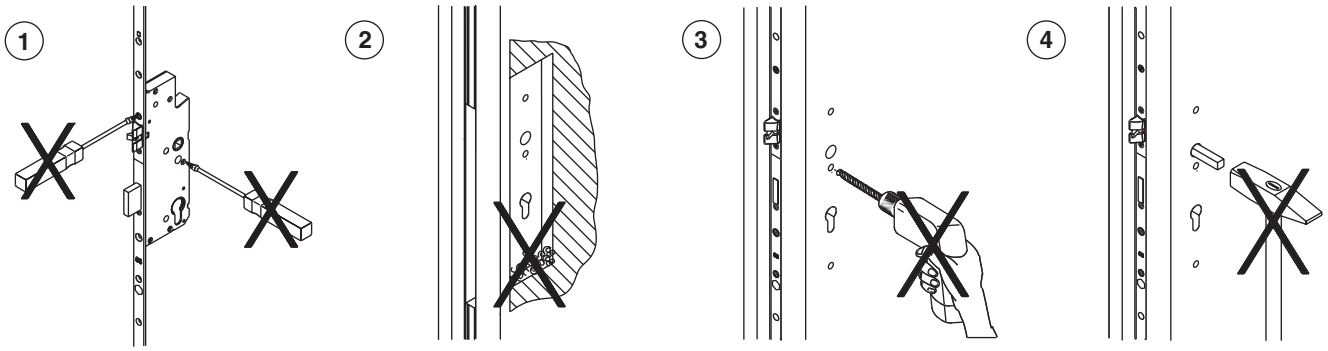


1) Den Schlosskasten in keinem Fall öffnen!
2) Alle Bohrungen vor Einbau des Schlosses durchführen!
3) Den Drückerstift nicht mit Gewalt durch die Schlossnuss schlagen!
4) Das Schloss nur mit zugehörigem Bauschlüssel schließen!


237151 - Türschloss Z-TF E92 DM40 PZ 2MF-BO GM1.050 Silber VK8 F-2.200x16 fix PT

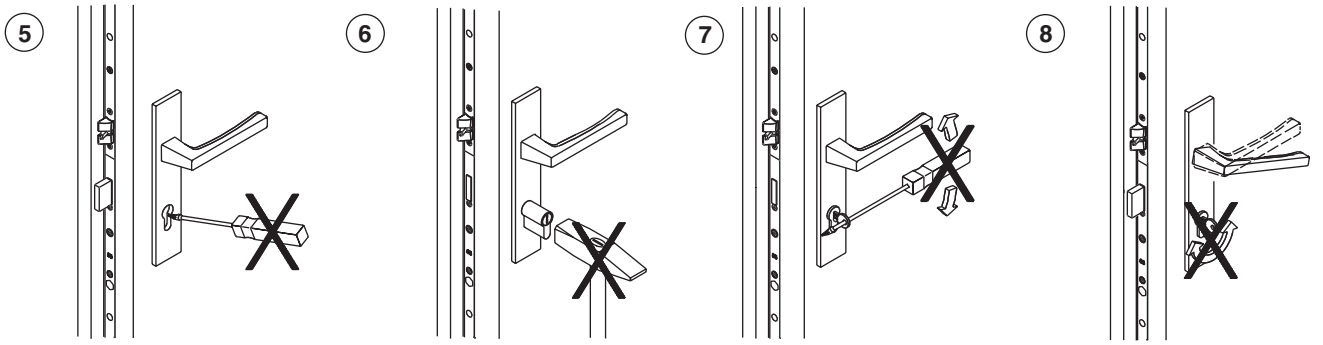

5) Keine Gewaltanwendung bei der Zylindermontage!
6) Schlüssel nicht mit Gewalt (fremde Hebel) drehen!
7) Drücker und Schlüssel nicht gleichzeitig betätigen!

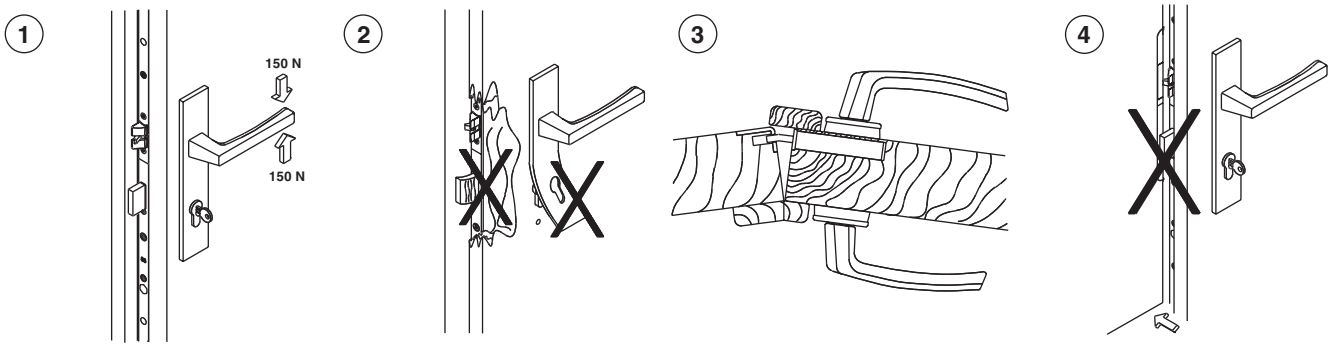


1) Drücker nur im normalen Drehsinn belasten! In Betätigungsrichtung (auf den Drücker) max. eine Kraft von 150 N aufbringen!
2) Sobald Spuren von Gewaltanwendung sichtbar sind, muss das Schloss ersetzt werden.
3) Zweiflügelige Türen dürfen nicht über den Standflügel aufgezwungen werden.
4) Den Schlossriegel nicht bei offener Tür vorschließen!

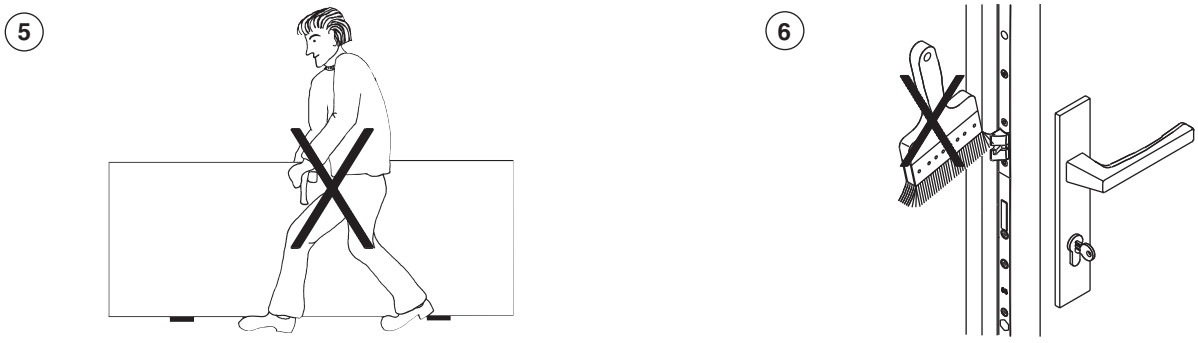

5) Türblatt nicht am Drücker tragen!
6) Schlossriegel und -Falle nicht überstreichen bzw. lackieren!

237151 - Türschloss Z-TF E92 DM40 PZ 2MF-BO GM1.050 Silber VK8 F-2.200x16 fix PT

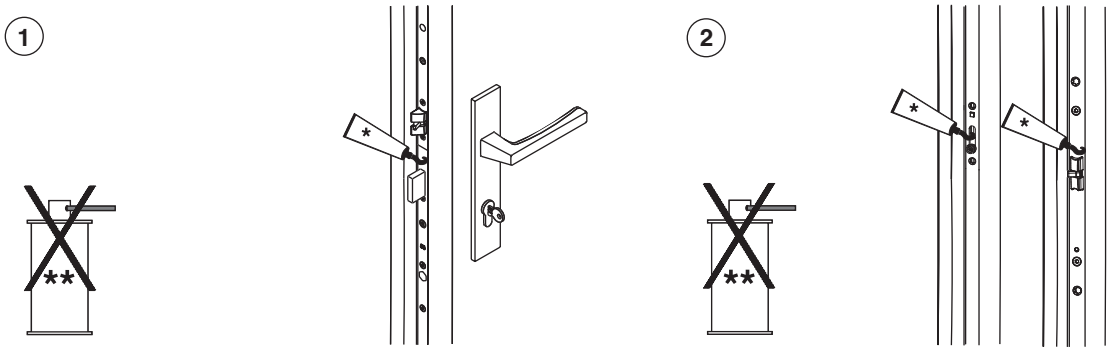


1) Das Türschloss (Schlosskasten) wird mit einer Dauerschmierung aus Hochleistungsfetten geliefert und darf NICHT nachgeschmiert werden! Falle und Sperriegel 1x jährlich schmieren!
2) Multifunktionsfallen so wie die i.S.- Zapfen, mit der darunter liegenden Riegelstange 1x jährlich schmieren!

* Fett

** Rostlöser, Silikonspray, etc.

⚠	Schmierung grundsätzlich nur mit Schmierfett oder technischer Vaseline! Keine Schmieröle, Rostlöser, Silikonsprays usw. verwenden!

Verwendung von Transportsicherungen

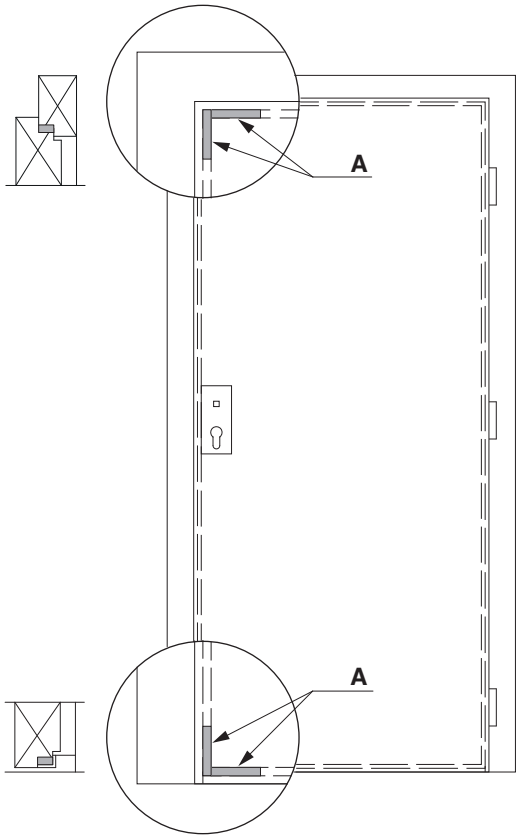

Einfache Transportsicherungen, Keile oder Klötze, gewährleisten einen sicheren Transport des gesamten Türelemtes.
Erst nach der Montage entfernen!
A) Positionierung der Transportsicherungen