




301852 - WLAN-Box für HS Comfort Drive

Technische Zeichnung



		Nº
WLAN-Box für HS Comfort Drive	1	301852


Produktbeschreibung

Die WLAN-Box bietet die Möglichkeit, Produkte mit einer HAUTAU Schnittstelle per Smartphone oder Tablet zu bedienen und zu konfigurieren. Die Verbindung erfolgt direkt zur WLAN-Box oder über einen bauseitigen WLAN-Router mit vorheriger WPS Anmeldung. Anschließbar ist ein Lüftungstaster für eine übergeordnete Steuerung aller Antriebe und der übergeordnete Verriegelungseingang unterbindet jegliche Steuerungsbefehle.

Technische Daten

Versorgungsspannung	24 V DC (-10% / + 30%)
Ausgang Lüftungstaster	24 V DC, max. 0,5 A
Anzeige Betrieb und Konfiguration	ja, gelbe LED
Taste für Konfiguration	Ja, für Reset und WPS-Anmeldung
WLAN	802.11 n/g/b
Verschlüsselung	ja, per WPA2
Umgebungstemperaturbereich	0 °C bis +40 °C
Schutzart	IP 20 nach DIN EN 60529
Maße B x H x T	50 x 47 x 28
HAUTAU-Bus	
Leitungslänge	max. 300 m
Anzahl Teilnehmer	31 je WLAN-Box
Artikelnummer	301852

Anwendungsbeispiel

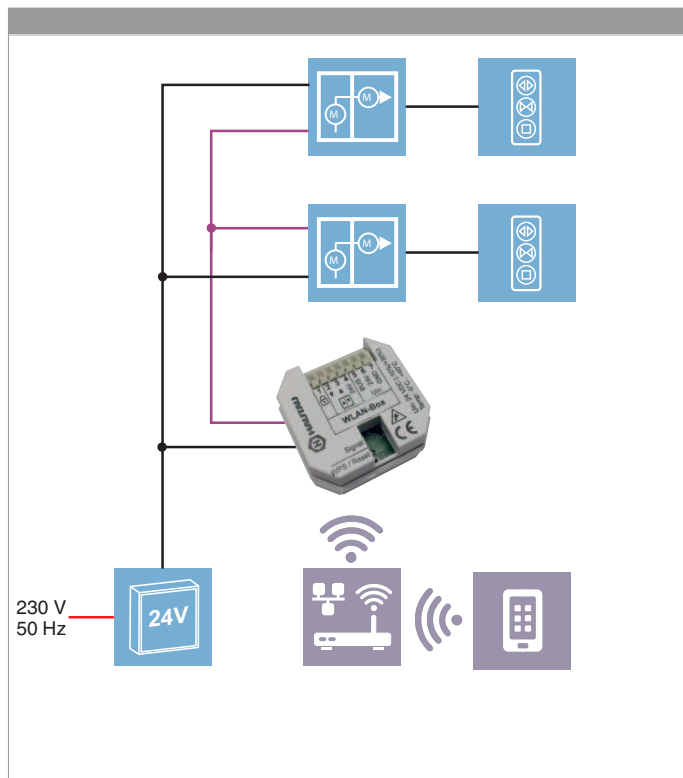

- Steuerung von elektrischen Hebe-Schiebe-Elementen vom Typ HAUTAU HS comfort drive
- Routerbetrieb über WPS-Einbindung der WLAN-Box
- Zusätzliche Bedienung über Bedientastatur (Bedientastatur ist immer notwendig)

Bedienung von elektrischen Hebe-Schiebe-Systemen per Smartphone und Tablet für ein bequemes und barrierefreies Wohnen.

Geräteeigenschaften

- Bequeme Bedienung von HAUTAU Produkten per Smartphone oder Tablet über die HAUTAU ConfigTool App
- Sichere WLAN Funkverbindung durch WPA2 Verschlüsselung
- Gehäuseabmessungen zum Einbau in eine Unterputzdose