


Technický list

Panikový zámok B-1826

Pre jednokrídlové dvere

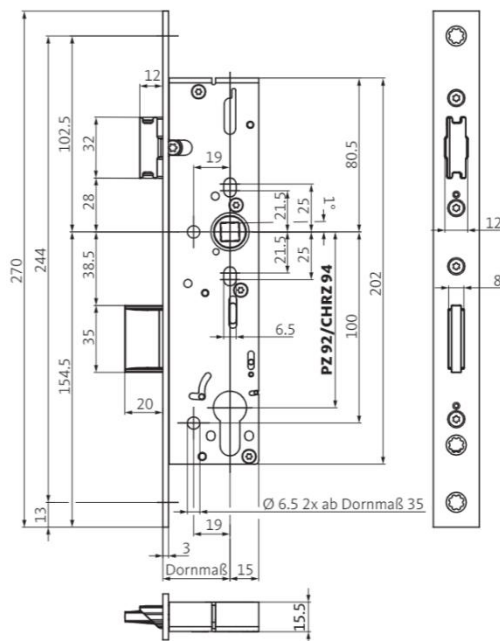

Popis funkcie

Paniková funkcia E

Panikový zámok pre jednokrídlové dvere s panikovou funkciou na vnútornej kľučke. Východ v smere úniku je možný v každom čase. Zámok je osadený nedeleným orechom pre štvorhran, preto je nutné použiť kovanie guľa/kľučka-madlo. Z exteriéru je možný vstup iba s pomocou cylindrickej vložky, s ktorou je možné stiahnuť strelku a závoru.

Popis zámku

Panikový zámok B-1826

- Certifikovaný podľa EN12209 pre protipožiarne dvere
- EN 179 a EN 1125 pre panikové uzávery
- Nastaviteľná strelka
- Závorá jednocestná 20 mm
- Lišta brúsený nerez
- 9 mm nedelený orech pre štvorhran
- PZ 92 mm (CHRZ 94mm) rozteč
- Možnosť monitorovania

Klasifikačný kľúč

EN 179										
3	7	7	B	1	3	4	2	A	B/D	
EN 1125										
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B	
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	2	B	A	2	0

Varianty



PZ-
Výrez



CHRZ-
Výrez

Normy



Panikový zámok B-1826 pre jednokrídlové dvere

Lišta	Dornmaß v mm	Tvar lišty	Lišta 24 x 3 x 270 mm	
			DIN L/DIN R	Strelka 5 mm predsadená DIN L/DIN R
Brúsený nerez	25	hranatá	B-18260-25-U-8	B-18260-26-U-8
	30	hranatá	B-18260-00-U-8	B-18260-04-U-8
	35	hranatá	B-18260-01-U-8	B-18260-05-U-8
	40	hranatá	B-18260-02-U-8	B-18260-06-U-8
	45	hranatá	B-18260-03-U-8	B-18260-07-U-8

Panikový zámok B-1826 pre jednokrídlové dvere

Lišta	Dornmaß v mm	Tvar lišty	U-lišta 24 x 6 x 2 x 268 mm	
			DIN L/DIN R	
Brúsený nerez	30	hranatá	B-18260-35-U-8	
	35	hranatá	B-18260-18-U-8	
	40	hranatá	B-18260-41-U-8	
	45	hranatá	B-18260-22-U-8	

Panikový zámok B-1826 pre jednokrídlové dvere okrúhly švajčiarsky profil

Lišta	Dornmaß v mm	Tvar lišty	Lišta 24 x 3 x 270 mm	
			DIN L/DIN R	
Brúsený nerez	30	hranatá	B-18260-12-U-8	
	35	hranatá	B-18260-13-U-8	
	40	hranatá	B-18260-14-U-8	
	45	hranatá	B-18260-15-U-8	

Panikový zámok B-1826 pre jednokrídlové dvere

Lišta	Dornmaß v mm	Tvar lišty	Lišta 24 x 3 x 270 mm	
			DIN L/DIN R	Zaistený blokovací mechanizmus strelky GFF
Brúsený nerez	30	hranatá	B-18260-08-U-8	
	35	hranatá	B-18260-09-U-8	
	40	hranatá	B-18260-10-U-8	
	45	hranatá	B-18260-11-U-8	

***Funkcia GFF - zaistený blokovací mechanizmus strelky**

- Pomocou tlačidla na lište zámku je možná aretácia strelky v stiahnutej polohe
- Nie je možné použitie pre protipožiarne dvere

