


202216 - DK Getriebe MM 1590 DM6,5 fix mit 2 i.S. FFH 1.341-1.590 GM600 Silber

Technische Zeichnung

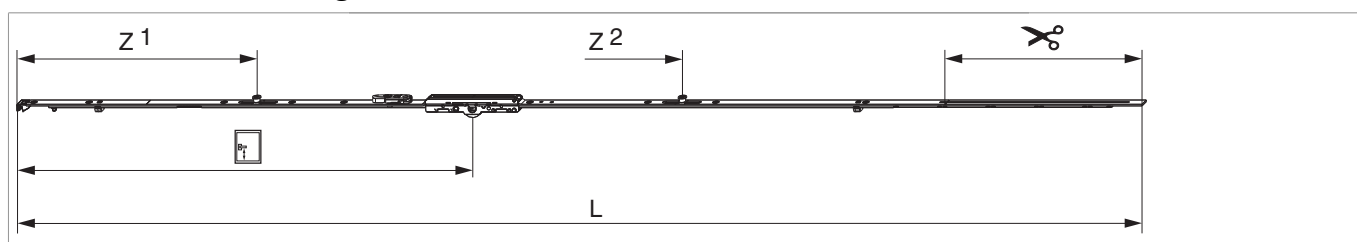

			L							Nº
Silber		1590	1.486,5	6,5	600	1.341 - 1.590	260,5	1	10	202216


Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202216	9	18,5	91,5	270	360	428,5	674	830	920	1.119			

Zapfensitztablelle


Nº		Z1	Z2	Z3	
202216	2	315	875		

Abmessungen Getriebekasten

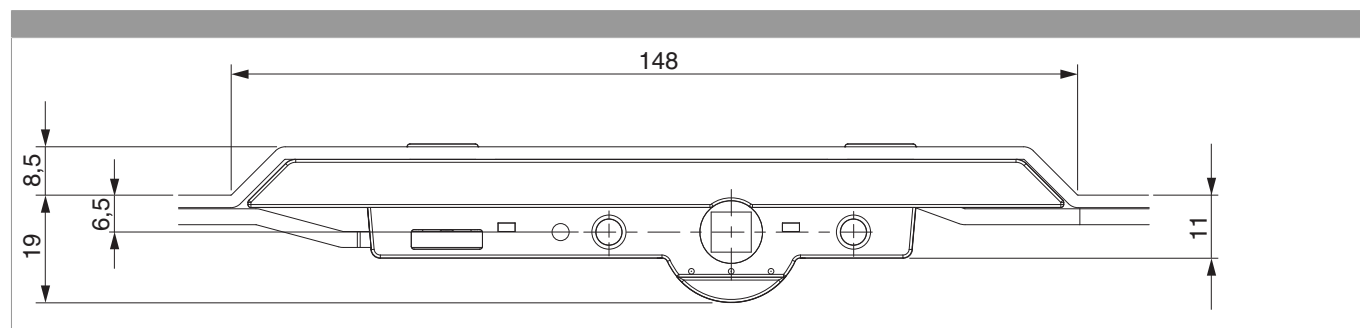


Bohrbild

Für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster

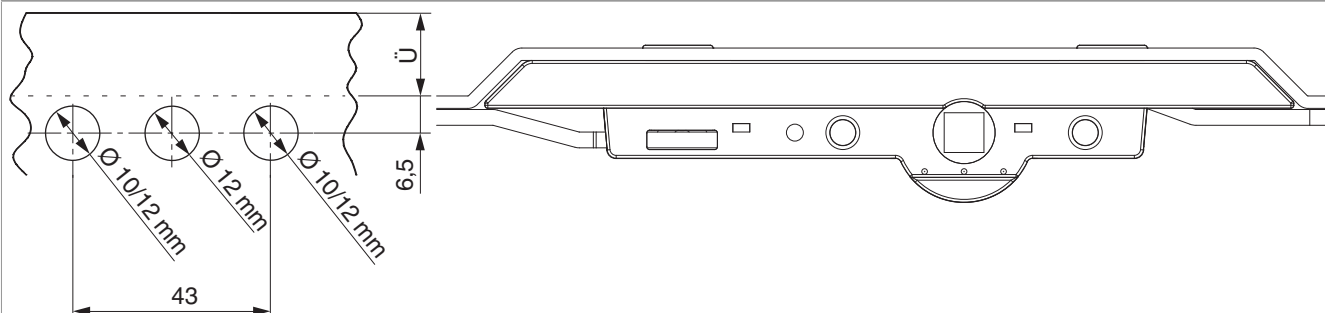


Stanzbild

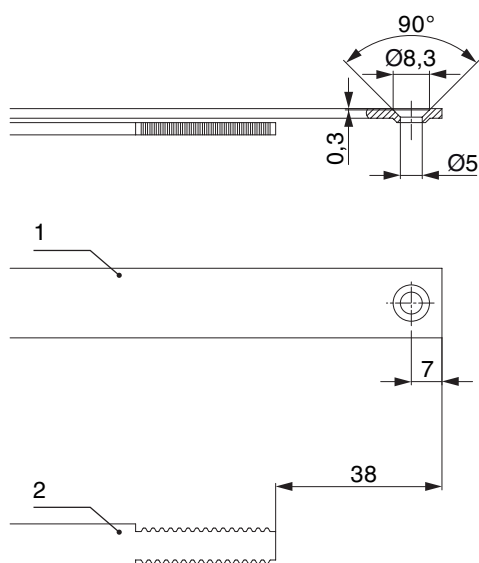

1. Stulp
2. Riegel


Positionierung Hebeteile

12 mm Falzluft

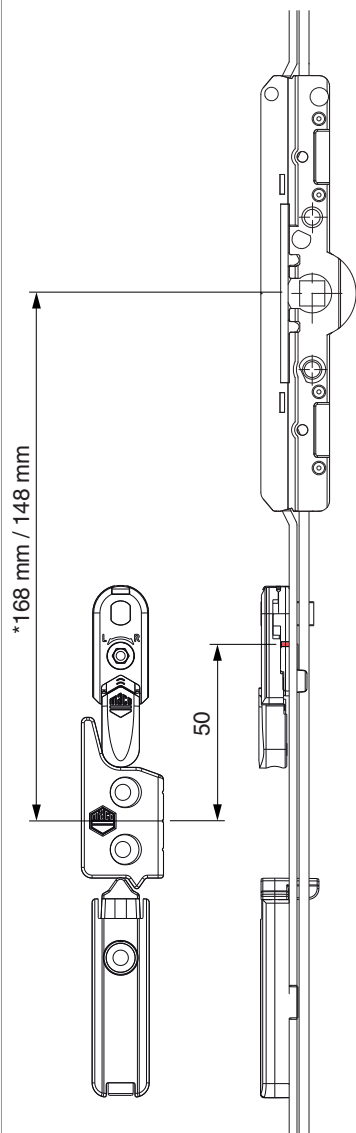


* bei Getriebegröße 660

Ausschwenken und Einstellen der Hebesicherung

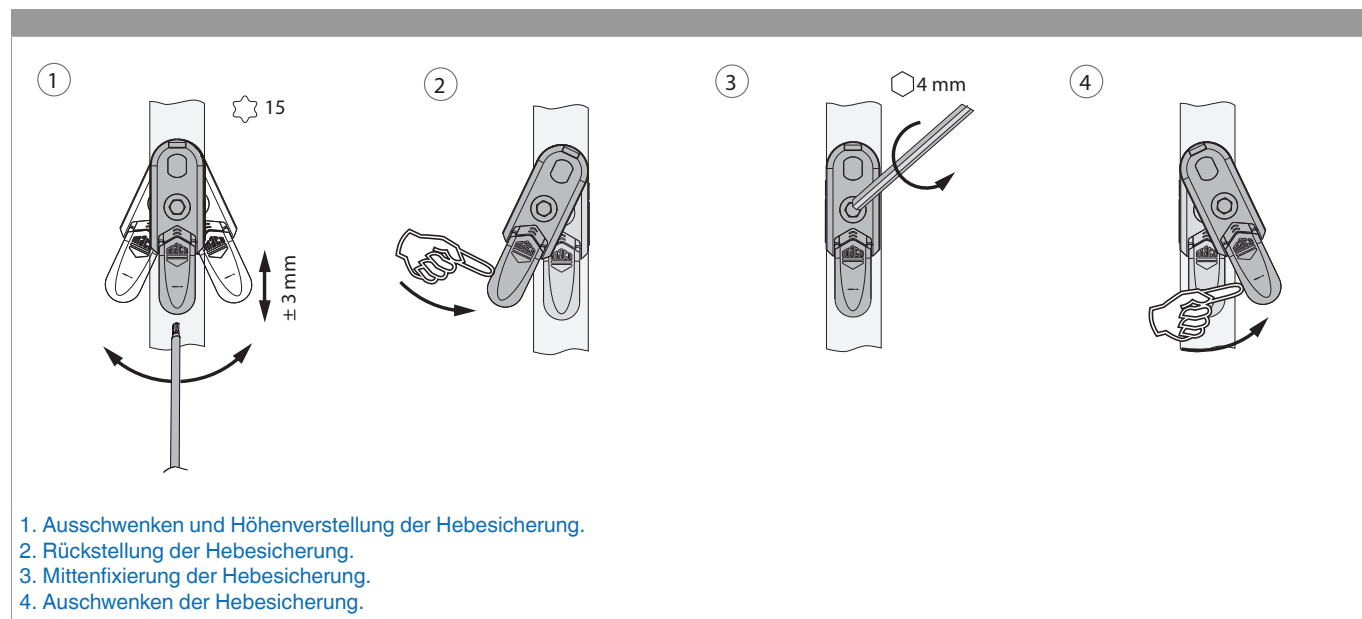


Klipsverbindung


Klipsverbindung einhängen

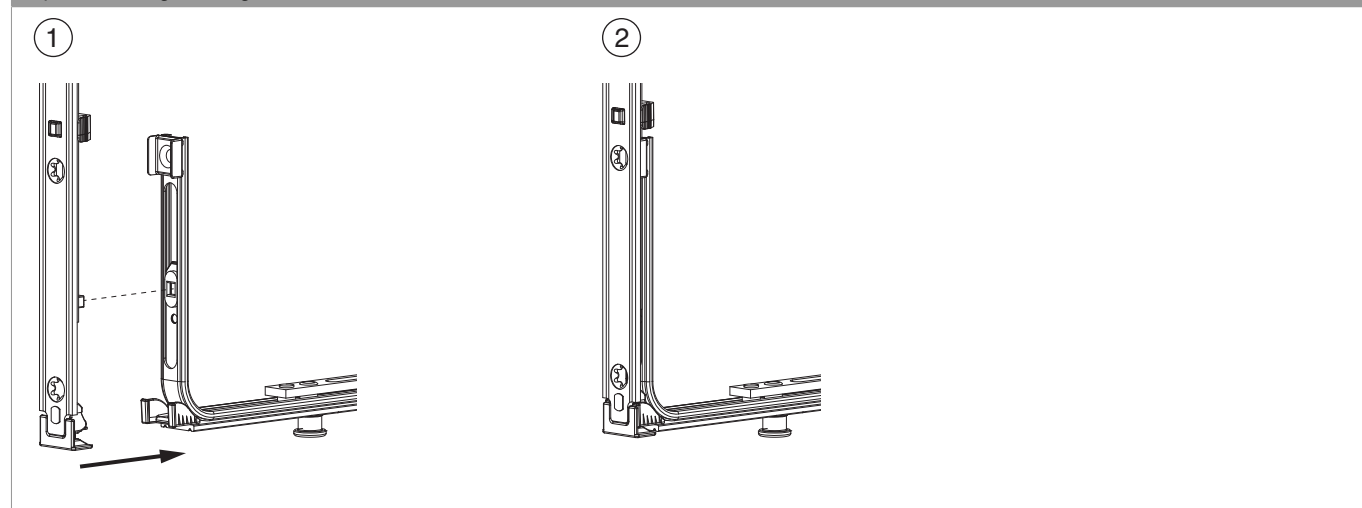

Klipsverbindung aushängen



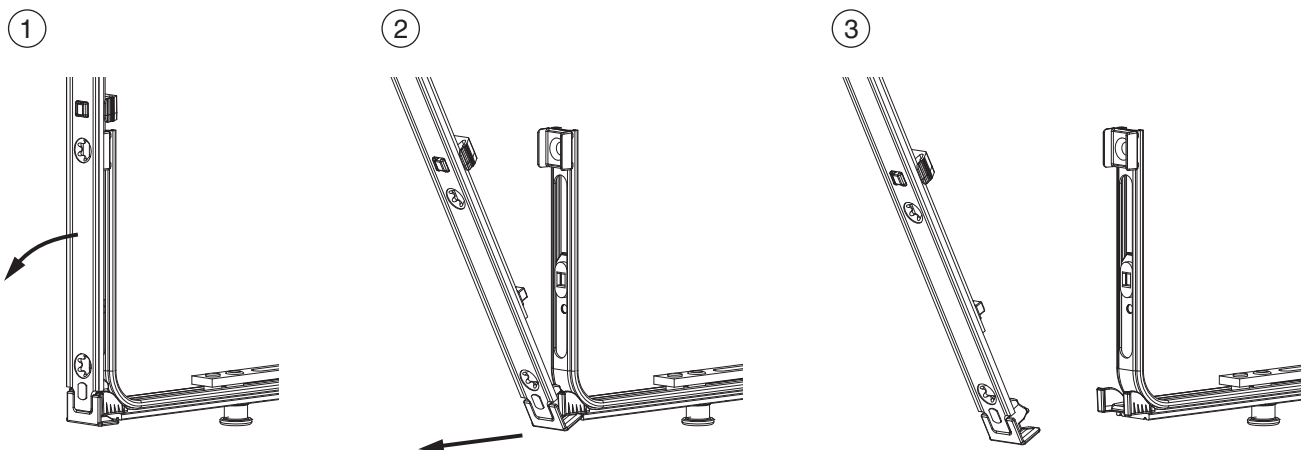


Zahnkastenverbindung

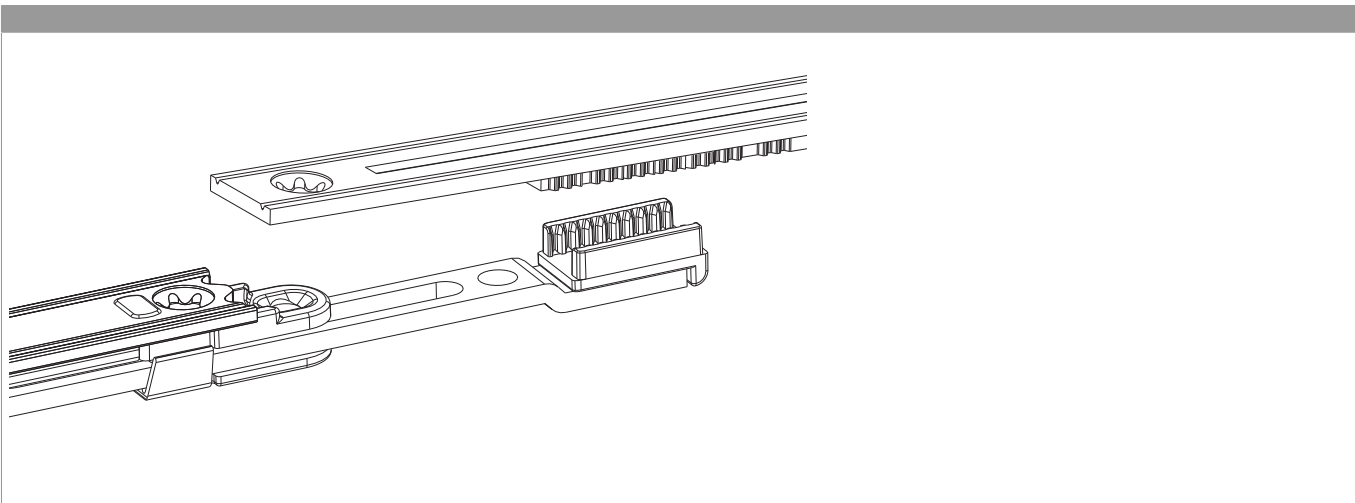


Anpressdruckregulierung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

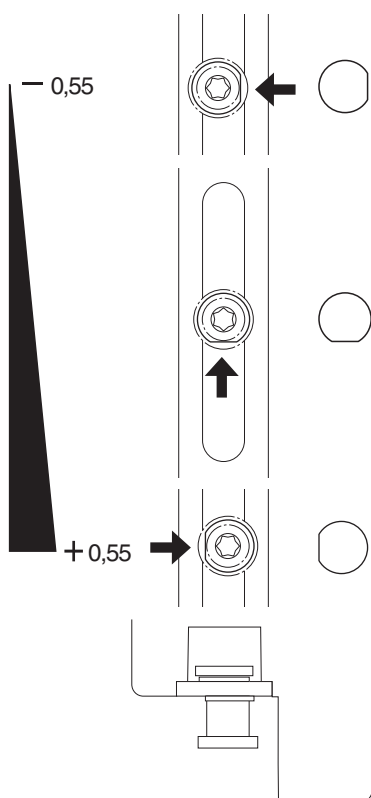

★ 15

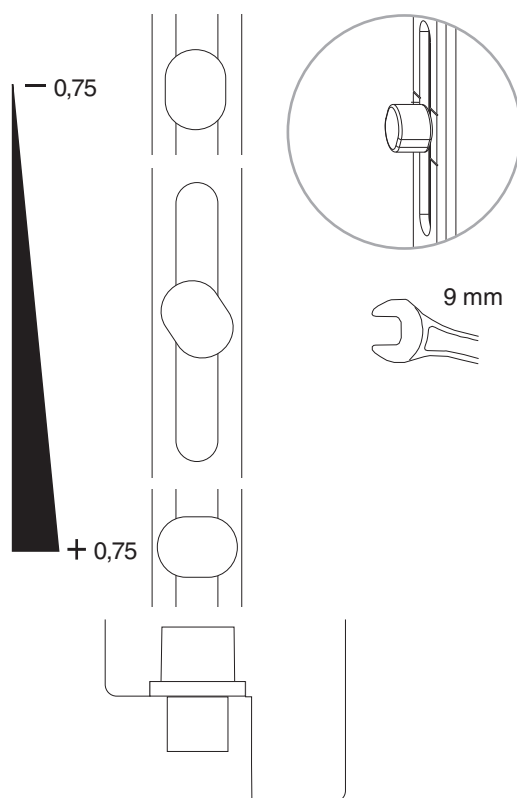

9 mm