


206860 - Eckumlenkung MM waagrecht verlängerbar kurz für variable Getriebe mit 1 i.S. FFB 320-1.650 Silber

Technische Zeichnung

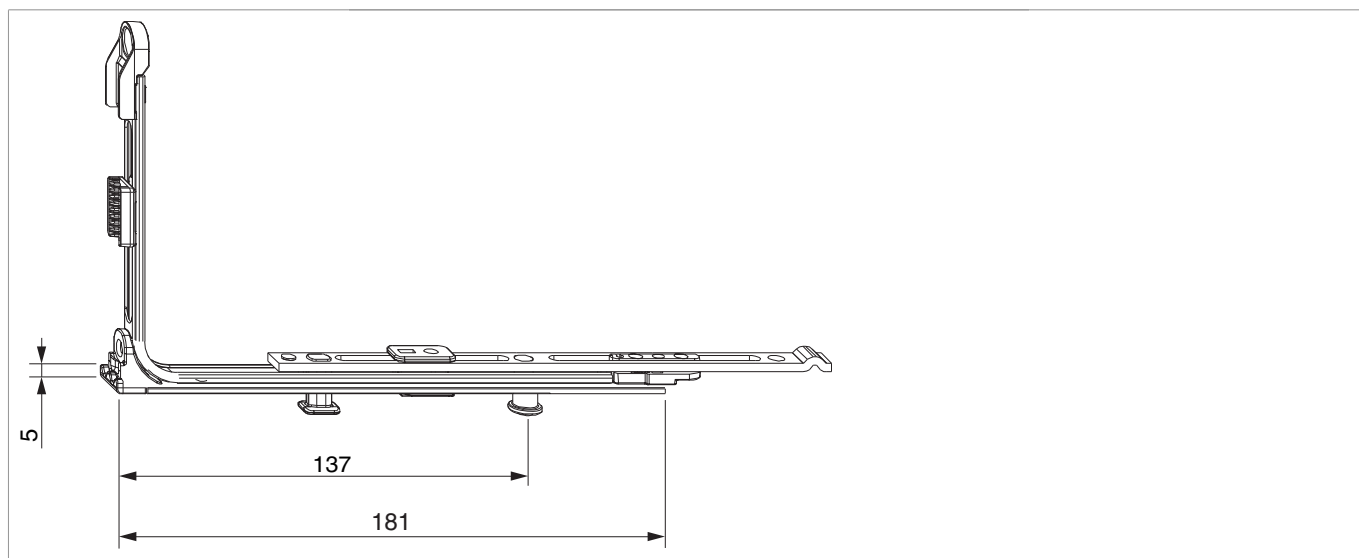

		B	H				Nº
Silber	kurz für variable Getriebe waagrecht verlängerbar mit 1 i.S.	181	5	320 - 1.650	250 - 650	50	206860 ^{1) 2)}

¹⁾Senkkopfschraube M4x8 mm Art. Nr. 101339 beige packt

²⁾In Kombination mit Falzecklagerbänder erst ab FFB 365 möglich


Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3		4	5	
206860	3	106,5	174	189	1	106,5		

Zapfensitzstabelle

Nº		Z1		Z2	
206860	1	137	0		


Stützbockverschraubung

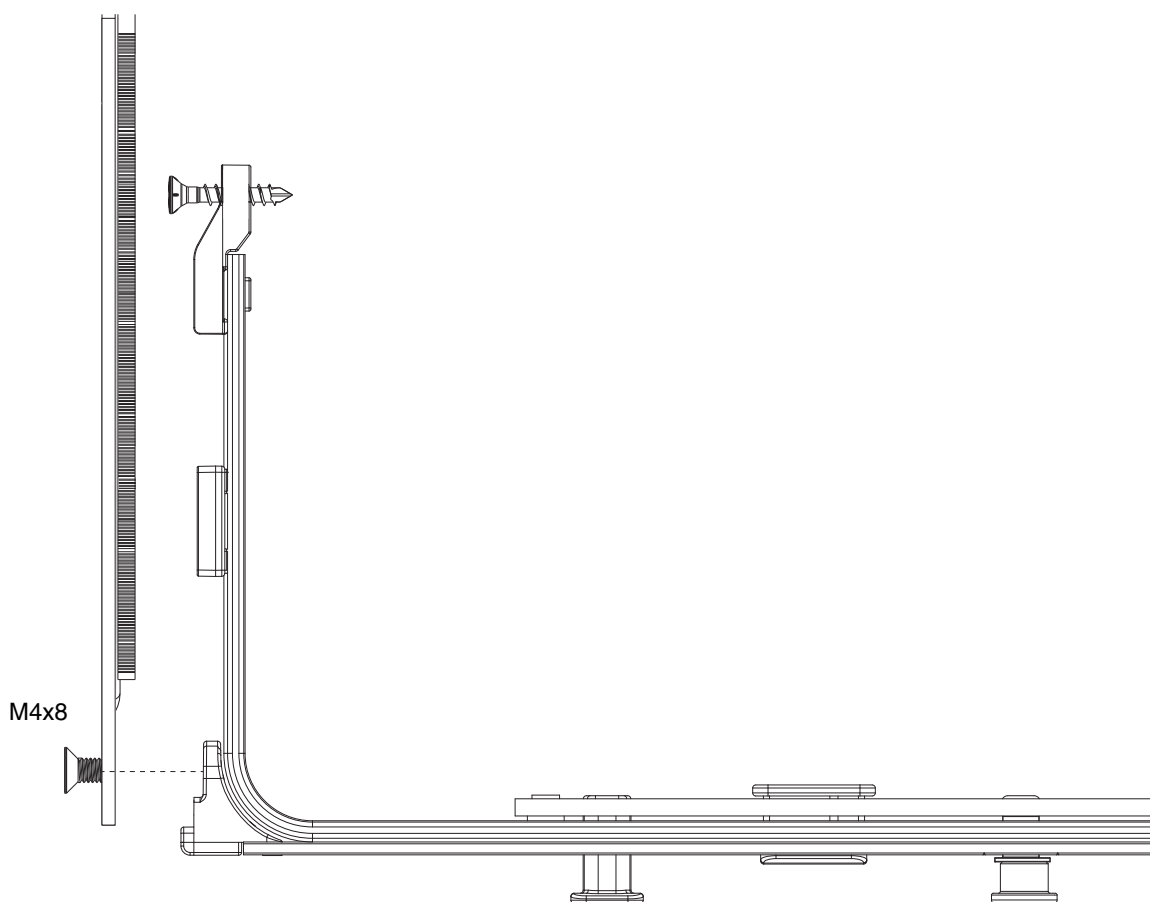

Achtung: Nutgrundverschraubung vor Stützbockverschraubung durchführen!



Positionierung des Schließteils

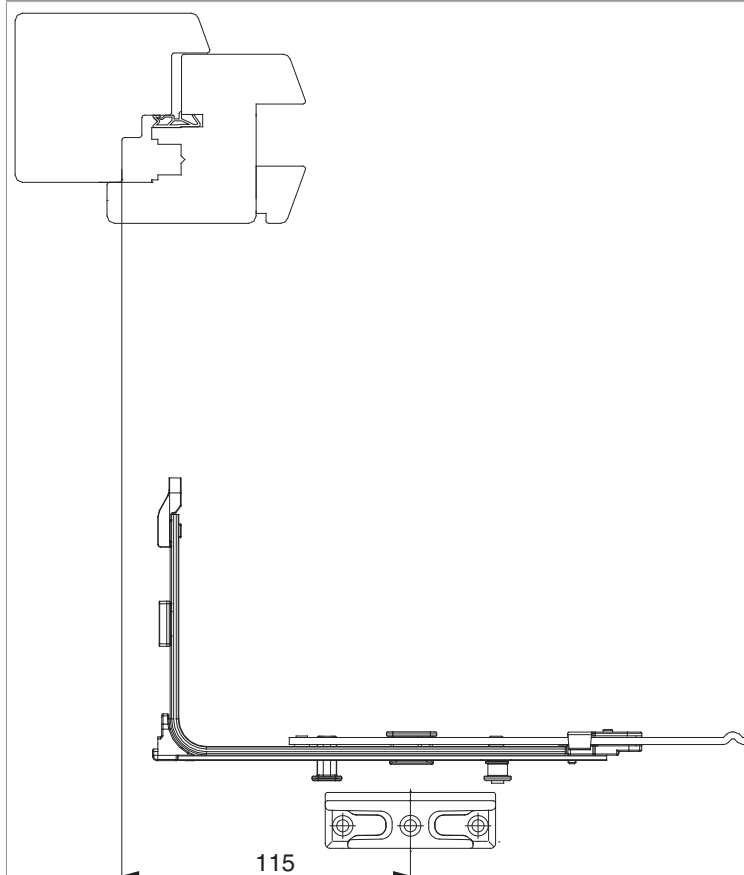

Anpressdruckregulierung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

